



According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management



GIUNTO RIGIDO A MANICOTTO STIFF BOX COUPLING

STANDARD N° 7.100.110

REV. 02 PAGINA 2 DI 3
SOSTITUISCE
REPLACES

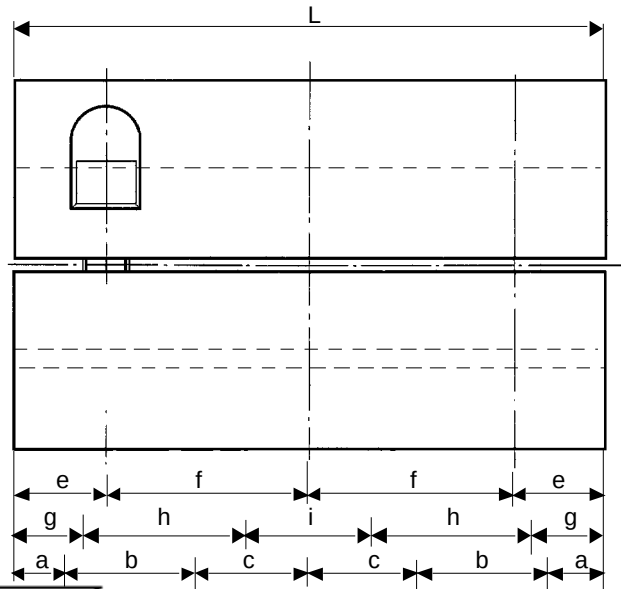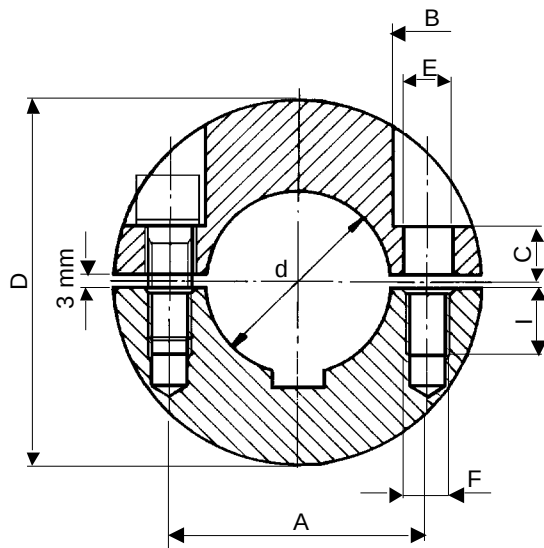

Materiale: C40 EN 10283 Normalizzato
S 355 JR EN 10025

Viti e rosette non comprese nel codice

Viti testa cil. esag. incassato DIN 912 - N 3.100.100

Rosette elastiche Schnorr - N 3.100.701

Per coppie di serraggio vedere N2.4.603

Material: C40 EN 10283 Normalized
S 355 JR EN 10025

Screws and washers not included into the code

Hex socket head cap screws DIN 912 - Std 3.100.100

Schnorr lock washers - Std 3.100.701

For tightening torques see Std 2.4.603

Ø d R7	A	Ø B	C	D 0 ±0,2	E	F x I	L	a	b	c	e	f	g	h	i	n° viti screws
35	49	16,5	9	72	10,5	M10x20	120	-	-	-	20	40	-	-	-	6
40	70	19	15	100	13	M12x35	160	-	-	-	25	55	-	-	-	6
45																
50																
60	85	25	14	120	17	M16x40	190	-	-	-	30	65	-	-	-	6
65	100	25	18	140	17	M16x45	220	-	-	-	35	75	-	-	-	6
70	115	31	18	160	21	M20x50	250	-	-	-	40	85	-	-	-	6
80																
90																
100	130	31	20	180	21	M20x60	280	-	-	-	-	-	30	70	80	8
110	140	37	25	200	25	M24x70	310	-	-	-	-	-	37,5	75	85	8
115	150	37	25	210	25	M24x70	340	-	-	-	-	-	45	80	90	8
120	165	37	28	230	25	M24x80	380	40	70	80	-	-	-	-	-	10
125																
130																
140	180	37	28	240	25	M24x80	430	45	80	90	-	-	-	-	-	10
145	190	37	38	250	25	M24x40	410	25	90	90	-	-	-	-	-	10
150	210	46	30	280	31	M30x90	490	50	95	100	-	-	-	-	-	10
160	230	46	30	300	31	M30x90	550	50	110	115	-	-	-	-	-	10
175																
180																
200	250	46	40	320	31	M30x100	600	50	120	130	-	-	-	-	-	10



Documents

Segue / Follow Document Sharing Hub