


+

document details: DANIELI 7.300.122 0

TIPO 1 - TIRANTI DIRITTI NERVATI
TYPE 1 - STRAIGHT RIBBED ANCHOR BOLTS

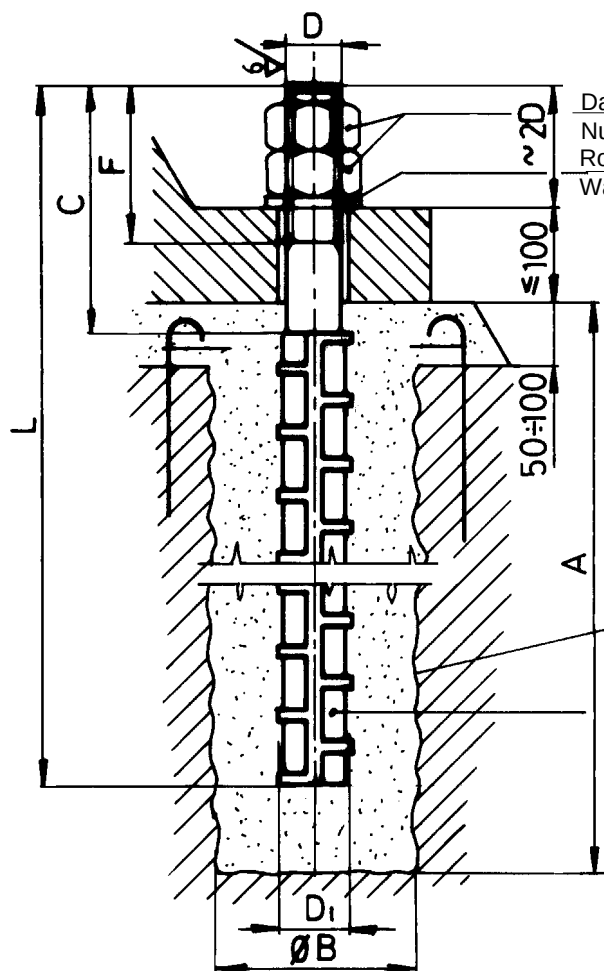

NOTE:


Per ancoraggi di organi statici utilizzare bulloni ad espansione fino a diametri M 12 compreso. Riempimento buchetta e getto di finitura da eseguire con malta reoplastica senza ritiro (Emaco S 55 o equivalente)

NOTES:

For anchoring of static structures, use expansion bolts up to M 12 dia. inclusive. The hole is to be filled and grouted with non-shrinking rheoplastic mortar (Emaco S 55 or equivalent).

Tubo ondulato
Corrugated pipe

Tondo nervato Fe B 40 UNI 6407
Ribbed round section



Es. di design.:
0.013402.R Tirante di fondaz. diritto nervato T. 1
M16 - L 350 - N 7.300.122


Ex. of design.:
0.013402.R Straight ribbed anchor bolt T. 1
M16 - L 350 - N 7.300.122

La designazione non comprende dadi e rosette, che dovranno essere indicati su disegni e distinte.

The designation does not include nuts and washers, which will have to be indicated on drawings and bill of materials.

TIRANTI DI FONDAZIONE - FOUNDATION ANCHOR BOLTS								Bucchetta fondaz. - Found. anchor hole				CODICE CODE
D	D ₁	F	C	L	Tiro Pull daN	Coppia serraggio Torque daN · m	Massa Kg	A	B	Volume dm ³	Simbolo Symbol	
M 16	18	50	150	350	900	3	0,7	320	100	2,5		0.013402.R
M 20	22	60	160	400	1500	7	1,2	370	100	2,9		0.013403.V
M 24	25	70	170	420	2300	10	1,6	400	100	3,1		0.013404.V

TIPO 2 - TIRANTI PIEGATI
TYPE 2 - BENDED ANCHOR BOLTS

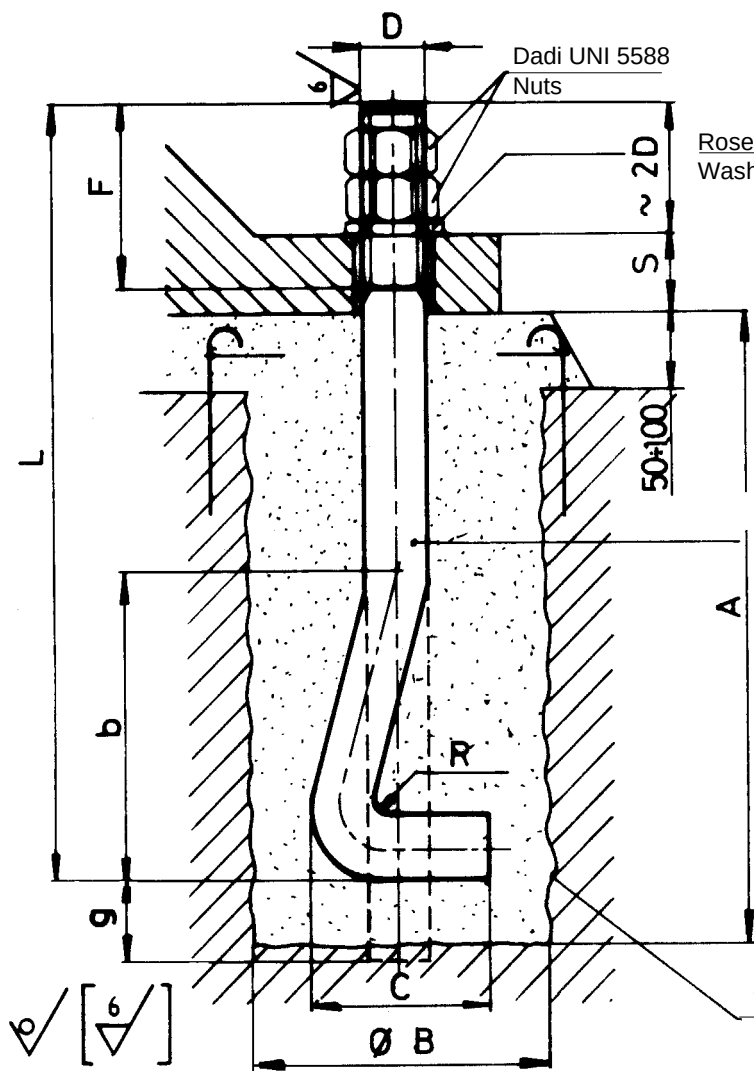

Rosetta UNI 6592
Washer

Riempimento buchetta e getto di finitura da eseguire con malta reoplastica senza ritiro (Emaco S 55 o equivalente)

The hole is to be filled and grouted with non-shrinking rheoplastic mortar (Emaco S 55 or equivalent).

Tondo S275JR
Round

Es. di design.:

0.013406.Z Tirante di fondaz. piegato T. 2
M 30 - L 600 - N 7.300.122

Ex. of design.:

0.013406.Z Bended anchor bolt T. 2
M 30 - L 600 - N 7.300.122

Tubo ondulato tipo Spiralo
Corrugated pipe Spiralo pipe

La designazione non comprende dadi e rosette, che dovranno essere indicati su disegni e distinte.

The designation does not include nuts and washers, which will have to be indicated on drawings and bill of materials.

TIRANTI DI FONDAZIONE - FOUNDATION ANCHOR BOLT											Buchetta fondazione Foundation anchor hole				CODICE CODE
D	L	b	F	C	R	S	g	Tiro Pull daN	Coppia serragg. Torque daN · m	Massa Kg	A	B	Volume dm ³	Simbolo Symbol	
M 20	400	120	60	64	12	≤ 100	35	1500	7	1,1	400	120	4,5		0.013404.W
	500					≤ 200				1,35					0.014991.L
	600					≤ 300				1,6					0.014992.M
M 24	400	140	70	78	15	≤ 100	45	2100	12	1,7	400	120	4,5		0.013405.X
	500					≤ 200				2,05					0.014986.P
	600					≤ 300				2,4					0.014987.Q
M 30	600	200	90	96	18	≤ 100	55	4000	25	3,9	600	150	10,5		0.013406.Z
	700					≤ 200				4,4					0.013407.S
	800					≤ 300				4,9					0.014988.Z
M36x3	600	240	110	116	22	≤ 100	70	5200	50	5,7	600	150	10,5		0.013408.A
	700					≤ 200				6,5					0.013409.B
	800					≤ 300				7,3					0.014989.S