

DIN 14941

ICS 13.220.10; 61.040

Ersatz für
DIN 14941:1983-02**Feuerwehrkleidung –
Knöpfe**Clothing for firemen –
ButtonsVêtements pour les pompiers –
Boutons

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	4
3.1 Maße	4
3.2 Bezeichnung	10
4 Werkstoff	10
5 Ausführung	11
6 Prüfung	11
7 Kennzeichnung	11

Bilder

Bild 1 — 12 mm Mützenknopf mit Öse (D)	4
Bild 2 — 12 mm Mützenknopf mit Splint (E)	5
Bild 3 — 19 mm Rockknopf (F)	5
Bild 4 — 20,5 mm Mantelknopf (G)	5
Bild 5 — 16 mm Schulterklappen- und Rocktaschenknopf (H)	6
Bild 6 — 16 mm Schulterklappen- und Rocktaschenknopf mit kurzer Öse (I)	6
Bild 7 — 16 mm Schulterklappen- und Rocktaschenknopf mit Schraube und Hülse (J)	7
Bild 8 — 19 mm Rockknopf mit kurzer Öse (K)	8
Bild 9 — 20,5 mm Mantelknopf mit kurzer Öse (L)	9
Bild 10 — 16 mm Schulterklappen- und Rocktaschenknopf in Druckknopfausführung mit Federteil und Kugelteil (M)	10

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA „Sonstige Ausrüstung — SpA zu CEN/TC 192/WG 5“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erstellt.

Knöpfe für die Feuerwehrdienstkleidung nach dieser Norm werden in Verordnungen zur Ausführung einzelner Landesfeuerwehrgesetze, z. B. zur Kennzeichnung der Dienstkleidungsträger, in Bezug genommen. Des Weiteren sind die angegebenen Maße als Schnittstellenfestlegungen z. B. für die unterschiedlichen Knopflochausführungen der gesamten Feuerwehrdienstkleidung notwendig.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 14941:1983-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Vorwort und Anwendungsbereich überarbeitet;
- b) Normative Verweisungen aktualisiert;
- c) Radius beim Mützenknopf mit Öse (D) und Mützenknopf mit Splint (E) reduziert;
- d) Nenndurchmesser des Mantelknopfs (G) auf 20,5 mm erhöht;
- e) Knopftypen I bis M (kurze Öse, Schraube und Hülse bzw. Druckknopf mit Feder- und Kugelteil) aufgenommen;
- f) farblos matte Lackierung aller Knöpfe zum Schutz gegen Anlaufen (Oxidieren) aufgenommen;
- g) Prüfung zum Schutz des Oberteils gegen starke Verformung aufgenommen;
- h) Kennzeichnung überarbeitet;
- i) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14941-2: 1953-11

DIN 14941: 1976-09, 1983-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Knöpfe, die an Feuerwehrkleidung, vornehmlich dem Feuerwehrdienstanzug, angebracht sind und legt deren Maße, Bezeichnung, Anforderungen und Prüfung fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN EN ISO 1234, *Splinte*

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung

3 Maße, Bezeichnung

3.1 Maße

Die Knöpfe und ihre Bestandteile brauchen der bildlichen Darstellung in Bild 1 bis Bild 10 nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind einzuhalten. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Maße in Millimeter

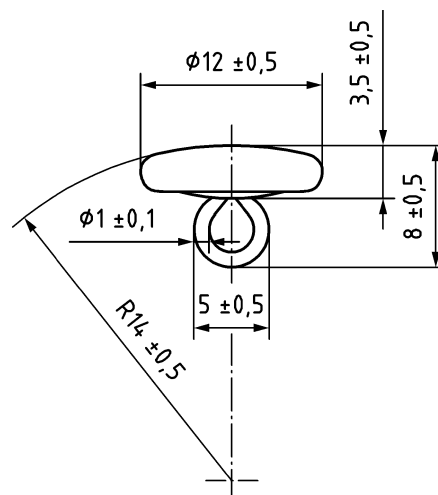


Bild 1 — 12 mm Mützenknopf mit Öse (D)