

	Film 16 mm Klebestellen Teil 1: Keilförmig überlappt	<u>DIN</u> 15653-1
--	--	-------------------------------

ICS 37.060.20

Ersatz für Ausgabe 1982-11

Film 16 mm — Part 1: Dimensions of bevelled overlapped splices

Film 16 mm — Partie 1: Dimensions des raccords par collure en biseau

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm ISO 6038 : 1993, siehe Anhang B.

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuß Bild und Film (photokinonorm) im DIN, zuständiger Arbeitsausschuß phoki 3.4 „Kopierwerktechnik, Bildbearbeitung und filmtechnische Geräte“, ausgearbeitet.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe November 1982 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Dicke der Klebestelle für einstreifiges Negativmaterial und Fernsehkopie $e_{\max.}$ (Form A) und für einstreifiges Negativmaterial und Fernsehkopie $f_{\max.}$ (Form B) von 1 mm in **0,8 mm** geändert.
- b) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 15653-1: 1969-05, 1982-11.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuß Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für keilförmig überlappte Klebestellen (hier kurz: Klebestellen) an Film 16 mm nach DIN ISO 69. Sie gilt sowohl für Klebestellen für einstreifig wie auch mehrstreifig (z. B. A-B-Kopierverfahren) eingerichtete Filmnegative, -positive und Umkehrmaterialien.

Diese Norm gilt auch für andere Verbindungsarten, z. B. Schweißen, sofern die festgelegten Maße eingehalten werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend

aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN ISO 69 : 1991-12

Kinematographie — Kine- und Magnetfilm 16 mm — Schneide- und Perforationsmaße; Identisch mit ISO 69 : 1990

3 Maße, Bezeichnung

Zwei Formen von Klebestellen (Form A und Form B) werden unterschieden. Sie unterscheiden sich durch ihre Lage zum Bildstrich und ihre Maße (siehe Bild 1 und Bild 2).

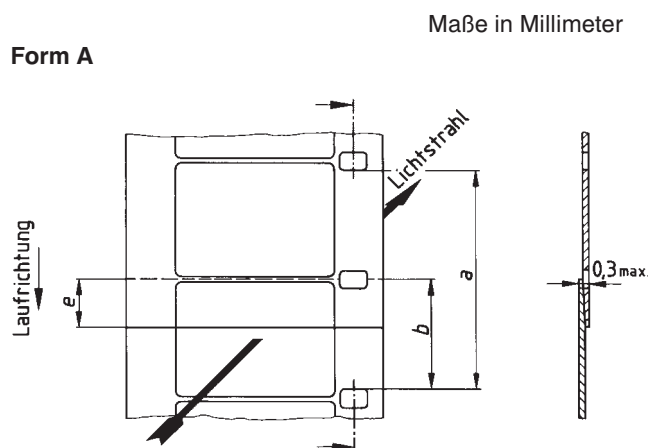


Bild 1: Klebestelle Form A für Film 16 mm

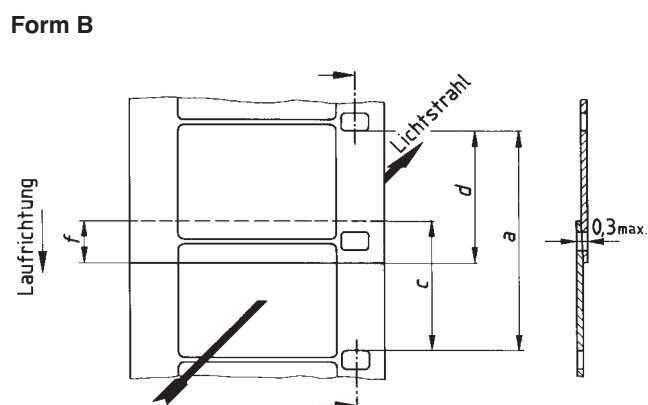


Bild 2: Klebestelle Form B für Film 16 mm

Bezeichnung einer Klebestelle Form A:

Klebestelle DIN 15653 – A

Die Form A ist für die direkte Projektion vorzuziehen.

Tabelle 1: Maße für Klebestelle Form A

Maß	Perforationslochabstand nach DIN ISO 69	
	normal 7,62 mm	Short Pitch 7,60 mm
$a \pm 0,02$	13,97	13,94
$b \pm 0,05$	6,98	6,97
$e_{\max.}$	Negativmaterial, einstreifig	
	0,8	
	Negativmaterial, z. B. A-B-Kopierverfahren	
	2,5	
	Fernsehkopie	
	0,8	
	Kopie für optische Projektion	
	1,5	

Tabelle 2: Maße für Klebestellen Form B

Maß	Perforationslochabstand nach DIN ISO 69	
	normal 7,62 mm	Short Pitch 7,60 mm
$a \pm 0,02$	13,97	13,94
$c_{\max.}$	8,2	8,1
$d_{\max.}$	8,25	8,1
$f_{\max.}$	Negativmaterial, einstreifig	
	0,8	
	Fernsehkopie	
	0,8	
	Kopie für optische Projektion	
	1,5	