

Kunststoffolien-KS-Kondensatoren
160 und 630 V—
auch für gedruckte Schaltungen
isoliert
Anwendungsklasse HSG

DIN
44 126
Blatt 1


Polystyrene film dielectric capacitors, 160 and 630 V d.c.,
also for printed circuits, cylindric form, insulated,
class of application HSG;

Die Kurzform KS ist abgeleitet aus Kunststoffolie Polystyrol

Maße in mm

Die Kondensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind
einzuhalten.

Form A

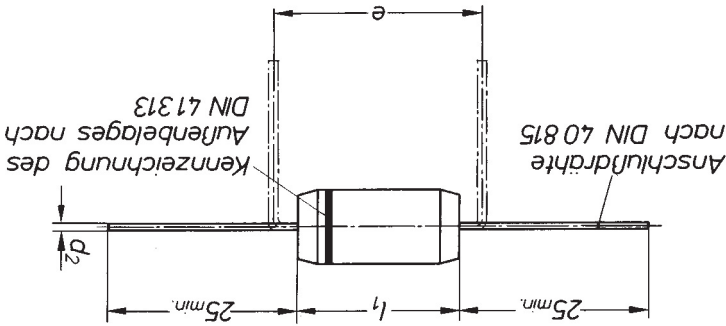

Bezeichnung eines Kunststoffolien(K)-Polystyrol(S)-Kondensators Form A von 220 pF Nennkapazität und einer
zulässigen Abweichung von $\pm 2,5\%$ für 160 V Nennspannung:

KS-Kondensator A 220/2,5/160 DIN 44 126

Kapazitäten, Nennspannungen und Maße siehe Seite 2

Allgemeine Angaben über Technische Werte siehe DIN 41 380 Blatt 3 „Kunststoffolien-Kondensatoren bis 1000 V—
Technische Werte und Prüfbestimmungen, KS-Kondensatoren“

Deutsche Elektrotechnische Kommission · Fachnormenausschuß Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuß des VDE

Fortsetzung Seite 2

Documents

[illegible]

Die Kondensatoren sind in kontaktssicherer Ausführung gebaut.