

Fahrrad-Glühlampen

Teil 4: Form HS4

DIN**49848-4**

ICS 29.140.20

Bicycle incandescent lamps –
Part 4: Category HS4

Lampes incandescentes pour bicyclettes –
Partie 4: Catégorie HS4

Vorwort

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.1 „Elektrische Lampen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN 49848-4:1998-03.

DIN 49848 „Fahrrad-Glühlampen“ besteht aus:

- Teil 1: Form B
- Teil 2: Form HS3
- Teil 3: Formen C, D, E, F und G
- Teil 4: Form HS4
- Teil 5: Form TF5

Fortsetzung Seite 2 bis 4

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Halogen-Fahrrad-Glühlampen (Form HS4 mit Axialleuchtkörper) mit Lampensockel PX13.5s nach DIN EN 60061-1, Normblatt 7004-35.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN EN 60061-1, *Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit – Teil 1: Lampensockel (IEC 60061-1:1969 + Ergänzungen, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60061-1:1993 + Ergänzungen.*

DIN EN 60810:2002-07, *Lampen für Straßenfahrzeuge – Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60810:1993 + A1:1994 + A2:2001); Deutsche Fassung EN 60810:1994 + A1:2001 + A2:2001.*

3 Maße, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Maße in Millimeter

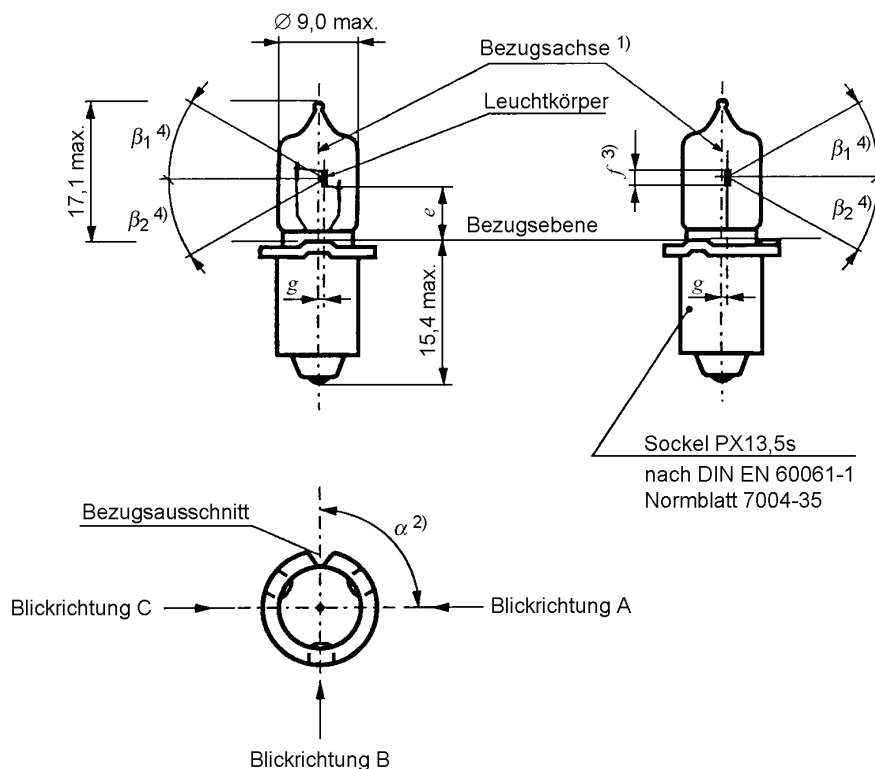


Bild 1 – Fahrrad-Glühlampe – Form HS4

1) Die Bezugsachse steht senkrecht auf der Bezugsebene und verläuft durch den Schnittpunkt dieser Ebene mit der Sockelringachse.

2), 3) und 4) siehe Tabelle 1.