

	Verpackung Verschußarten von Schachteln mit Klebebändern und Klebestreifen	DIN 55479
--	--	----------------------------

ICS 55.040

Packaging – Types of sealings of cartons and boxes by means of pressure-sensitive adhesive tape and gummed paper tape

Emballages – Types de fermeture des boîtes au moyen de rubans adhésifs

Vorwort

Diese Norm wurde im NAVp-AA 3.2 „Klebestreifen und Klebebänder“ erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Verschußarten von Schachteln aus Karton, Vollpappe und Wellpappe mit Klebebändern und Klebestreifen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 55405-3

Begriffe für das Verpackungswesen – Packmittel

DIN 55405-4

Begriffe für das Verpackungswesen – Packhilfsmittel, Öffnungsmittel, Handhabungs- und Dosiermittel

DIN 55405-6

Begriffe für das Verpackungswesen – Verpacken, Be- und Verarbeiten, Verschußarten

DIN 55429-1

Packmittel – Schachteln aus Karton, Vollpappe oder Wellpappe – Bauarten, Ausführungen, Lieferformen

3 Definitionen

Für die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 55405-3, DIN 55405-4 und DIN 55405-6 festgelegten Definitionen sowie folgende:

3.1 Rundumverschuß

Verschußart für Schachteln, bei der Klebebänder oder Klebestreifen längs der Unterkante des Deckels in jeweils halber Breite auf Boden und Deckel aufgeklebt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuß Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

4 Einteilung der Verschußarten

Tabelle 1

Kennziffer	Verschußart
1	Schlitzverschuß
2	Doppel-L-Verschuß
3	Doppel-T-Verschuß
4	Doppel-T-Verschuß mit überklebter Fabrikante
5	Rundumverschuß für Schachteln, deren Deckel bis zur Bodenfläche reichen
6	Rundumverschuß für Schachteln, deren Deckel nicht bis zur Bodenfläche reichen

5 Bezeichnung

Bezeichnung eines Doppel-L-Verschlusses (2): Verschuß DIN 55479 – 2

6 Ausführung der Verschußarten

Maße in Millimeter

6.1 Allgemeines

Die Verschußarten (siehe Tabelle 1) sind sinngemäß für die meisten in DIN 55429-1 aufgeführten Bauarten anwendbar.

Einzelne Verschußarten können miteinander kombiniert werden.

6.2 Schlitzverschuß (Kennziffer 1)

Dargestellt an Schachtel DIN 55429 – 0201 F

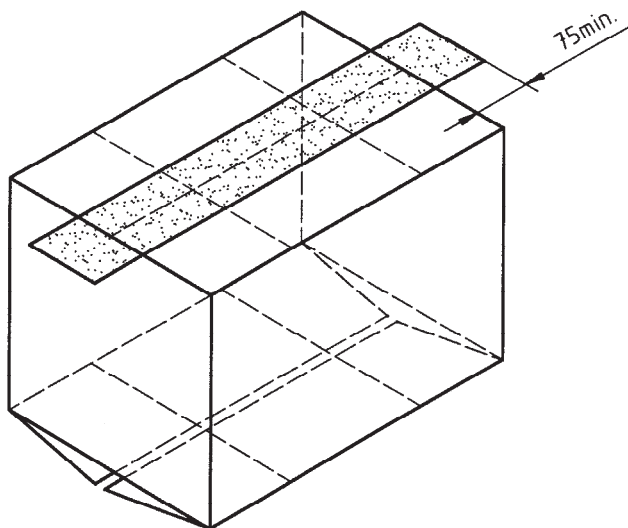


Bild 1

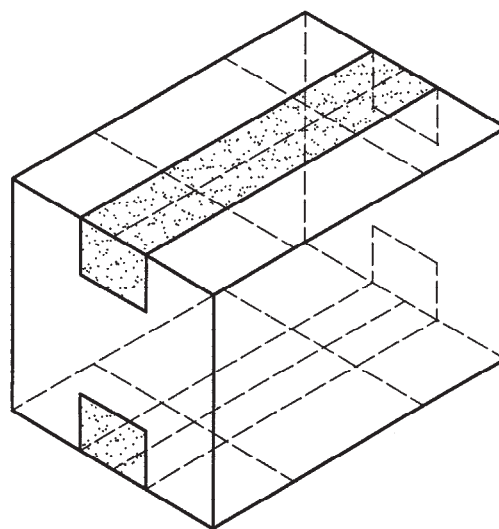


Bild 2

Überkleben des Längsschlitzes zwischen den äußeren Schachtelverschlussklappen mit jeweils einem Stück Klebeband oder Klebestreifen, wie in Bild 1 und Bild 2 dargestellt.

Die Länge des Klebeband- bzw. Klebestreifenabschnittes muß so bemessen sein, daß er auf beiden Seiten mindestens 75 mm übersteht (siehe Bild 1); er ist mittig zum Schlitz aufzubringen, auf die Stirnseitenfläche umzulegen und aufzukleben.