

Spanneisen gekröpft

DIN 6316

Goose neck clamp

Maße in mm

$$\sqrt{R_z 100}$$

1 Mitgeltende Normen


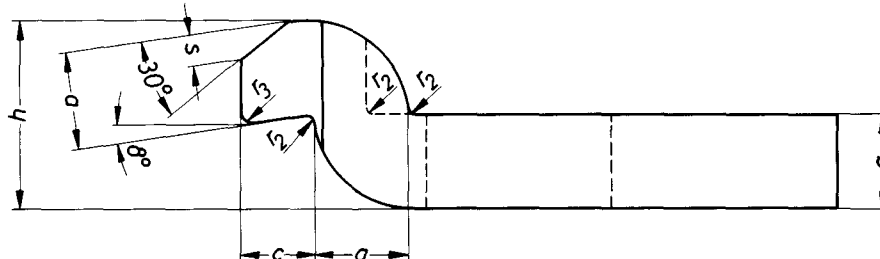
DIN 6784 Teil 1 Werkstückkanten, Begriffe, Ausführungen, Zeichnungsangaben

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (Freimaßtoleranzen); Längen- und Winkelmaße

2 Maße, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 – grob

Bezeichnung eines Spanneisens mit $b_1 = 18$ mm:

Spanneisen DIN 6316 – 18

b_1	a	b_2	b_3	c	e_1	e_2	e_3	h	l	r_1	r_2	r_3	s	Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg/Stück ≈	Für Schrauben mit Gewinde
6,6	10	20	10	8	20	20	14	20	60	11	1	1,6	3	0,09	M 6
9	12	25	12	9	25	25	17	24	80	14	1,6		4	0,18	M 8
11	15	30	15	12	32	32	22	30	100	18	2	2	5	0,30	M 10
14	20	40	20	16	40	40	28	40	125	20	2	2,5	7	0,68	M 12
18	25	50	25	20	49	50	34	50	160	28	2	4	8	1,5	M 16
22	30	60	30	24	55	70	40	60	200	28	3	5	10	2,5	M 20
26	40	70	35	32	72	80	54	80	250	34	3	6	13	4,9	M 24
33	50	80	40	40	91	100	72	100	315	40	4	6	17	9,0	M 30

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuß Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

3 Werkstoff

Stahl nach Wahl des Herstellers, mindestens 600 N/mm² Zugfestigkeit.

4 Ausführung

Kanten 0,25 mm $\times$ 45° oder R 0,25

5 Kennzeichnung

Spanneisen die dieser Norm entsprechen sind mit der DIN-Nummer und Namen oder Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

Weitere Normen

DIN 6314 Spanneisen, flach

DIN 6315 Spanneisen, gabelförmig

DIN 6318 Treppenböcke zur Spanneisenauflage

DIN 6326 Spannunterlagen, verstellbar