

Packmittel
Spund- und Deckelbehälter aus Stahl
 Fallgriff

DIN
6646

ICS 55.140

 Ersatz für
 DIN 6646:1972-02

Means of packaging – Non-removable head (tight head) and removable head (open head) drums made of steel – Drop handle

Moyens d'emballages – Tonnelets à ouverture partielle et à ouverture totale en acier – Poignée rabattable

Vorwort

Diese Norm wurde im NAVp-AA 2.3 „Spund- und Deckelbehältnisse“ überarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 6646:1972-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Der Anwendungsbereich wurde auf Spund- und Deckelbehälter mit Inhalten bis 62 l erweitert;
- Bezugnahme auf DIN 6643-1 und DIN 6644-1 gestrichen;
- Bezugnahme auf DIN EN 13007 und DIN EN 13008 aufgenommen;
- Bilder 1 und 2 und die darin enthaltenen Maße geändert;
- Normbezeichnung geändert.

Frühere Ausgaben

DIN 6646: 1972-02

Inhalt

	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Maße, Bezeichnung	2
4 Werkstoff	3
5 Gewicht	3

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Fallgriffe an Spund- und Deckelbehältern aus Stahl. Der Fallgriff nach dieser Norm ist für Spund- und Deckelbehälter nach DIN EN 13007 und DIN EN 13008 mit den Inhalten bis 62 Liter bestimmt.

Der Fallgriff besteht aus Lasche und Fallgriffbügel.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN EN 13007, *Stahlfässer – Spundfässer mit einem Nennvolumen von 20 l bis 60 l; Deutsche Fassung EN 13007:1999.*

DIN EN 13008, *Stahlfässer – Deckelfässer mit einem Nennvolumen von 15 l bis 62 l; Deutsche Fassung EN 13007:1999.*

3 Maße, Bezeichnung

Maße in Millimeter

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Kippwinkel des Fallgriffes 105°.

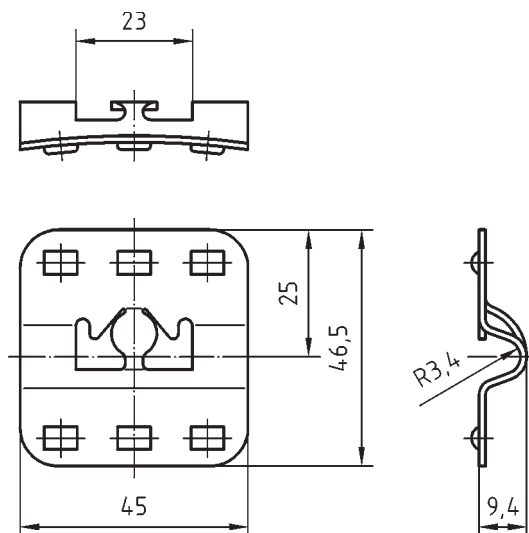


Bild 1 – Lasche