

DIN EN 3155-008

ICS 49.060

**Luft- und Raumfahrt –
Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen –
Teil 008: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S –
Produktnorm;
Deutsche und Englische Fassung EN 3155-008:2005**

Aerospace series –

Electrical contacts used in elements of connection –

Part 008: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S – Product standard;

German and English version EN 3155-008:2005

Série aérospatiale –

Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion et optique –

Partie 008: Contacts électriques, mâles, type A, à sertir, classe S – Norme de produit;

Version allemande et anglaise EN 3155-008:2005

Gesamtumfang 33 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

Nationales Vorwort

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA) ist vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 3155-008:2005 wurde von AECMA-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt.

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt – Elektrische Kontakte zur Verwendung in
Verbindungselementen – Teil 008: Elektrische Stiftkontakte,
Typ A, crimpbar, Klasse S – Produktnorm

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of
connection – Part 008: Contacts, electrical, male, type A,
crimp, class S – Product standard

Série aérospatiale – Contacts électriques utilisés dans les
organes de connexion et optique – Partie 008: Contacts
électriques, mâles, type A, à sertir, classe S – Norme de
produit

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 26. September 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe	5
4 Anforderungen	5
4.1 Besondere Anforderungen	5
4.2 Maße und Masse	5
4.3 Kennzeichnung mit Farbstreifen.....	8
4.4 Werkstoff, Oberflächenschutz.....	8
4.5 Zulässige Leitungen	8
4.6 Werkzeuge	9
4.7 Abisolieren der Leitungen	12
4.8 Tests.....	12
4.9 Lehren	14
5 Bezeichnung.....	14
6 Kennzeichnung	15
7 Technische Lieferbedingungen.....	15

Vorwort

Dieses Dokument (EN 3155-008:2005) wurde vom Verband der Europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie — Standardisierung (AECMA-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2006, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Juni 2006 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Einleitung

Die Kontakte nach dieser Norm sind von MIL-C-39029/58 abgeleitet und mit Kontakten nach MIL-C-39029/56 und MIL-C-39029/57 koppelbar.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen, Prüfungen und Werkzeuge für elektrische Stiftkontakte 008, Typ A, crimpbar, Klasse S, zur Verwendung in elektrischen Verbindungselementen nach EN 3155-002 fest.

Sie ist in Verbindung mit EN 3155-001 anzuwenden.

Die zugehörigen Buchsenkontakte sind in EN 3155-003 und EN 3155-009 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 8843, *Aircraft — Crimp-removable contacts for electrical connectors — Identification system*

EN 2083, *Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung für elektrische Leitungen — Produktnorm*

EN 2591*, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Prüfverfahren — Allgemeines*

EN 3155-001, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 001: Technische Lieferbedingungen*¹⁾

EN 3155-002, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 002: Auflistung und Verwendung der Kontakte*¹⁾

EN 3155-003, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 003: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S — Produktnorm*¹⁾

EN 3155-009, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 009: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S — Produktnorm*¹⁾

EN 4008-009, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Crimpwerkzeuge und zugehöriges Zubehör — Teil 009: Positionierer für Crimpzange M22520/23 — Produktnorm*²⁾

EN 4008-010, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Crimpwerkzeuge und zugehöriges Zubehör — Teil 010: M22520/23 — Produktnorm*²⁾

* Alle in dieser Norm zitierten Teile.

1) Veröffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.

2) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm in Vorbereitung.

MIL-DTL-22520, *Crimping tools, terminal, hand or power actuated, wire termination, and tool kits general specification for*³⁾

MIL-C-39029, *Contacts, electrical connector, general specification for*³⁾

MIL-C-39029/56, *Contacts, electrical connector, socket, crimp removable (for MIL-C-38999 series I, III and IV connectors)*³⁾

MIL-C-39029/57, *Contacts, electrical connector, socket, crimp removable (for MIL-C-24308, MIL-C-38999 series II, MIL-C-55302/68, /71, /72, /75 and MIL-C-83733 connectors)*³⁾

MIL-C-39029/58, *Contacts, electrical connector, pin, crimp removable (for MIL-C-24308, MIL-C-38999 series I, II, III and IV, and MIL-C-55302/69 and MIL-C-83733 connectors)*³⁾

MIL-I-81969, *Installing and removal tools, connector electrical contact, general specification for*³⁾

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3155-001.

4 Anforderungen

4.1 Besondere Anforderungen


Die Kontakte der Bauform A sind zur allgemeinen Verwendung bestimmt und Klasse S entspricht einem Betriebstemperaturbereich von -65 °C bis 200 °C.

4.2 Maße und Masse


Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Die Maße und Grenzabmaße sind in Millimeter angegeben und gelten nach Auftragen des Oberflächenschutzes.


3) Herausgegeben von: Department of Defense (DOD), the Pentagon, Washington D.C. 20301 USA.

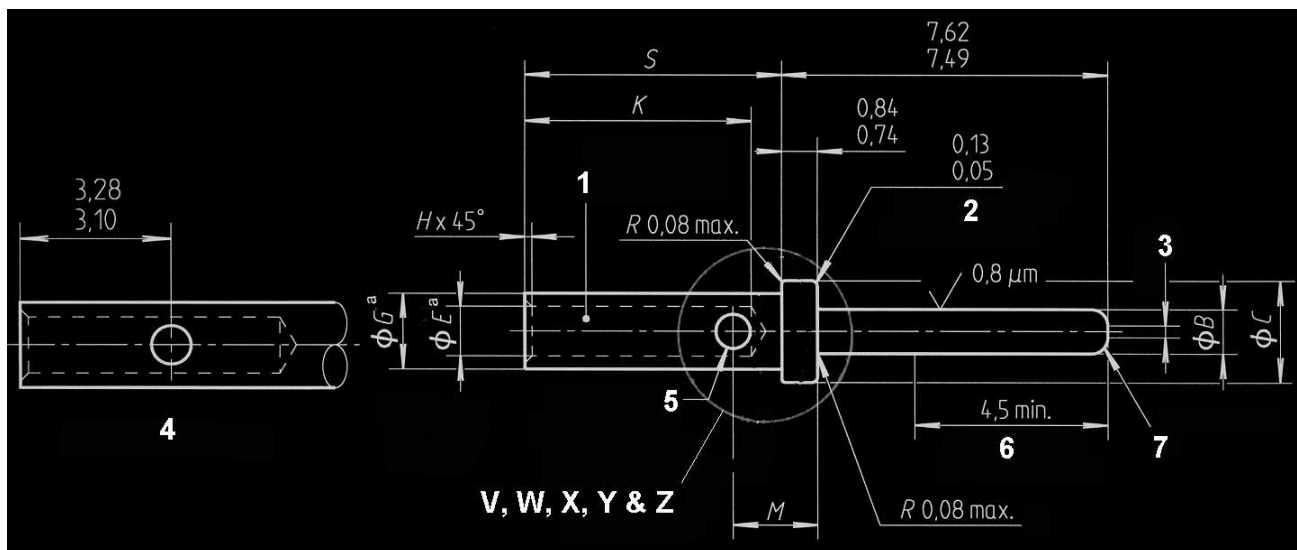

V (5:1) Nur GröÙe 20–22

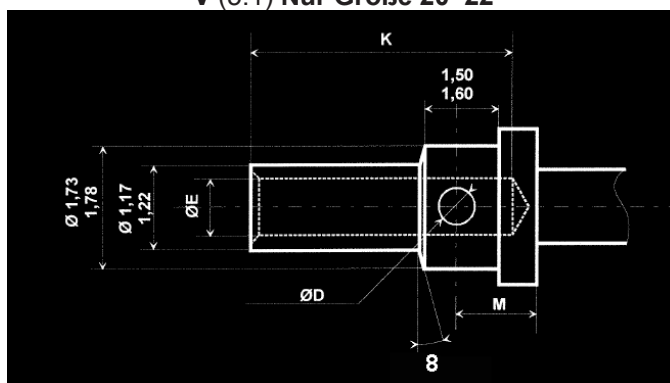

W (10:1) Nur GröÙe 22

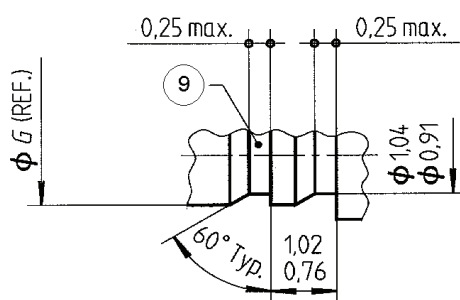

X (3:1) Nur GröÙe 10



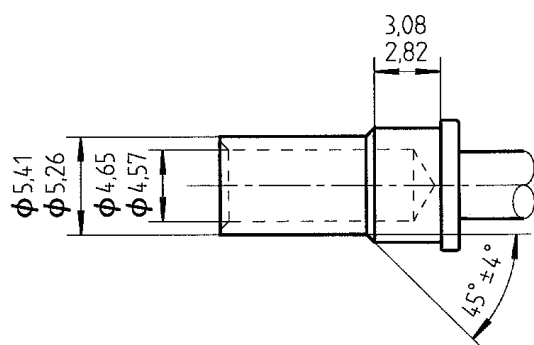


Bild 1

Y (5:1) Nur Größe 12–14

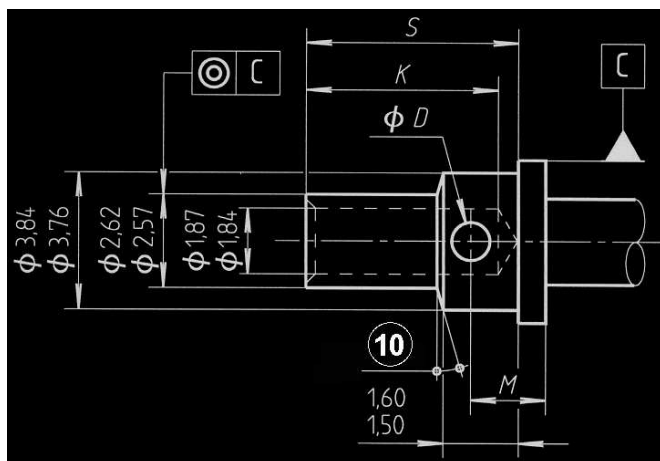

Z (5:1) Optional design

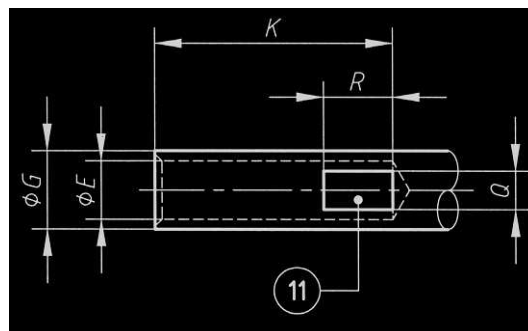

Legende

- 1 Farbstreifen, siehe Tabelle 2.
 2 Vorderkante Fase oder Radius
 3 F Abflachung
 4 Nur für Größe 22
 5 Prüfloch $\varnothing D$ (nur auf einer Seite). Siehe Z.
 6 wirksame Kontaktschutzfläche

- 7 Radius A
 8 14° bis 16°
 9 Kennnut (freigestellt)
 10 14° bis 16°
 11 Prüfloch nur auf einer Seite

^a – für Größe 22

	$\varnothing 0,08$	$\varnothing E$	$\varnothing G$
--	--------------------	-----------------	-----------------

– für alle andern
Größen

	$\varnothing 0,025$	$\varnothing E$ (M)	$\varnothing G$ (M)
--	---------------------	---------------------	---------------------

Bild 1 (fortgesetzt)

Tabelle 1

Größe		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	Q	R	S	Masse g max.
Kontakt	Hülse	Radius								REF.					
22	22	0,51 0,25	0,774 0,749	1,57 1,52	0,56 0,46	0,902 0,851	0,28 max.	1,22 1,17	0,13 0,08	3,99 3,58	—	0,56 0,46	1,17 0,46	6,02 5,87	0,07
20	22	0,64 0,38	1,04 0,99	2,39 2,31	0,56 0,46	0,902 0,851	0,38 max.	1,22 1,17	0,13 0,08	3,99 3,58	—	0,56 0,46	1,17 0,46	6,02 5,87	0,13
20	20	0,64 0,38	1,04 0,99	2,39 2,31	0,81 0,66	1,22 1,17	0,38 max.	1,78 1,73	0,25 0,13	5,82 5,31	1,98 1,83	0,81 0,66	1,60 0,66	6,02 5,87	0,13
20	18	0,64 0,38	1,04 0,99	2,39 2,31	0,81 0,66	1,35 1,30	0,38 max.	1,78 1,73	0,25 0,13	5,82 5,31	1,98 1,83	0,81 0,66	1,60 0,66	6,02 5,87	0,13
16	16	0,64 0,51	1,613 1,562	3,30 3,23	1,07 0,91	1,73 1,68	0,76 0,28	2,62 2,57	0,25 0,13	5,82 5,31	2,24 2,08	1,07 0,76	1,85 0,91	6,02 5,87	0,31
16	14	0,64 0,51	1,613 1,562	3,30 3,23	1,07 0,91	1,87 1,84	0,76 0,28	2,62 2,57	0,25 0,13	5,82 5,31	2,24 2,08	1,07 0,76	1,85 0,91	6,02 5,87	0,31
12	12	0,64 0,51	2,41 2,36	4,62 4,55	1,07 0,91	2,59 2,49	1,57 1,09	3,84 3,76	0,41 0,13	5,82 5,31	2,24 2,08	1,07 0,76	1,85 0,91	6,02 5,87	0,68
12	14	0,64 0,51	2,41 2,36	4,62 4,55	0,80 0,70	1,87 1,84	1,57 1,09	3,84 3,76	0,41 0,13	5,82 5,31	1,74 1,64	1,07 0,76	1,85 0,91	6,02 5,87	0,68
10	10	0,64 0,51	3,20 3,15	6,15 6,05	1,32 1,02	3,56 3,40	2,39 1,88	5,41 5,26	0,41 0,13	9,78 9,02	2,24 2,08	Entfällt	Entfällt	10,29 10,03	1,38

4.3 Kennzeichnung mit Farbstreifen

Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2

Größe		Zwei Farbstreifen nach ISO 8843		Drei Farbstreifen nach MIL-C-39029/58 ^a		
Kontakt	Hülse	① Streifen	② Streifen	① Streifen	② Streifen	③ Streifen
22	22	grün	grün	orange	blau	schwarz
20	22	rot	grün	—	—	—
20	20	rot	red	orange	blau	orange
20	18	rot	braun ^b	—	—	—
16	16	blau	blau	orange	blau	gelb
16	14	blau	weiß ^c	—	—	—
12	12	gelb	gelb	orange	blau	grün
12	14	gelb	weiß ^c	—	—	—
10	10	weiß	braun	grün	rot	grau

^a Kontakte mit drei Farbstreifen müssen dieser EN-Norm entsprechen.

^b Violette Farbstreifen dürfen nicht für Neukonstruktionen verwendet werden.

^c Orangefarbene Farbstreifen dürfen nicht für Neukonstruktionen verwendet werden.

4.4 Werkstoff, Oberflächenschutz

— Werkstoff des Kontaktkörpers: Kupferlegierung;

— Oberflächenschutz: Gold auf geeigneter Trägerschicht, Dicke der Schutzschicht nicht vorgeschrieben, selektiver Oberflächenschutz zulässig.

4.5 Zulässige Leitungen

Siehe Tabelle 3.