

DIN EN 3645-009

ICS 49.060

**Luft- und Raumfahrt –
Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt,
dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder
200 °C konstant –
Teil 009: Fester Steckverbinder mit Rundflansch und
Mutterbefestigung – Produktnorm;
Deutsche und Englische Fassung EN 3645-009:2006**

Aerospace series –

Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous –

Part 009: Receptacle, round flange, jam nut mounting – Product standard;
German and English version EN 3645-009:2006

Série aérospatiale –

Connecteurs électriques circulaires à contacts protégés, à accouplement par filetage à
pas rapide à trois filets, températures d'utilisation 175 °C ou 200 °C continu –

Partie 009: Embase à collerette ronde à fixation par écrou – Norme de produit;
Version allemande et anglaise EN 3645-009:2006

Gesamtumfang 21 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

Nationales Vorwort

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 3645-009:2006 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 „Elektrische Verbindungselemente“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt.

Deutsche Fassung

**Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt,
dreigängige Gewinde-Schnellkupplung,
Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant —
Teil 009: Fester Steckverbinder mit Rundflansch
und Mutterbefestigung — Produktnorm**

Aerospace series —
Connectors, electrical, circular, scoop-proof,
triple start threaded coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous —
Part 009: Receptacle, round flange, jam nut mounting —
Product standard

Série aérospatiale —
Connecteurs électriques circulaires à contacts protégés, à
accouplement par filetage à pas rapide à trois filets,
températures d'utilisation 175 °C ou 200 °C continu —
Partie 009: Embase à collerette ronde à fixation
par écrou — Norme de produit

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 28. September 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt		Seite
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	3
2	Normative Verweisungen	4
3	Begriffe	4
4	Anforderungen	4
5	Bezeichnung	8
6	Kennzeichnung	9
7	Technische Lieferbedingungen	9

Vorwort

Dieses Dokument (EN 3645-009:2006) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2007, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Juni 2007 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von festen Steckverbindern mit Mutterbefestigung in der Familie der elektrischen Rundsteckverbinder mit dreigängiger Gewinde-Schnellkupplung fest.

Sie gilt für die in Tabelle 3 angegebenen Bauformen.

Hinsichtlich der freien Steckverbinder und Schutzkappen siehe EN 3645-006, EN 3645-008, EN 3645-011 und EN 3645-012.

Hinsichtlich der für diesen festen Steckverbinder verwendbaren Blindstecker und rückseitigen Zubehöerteile siehe EN 3645-002.

Diese Steckverbinder wurden von den Bauformen W, F, J, M und K in der Spezifikation MIL-DTL-38999/24 abgeleitet und sind mit diesen austauschbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 3645-001, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 001: Technische Lieferbedingungen*

EN 3645-002, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen*

EN 3645-006, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 006: Schutzkappe für festen Steckverbinder — Produktnorm*

EN 3645-008, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 008: Abreißsicherer freier Steckverbinder mit Massering — Produktnorm*

EN 3645-011, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 011: Abreißsteckverbinder mit Massefingerring — Typ 1 — Produktnorm*

EN 3645-012, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 012: Abreißsteckverbinder mit Massefingerring — Typ 2 — Produktnorm*

MIL-DTL-38999/33, *Connector, electrical, circular, cover, protective, receptacle, series III, metric* ¹⁾

3 Begriffe


Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3645-001.

4 Anforderungen

4.1 Maße und Masse

Siehe Bild 1 und Tabelle 1. Die Maße und Toleranzen sind in Millimeter angegeben.

1) Veröffentlicht von: Department of Defense (DOD), The Pentagon, Washington D.C. 20301, USA.

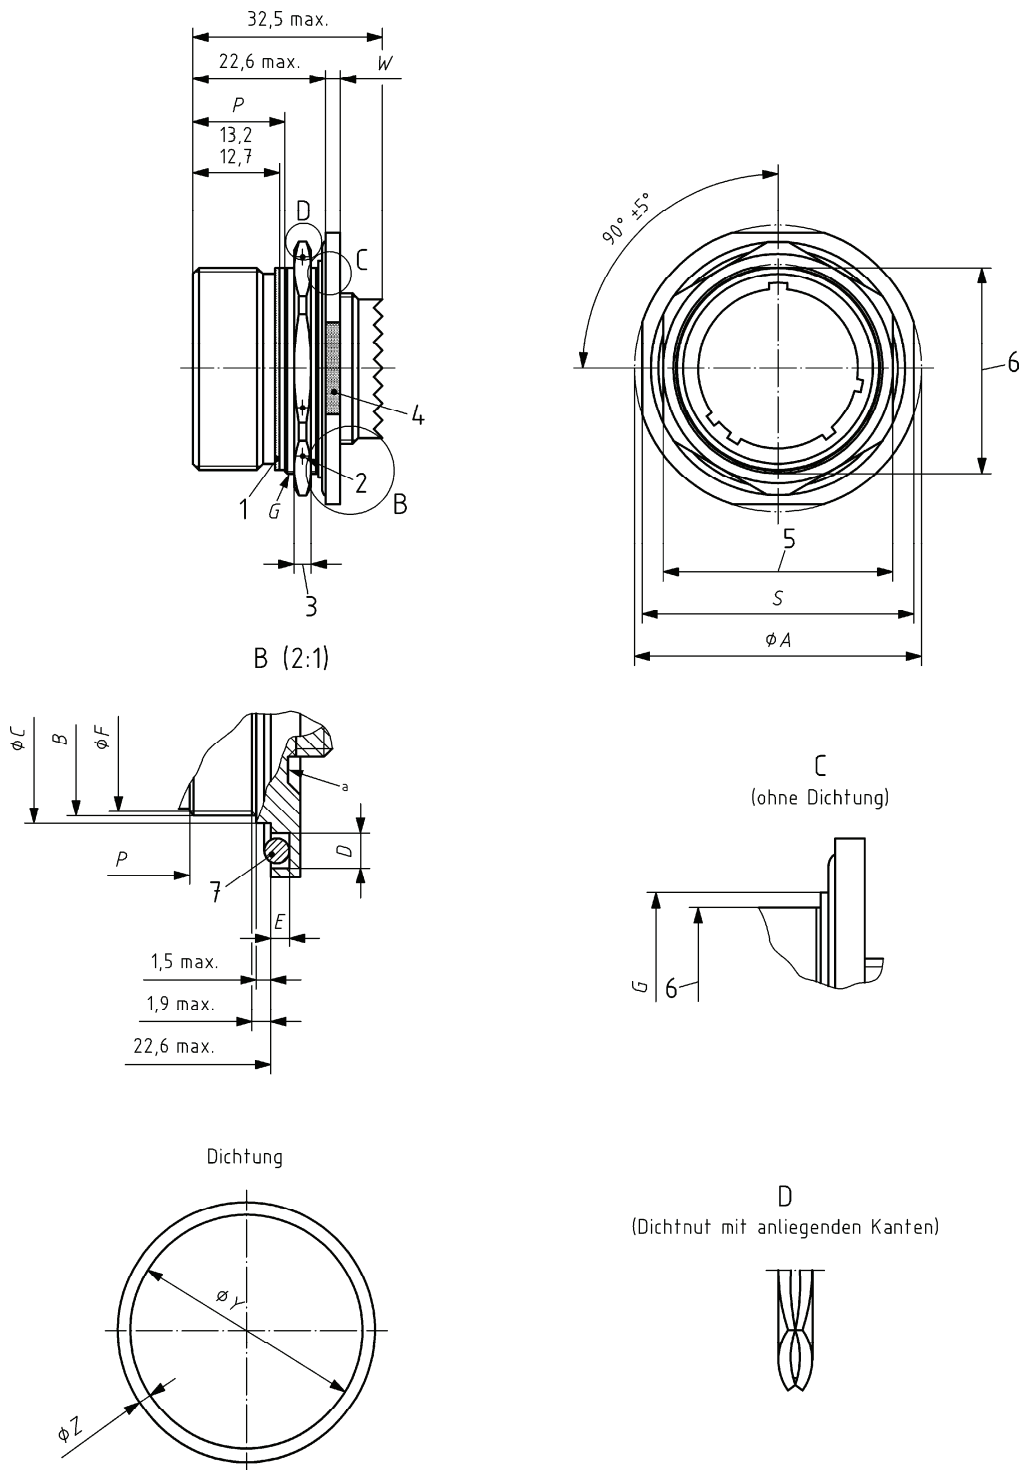

Legende

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Rotes Band | 4 | Blaues Band |
| 2 | 3 Bohrungen $\varnothing$ min. 1,5 für Sicherungsdraht
(siehe Option entsprechend Einzelheit D) | 5 | H zwischen den Abflachungen |
| 3 | Bauformen J und M: $4,54^{+0,29}_0$, andere

Bauformen: $3,17^{+0,45}_0$ | 6 | B bis zur Abflachung |
| | | 7 | Dichtung |

ANMERKUNG Einmaliges Lösen ist zulässig, um die Aufnahme von Zubehörteilen zu ermöglichen.

Bild 1 — Fester Steckverbinder mit Mutterbefestigung