

	Textilmaschinen Kettschlichtmaschinen Größte Nutzbreite (ISO 6176 : 1994)	DIN ISO 6176
--	---	-------------------------------

ICS 59.120.20

Ersatz für Ausgabe 1982-04

Deskriptoren: Textilmaschine, Kettschlichtmaschine, Nutzbreite,
Einlaufseite, Auslaufseite

Textile machinery — Warp sizing machines — Maximum usable width
(ISO 6176 : 1994)

Matériel pour l'industrie textile — Encolleuses — Largeurs maximales utilisables
(ISO 6176 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 6176 : 1994, "Textile machinery — Warp sizing machines — Maximum usable width", ist unverändert in diese Deutsche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISO-Komitee TC 72 "Textilmaschinen und zugeordnete Maschinen und Zubehör" ausgearbeitet.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe April 1982 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Werte für die größte Einlaufbreite der Kette wurden erheblich reduziert.
- b) Die Werte für die größte Auslaufbreite der Kette wurden bis auf das Maß 4 000 mm neu festgelegt.

Frühere Ausgaben

DIN ISO 6176: 1982-04

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise

- [1] ISO 142 : 1976 (≅ DIN ISO 142)
Textilmaschinen und Zubehör — Webereivorbereitungsmaschinen, Bezeichnung der linken und rechten Seiten
- [2] ISO 2544 : 1975 (≅ DIN 62500)
Textilmaschinen und Zubehör — Kettvorbereitungsmaschinen — Kettvorbereitung — Begriffe

Fortsetzung Seite 2

Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Deutsche Übersetzung

Textilmaschinen Kettschlichtmaschinen Größte Nutzbreite

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) auf allen Gebieten der elektrotechnischen Normung zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwürfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskörperschaften zunächst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestätigt werden. Sie werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskörperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 6176 wurde aufgestellt vom Technischen Komitee ISO/TC 72 "Textilmaschinen und zugeordnete Maschinen und Zubehör".

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 6176 : 1981).

Die Tabellen 1 und 2 wurden im technischen Inhalt überarbeitet.

Anhang A dieser Norm dient lediglich der Information.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die verschiedenen größten Nutzbreiten für die Einlauf- und Auslaufseite einer Kettschlichtmaschine fest.

2 Sektionen (siehe Bild 1)

2.1 Einlaufseite

Die Einlaufseite umfaßt das Gatter (B), die Schlichtvorrichtung (C), das Naßteildfeld (D) und den Trockner (E).

2.2 Auslaufseite

Die Auslaufseite umfaßt das Trockenteildfeld (F) und die Bäummaschine (G).

3 Maße

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Einlaufbreiten der Kette (A) und ihren Auslaufbreiten (H).

Tabelle 1: Größte Einlaufbreite der Kette

A	mm	1 800	2 200	2 400	2 800
---	----	-------	-------	-------	-------

Tabelle 2: Größte Auslaufbreite der Kette

H	mm	2 400	2 800	3 400	4 000	4 600
---	----	-------	-------	-------	-------	-------

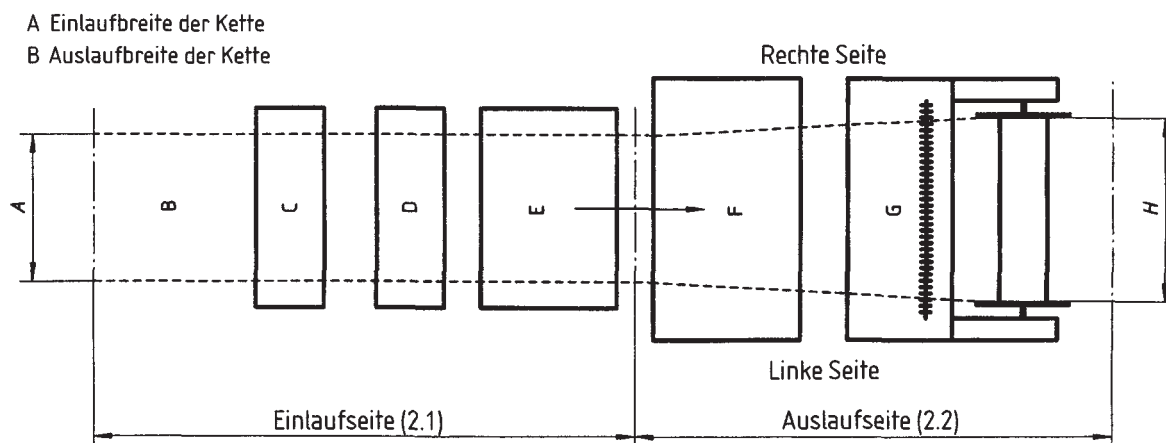


Bild 1: Kettschlichtmaschine