

DIN EN 3155-082



ICS 49.060

Entwurf

Einsprüche bis 2019-01-09
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 3155-082:2016-01

**Luft- und Raumfahrt –
Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen –
Teil 082: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S –
Produktnorm;
Deutsche und Englische Fassung FprEN 3155-082:2018**

Aerospace series –

Electrical contacts used in elements of connection –

Part 082: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S – Product standard;

German and English version FprEN 3155-082:2018

Série aérospatiale –

Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion –

Partie 082: Contacts électriques, femelles, type A, à sertir, classe S – Norme de produit;

Version allemande et anglaise FprEN 3155-082:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-11-09 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 27 Seiten

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)

Nationales Vorwort

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) ist vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3155-082:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA „Elektrische Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN dieser Norm-Entwurf E DIN EN 3155-082 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung von EN 3155-082 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 3155-082:2016-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Einleitung mit dem Verweis auf MIL-Standards entfiel;
- b) die Normativen Verweisungen wurden überarbeitet;
- c) die bisherigen Bild 1 bis Bild 3 wurden durch das Bild 1 ersetzt;
- d) in Tabelle 1 wurde Spalte A geändert;
- e) in Tabelle 2 wurden eine Fußnote zur Streifenbreite und eine Alternative bei identischen Farbstreifen aufgenommen;
- f) in Abschnitt 4.4 wurde eine Verweisung auf EN 3155-001 aufgenommen;
- g) Abschnitt 4.8 Prüfungen wurde überarbeitet und erweitert, ein Bild 4 wurde aufgenommen;
- h) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

**Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in
Verbindungselementen — Teil 082: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A,
crimpbar, Klasse S — Produktnorm**

Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion — Partie 082 : Contacts électriques, femelles, type A, à sertir, classe S — Norme de produit

Aerospace series — Electrical contacts used in elements of connection — Part 082: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.9d

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Anforderungen	5
4.1 Besondere Anforderungen	5
4.2 Maße und Masse	5
4.3 Kennzeichnung mit Farbstreifen	7
4.4 Werkstoff, Oberflächenbehandlung	7
4.5 Zulässige Leitungen	7
4.6 Werkzeuge	7
4.6.1 Crimpwerkzeuge	7
4.6.2 Einsetz-/Lösewerkzeuge	8
4.7 Abisolieren der Leitungen	8
4.8 Prüfungen	8
4.9 Lehren	12
5 Bezeichnung	12
6 Kennzeichnung	12
7 Technische Lieferbedingungen	12

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3155-082:2018) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3155-082:2015 ersetzen.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen, Prüfungen und Werkzeuge für elektrische Buchsenkontakte 082, Typ A, crimpbar, Klasse S, zur Verwendung in elektrischen Verbindungselementen nach EN 3155-002 fest.

Sie ist in Verbindung mit EN 3155-001 anzuwenden.

Die zugehörigen Stiftkontakte sind in EN 3155-008 und EN 3155-070 beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 2083, *Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierungen für elektrische Leitungen — Produktnorm*

EN 2591 (alle Teile), *Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Prüfverfahren*

EN 3155-001, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 001: Technische Lieferbedingungen*

EN 3155-002, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte*

EN 3155-008, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 008: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S — Produktnorm*

EN 3155-070, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen — Teil 070: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S — Produktnorm*

EN 4165-001, *Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise — Betriebstemperatur 175 °C konstant — Teil 001: Technische Lieferbedingungen*

EN 4434, *Luft- und Raumfahrt — Leichter Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung für elektrische Leitungen — Produktnorm (Normale und enge Toleranzen)*

ISO 8843, *Aircraft — Crimp-removable contacts for electrical connectors — Identification system*¹⁾

SAE-AS22520, *Crimping tools, wire termination, general specification for*²⁾

SAE-AS81969, *Installing and removal tools, connector electrical contact, general specification for*²⁾

¹⁾ Veröffentlicht durch: International Organization for Standardization (ISO), <http://www.iso.ch/>

²⁾ Veröffentlicht durch: National (US) Society of Automotive Engineers (SAE), <http://www.sae.org/>

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3155-001.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- IEC Electropedia: unter <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online Browsing Platform: unter <http://www.iso.org/obp>

4 Anforderungen


4.1 Besondere Anforderungen

Kontakte vom Typ A sind zur allgemeinen Verwendung und Klasse S entspricht einem Betriebstemperaturbereich von -65 °C bis 200 °C .



4.2 Maße und Masse

Siehe Bild 1 sowie Tabelle 1.

Die Maße und Grenzabmaße sind in Millimeter angegeben und gelten nach der Oberflächenbehandlung.

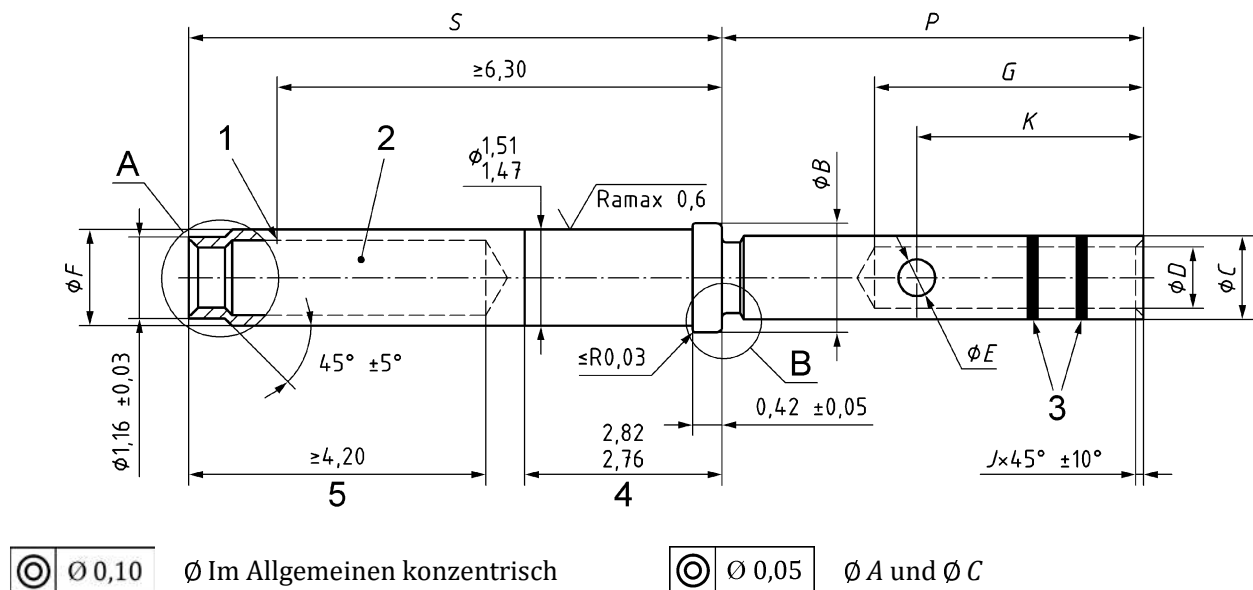

Einzelheit A

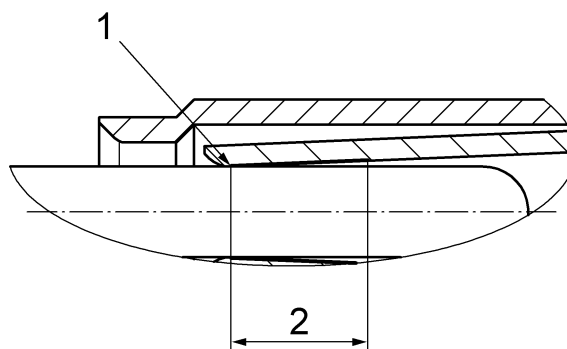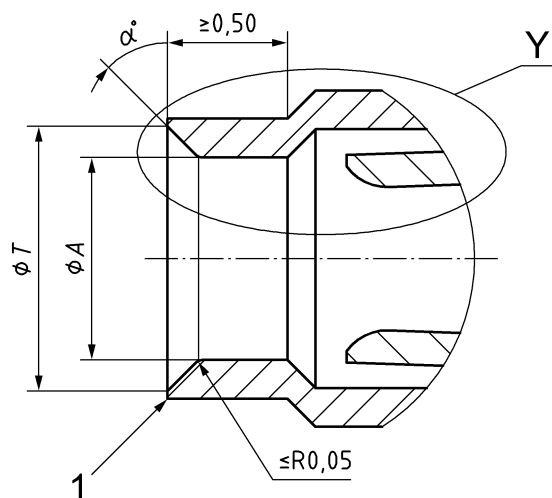

Legende

- 1 $R = \min. 0,2$ oder Vollradius

Legende

- 1 Erster elektrischer Kontaktpunkt und dessen maximale Länge (Punkt, an dem ein Prüfstift mit abgeflachter Spitze und dem gleichen Grunddurchmesser wie der zugehörige Kontakt zuerst in das Federelement des Buchsenkontakts eingreift). Zur Definition des aktiven Bereichs siehe EN 3155-001.
2 Aktiver Bereich des Buchsenkontaktes: Definition siehe EN 3155-001.

Einzelheit B

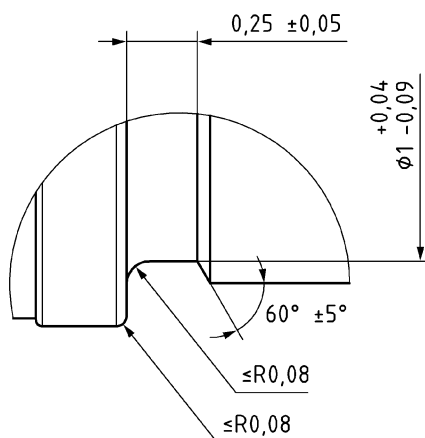


Bild 1 — Steckverbinderkontakt


Tabelle 1 — Steckverbinderkontakt

Größe		Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	Ø F	G	J	K	P	S	Ø T	α °	Masse g
Kontakt	Hülse	min.											min.		max.
22	22	0,78	1,57	1,22	0,90	0,56	1,57	3,99	0,13	3,28	6,02	7,67	1,12	50	0,15
			1,52	1,17	0,85	0,46	1,22	3,58	0,07	3,10	5,87	7,42		44	

4.3 Kennzeichnung mit Farbstreifen

Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2 — Kennzeichnung mit Farbstreifen

Größe		Farbstreifen nach den Angaben in ISO 8843	
			
Kontakt	Hülse	① Farbstreifen 1	② Farbstreifen 2 ^a
22	22	grün	grün
Alternativ kann auch nur ein Streifen mit 2 mm Mindestbreite verwendet werden, wenn die beiden Farbstreifen identisch sind.			
^a Streifen 2 muss doppelt so breit sein wie Streifen 1.			

4.4 Werkstoff, Oberflächenbehandlung

- Werkstoff des Kontaktkörpers: Kupferlegierung.
- Oberflächenbehandlung: Gold auf geeigneter Trägerschicht, Dicke der Schutzschicht siehe EN 3155-001, selektiver Oberflächenschutz zulässig.

4.5 Zulässige Leitungen

Siehe Tabelle 3.

Tabelle 3 — Zulässige Leitungen

Größe		Leitergröße			Nenn-Prüf- strom A
Kontakt	Hülse	ASD-Kennzahl	Querschnitt mm ²	AWG ^a	
22	22	004	0,40	22	5
		002	0,25	24	3
		001	0,15	26	2
^a AWG = nächstliegende amerikanische Drahtlehre.					

4.6 Werkzeuge

4.6.1 Crimpwerkzeuge

Nach SAE-AS22520, siehe Tabelle 4.

Die Drehknopfeinstellungen, die für die Qualifikation zum Crimpen von Leitern aus Kupfer oder Kupferlegierungen in elektrischen Leitungen nach EN 2083 und EN 4434 verwendet werden, sind in Tabelle 4 angegeben.

Der Anwender ist für Änderungen der in Tabelle 4 angegebenen Parameter beim Einsatz verantwortlich.