

DIN EN 4652-210

ICS 49.060

Einsprüche bis 2015-09-17

Entwurf

**Luft- und Raumfahrt –
Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder –
Teil 210: Typ 2, TNC-Schnittstelle – Klemmmontageversion – freier
Steckverbinder, gerade – Produktnorm;
Deutsche und Englische Fassung FprEN 4652-210:2015**

Aerospace series –

Connectors, coaxial, radio frequency –

Part 210: Type 2, TNC interface – Clamp nut assembly version – Straight plug – Product standard;

German and English version FprEN 4652-210:2015

Série aérospatiale –

Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences –

Partie 210: Type 2, interface TNC – Version à presse étoupe – Fiche droite – Norme de produit;

Version allemande et anglaise FprEN 4652-210:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-07-17 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 25 Seiten

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)

Nationales Vorwort

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das Dokument (FprEN 4652-210:2015) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA „Elektrische Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4652-210 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung von EN 4652-210 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich.

**Luft- und Raumfahrt — Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder — Teil 210:
Typ 2, TNC-Schnittstelle - Klemmmontageversion - freier Steckverbinder,
gerade — Produktnorm**

*Série aéronautique — Connecteurs coaxiaux pour radio fréquences — Partie 210: Type 2, interface TNC —
Version à presse étoupe — Fiche droite — Norme de produit*

*Aerospace series — Connectors, coaxial, radio frequency — Part 210: Type 2, TNC interface — Clamp nut
assembly version — Straight plug — Product standard*

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.5a

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Anforderungen	4
5 Prüfverfahren	7
6 Qualifikation	11
7 Qualitätssicherung	11
8 Bezeichnung.....	11
9 Kennzeichnung	11
10 Verpackung	11
11 Lagerung.....	11

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4652-210:2015) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von koaxialen, geraden, freien Steckverbindern, 50 Ohm, mit Schraubkupplung (TNC-Schnittstelle), fest. Die Verbindung des Steckverbinders mit der Leitung erfolgt über eine Klemmmontage-technik.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 2591¹⁾, *Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Prüfverfahren*

EN 2812, *Luft- und Raumfahrt — Abisolieren von elektrischen Leitungen*

EN 4652-001, *Luft- und Raumfahrt — Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen²⁾*

EN 4652-212, *Luft- und Raumfahrt — Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder — Teil 212: Typ 2, TNC-Schnittstelle – Klemmmontageversion – fester Steckverbinder mit quadratischem Montageflansch — Produktnorm²⁾*

EN 4652-213, *Luft- und Raumfahrt — Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder — Teil 213: Typ 1, TNC-Schnittstelle – Klemmmontageversion — fester Steckverbinder für Trennwände — Produktnorm²⁾*

EN 9133, *Luft- und Raumfahrt — Qualitätsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren für genormte Teile der Luft- und Raumfahrt*

TR 6058, *Luft- und Raumfahrt — Identifizierungsliste für Leitungscodes³⁾*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4652-001.

4 Anforderungen

- Die Verbindungstechnik muss die in Abschnitt 5 beschriebenen Prüfanforderungen erfüllen.
- Die Schnittstelle muss EN 4652-001 entsprechen.
- An den freien Steckverbindern ist eine Selbstsicherung empfehlenswert, wenn keine Löcher für den Sicherungsdraht vorhanden sind.
- Alle Leitungsgruppen müssen im gekuppelten Zustand gegen das Eindringen von Wasser beständig sein.
- Leitungsgruppe A muss im getrennten Zustand gegen das Eindringen von Wasser beständig sein.

1) Alle in dieser Norm angegebenen Teile.

2) Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. <http://www.asd-stan.org/>


3) Veröffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. <http://www.asd-stan.org/>

4.1 Ausführung, Maße und Masse

Masse ohne Wärmeschrumpfschlauch.

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Maße in Millimeter

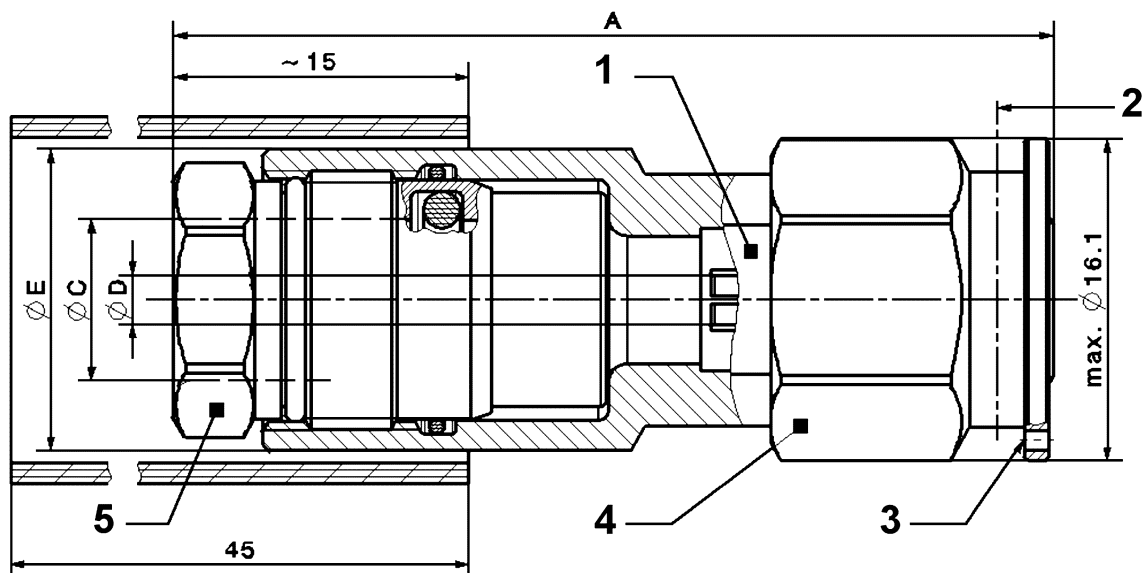

Legende

- 1 Abflachung 10
- 2 Kennzeichnung
- 3 3 Löcher für Sicherungsdraht Ø 1
- 4 Sechskant 14
- 5 Sechskant F

Bild 1 — Freier Steckverbinder, gerade, TNC-Schnittstelle

Kennzeichnung: siehe Abschnitt 9.

Tabelle 1 — Freier Steckverbinder, gerade, TNC-Schnittstelle, Maße und Masse

Leitungs- gruppe	A max.	$\varnothing C$ (Leitungsmantel) max.	$\varnothing D$ (Leiter)	$\varnothing E$ max.	Sechskant F	Schnittstellen- ausführung (nach EN 4652-001)	Masse g max.
A	43,6	7,8	2,3	15	12	Ausführung C	35,7
B	35,9	5,55	1,4	13	8	Ausführung C	25,2

4.2 Werkstoffe und Oberflächenausführung

Innenleiterkontakt:..... Kupferlegierung, vergoldet auf vernickelter Trägerschicht

Isolatoren: PTFE

Dichtungen: Silikon-Gummi oder Fluorsilikon

Gehäuse: vernickelte Kupferlegierung

Wärmeschrumpfschlauch: Polyolefin

Die Überwurfmutter, rückseitige Verschraubung und weiteren Teile müssen aus Werkstoffen bestehen, deren mechanische und elektrische Eigenschaften die Anforderungen dieser Produktnorm erfüllen.

4.3 Temperatur

Die Betriebstemperatur muss zwischen –65 °C und 165 °C betragen.

4.4 Elektrische Eigenschaften

Impedanz: 50 Ω

Maximale Betriebsfrequenz: 6 GHz

Rückflusdämpfung: 1,15 bis einschließlich 6 GHz

Einfügungsdämpfung: max. 0,04 $\sqrt{f}$ dB, f in GHz

Kontaktwiderstand (Anfangswert am Innenleiterkontakt): max. 1,5 mΩ

Isolationswiderstand: min. 5 000 MΩ

Spannungsfestigkeit:..... 1 500 V_{eff} (auf Meereshöhe)

4.5 Allgemeine Eigenschaften

Anzugsmoment der Überwurfmutter:..... 2,6 Nm ± 0,3 Nm

Kupplungs- oder Trennkraft: max. 0,23 Nm

Einsatzdauer: 500 Zyklen

Zugfestigkeit des Innenleiterkontakts: min. 27 N

Zugfestigkeit der Leitung: siehe Tabelle 2.

Tabelle 2 — Zugfestigkeit der Leitung

Leitungs- gruppe	Zugfestigkeit der Leitung
	N min.
A	180
B	180