

DIN EN ISO 7010

ICS 01.070; 01.080.10

Einsprüche bis 2012-03-31

Entwurf

**Graphische Symbole –
Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen –
Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011);
Deutsche Fassung FprEN ISO 7010:2011**

Graphical symbols –
Safety colours and safety signs –
Registered safety signs (ISO 7010:2011);
German version FprEN ISO 7010:2011

Symboles graphiques –
Couleurs de sécurité et signaux de sécurité –
Signaux de sécurité enregistrés (ISO 7010:2011);
Version allemande FprEN ISO 7010:2011

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-01-31 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nasg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 131 Seiten

Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) im DIN
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthält die deutsche Fassung des europäischen Norm-Entwurfs FprEN ISO 7010:2011. Die zugrunde liegende Internationale Norm ISO 7010:2011 wurde im ISO/TC 145/SC 2 „Graphical symbols – Safety identification, signs, shapes, symbols and colours“ erarbeitet.

Auf nationaler Ebene ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 095-01-06 GA „Sicherheitskennzeichnung“ des Normenausschusses Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) für die Bearbeitung verantwortlich.

Die zweite Ausgabe der ISO 7010 (2011) ersetzt die erste Ausgabe (2003) sowie die ISO 6309:1987. Sie beinhaltet die folgenden Amendments:

ISO 7010:2003/Amd. 1:2006,

ISO 7010:2003/Amd. 2:2007,

ISO 7010:2003/Amd. 3:2007,

ISO 7010:2003/Amd. 4:2009,

ISO 7010:2003/Amd. 5:2010,

ISO 7010:2003/Amd. 6:2010,

ISO 7010:2003/Amd. 7:2010 und

ISO 7010:2003/Amd. 8:2011.

Durch das einstufige Annahmeverfahren (UAP = Unique Acceptance Procedure) wird die Internationale Norm (ISO 7010) auf europäischer Ebene (CEN) zur identischen Übernahme als Europäische Norm (EN ISO 7010) vorgeschlagen. Je nach Abstimmungsergebnis werden die Sicherheitszeichen der ISO 7010 national entweder als DIN EN ISO 7010 (bei Annahme des UAP) oder im Rahmen der Neuauflage der DIN 4844-2 (bei Ablehnung des UAP) übernommen. Der Entwurf DIN 4844-2:2010-12 enthält bereits nahezu alle Sicherheitszeichen der ISO 7010 (Stand ISO/FDIS 7010:2010) und darüber hinaus eine Auswahl an Wasser-Sicherheitszeichen aus der ISO 20712-1:2008 sowie nationale Sicherheitszeichen.

Die internationalen Sicherheitszeichen der ISO 7010 weichen z. T. von denen der DIN 4844-2:2001 und der ASR A1.3:2007 ab. Es ist vorgesehen, die ASR A1.3 entsprechend zu überarbeiten. Solange die Überarbeitung der ASR A1.3 bzw. die Übernahme der Sicherheitszeichen nach ISO 7010 nicht erfolgt ist, gelten die Sicherheitszeichen nach DIN 4844-2:2001 und ASR A1.3:2007.

Mit Inkrafttreten der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) wird die Richtlinie 92/58/EWG über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz über einen gleitenden Verweis in nationales Recht umgesetzt. Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung hat nach dem Stand der Technik zu erfolgen. Die ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ gibt den an den technischen Fortschritt angepassten Stand der Technik wieder. Ausgenommen hiervon sind Betriebe, die dem Bundesberggesetz unterliegen.

Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011)

*Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés
(ISO 7010:2011)*

Graphical Symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs (ISO 7010:2011)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D

Inhalt

Seite

Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen.....	5
3 Begriffe	5
4 Sicherheitsaussagen und Kategorien von Sicherheitszeichen	6
4.1 Allgemeines	6
4.2 Sicherheitsaussage	6
4.3 Kategorisierung von Sicherheitszeichen	10
5 Registrierte Sicherheitszeichen	10
Literaturhinweise	129

Vorwort

Der Text von ISO 7010:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 145 „Graphical Symbols“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 7010:2011 übernommen.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 7010:2011 wurde vom CEN als FprEN ISO 7010:2011 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Einleitung

Es besteht ein Bedarf für die Normung eines Systems zur Vermittlung von Sicherheitsinformationen, das sich auf die Benutzung möglichst weniger Wörter zur Verständigung beschränkt.

Die Zunahme des internationalen Handels, des Verkehrs und der Mobilität von Arbeitskräften erfordert eine einheitliche Kommunikation von Sicherheitsinformationen.

Fehlende Normung kann zu Verwirrungen und auch zu Unfällen führen.

Sicherheitszeichen sind kein Ersatz für ordnungsgemäße Arbeitsmethoden, Unterweisungen und Unfallverhütungsmaßnahmen und -übungen. Ein wesentlicher Teil eines jeden Systems, das Sicherheitsinformationen liefert, ist die Unterweisung.

„Sicherheitszeichen sind vorgesehen zur ausschließlichen Anwendung bei Gefährdungen von Personen. Sie können, falls erforderlich, zur Sicherheitskennzeichnung in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen angewendet werden sowie in Sicherheitsanleitungen und Sicherheitshinweisen, auf Produkten und in Flucht- und Rettungsplänen.“

Diese Internationale Norm ist vorgesehen zur Anwendung von allen Technischen Komitees der ISO, die Sicherheitszeichen für ihre Industrie entwickeln, um sicherzustellen, dass es für jede Sicherheitsaussage immer nur ein Sicherheitszeichen gibt. Es ist ebenfalls vorgesehen, diese Internationale Norm regelmäßig um weitere Sicherheitszeichen zu erweitern, insofern diese den Gestaltungsgrundlagen der Normenreihe ISO 3864 entsprechen.

Die Sicherheitszeichen in dieser Internationalen Norm haben die entsprechenden Prüf- und Normungsverfahren des ISO/TC 145/SC 2 durchlaufen.

ANMERKUNG 1 Gesetzliche Regelungen einiger Länder können in einigen Punkten von denen dieser Internationalen Norm abweichen.

ANMERKUNG 2 Einzelheiten zu Verfahren, Akzeptanzkriterien, Graphikvorlagen für Sicherheitszeichen und die Anwendung von Sicherheitszeichen sind erhältlich unter: <http://www.iso.org/tc145/sc2>.

WICHTIG — Die Farben, die in der elektronischen Fassung dieser Internationalen Norm dargestellt sind, können weder auf dem Bildschirm noch im Ausdruck als getreue Darstellung angesehen werden. Obwohl Kopien dieser Internationalen Norm von der ISO so gedruckt worden sind, dass sie den Farbanforderungen nach ISO 3864-4 entsprechen (innerhalb einer akzeptablen Toleranz, die durch das bloße Auge ermittelt wurde), ist es nicht beabsichtigt, dass diese gedruckten Kopien zum Farbabgleich benutzt werden. Stattdessen wird auf die farbmetrischen und photometrischen Eigenschaften sowie auf die Referenzen auf Farbordnungssysteme in ISO 3864-4 verwiesen.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Sicherheitszeichen fest, die für den Zweck der Unfallverhütung, des Brandschutzes, des Schutzes vor Gesundheitsgefährdungen und für Fluchtwege angewendet werden.

Die Form und Farbe der Sicherheitszeichen entsprechen ISO 3864-1 und die Gestaltung der graphischen Symbole entspricht ISO 3864-3.

Diese Internationale Norm gilt für alle Stellen und Bereiche, an denen Sicherheitsfragen für Personen geregelt werden müssen. Sie gilt nicht für die Zeichengebung im Eisenbahn-, Straßen-, Binnenschiffs-, See- und Luftverkehr; allgemein gesagt, nicht in solchen Bereichen, die von dieser Internationalen Norm und der Normen der Reihe ISO 3864 abweichenden Regelungen unterliegen.

Diese Internationale Norm legt die Sicherheitszeichen-Urbilder fest, die für die Reproduktion und Anwendung in der Größe angepasst werden können.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschließlich aller Änderungen).

ISO 3864-1, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings*

ISO 3864-3, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs*

ISO 3864-4, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials*

ISO 17724, *Graphical symbols – Vocabulary*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach ISO 17724 und die folgenden Begriffe.

3.1

Bildinhalt

Beschreibung der Elemente eines graphischen Symbols oder Sicherheitszeichens und ihrer Anordnung

3.2

Titel

Aussage

Konzept oder Objekt, das durch ein graphisches Symbol dargestellt werden soll

3.3

Sicherheitszeichen

Zeichen, das durch Kombination einer spezifischen Farbe mit einer geometrischen Form eine allgemeine und durch Zufügen eines graphischen Symbols eine spezielle Sicherheitsaussage ermöglicht

3.4 Sicherheitszeichen-Urbild
Sicherheitszeichen, dem eine Sicherheitsaussage, eine graphische Darstellung und eine Anwendungsbeschreibung zugeschrieben ist

3.5 Zusatzzeichen
Zeichen, das zusätzlich zu einem Sicherheitszeichen angewendet wird und dessen Hauptaufgabe darin liegt, weitere Hinweise zu geben

4 Sicherheitsaussagen und Kategorien von Sicherheitszeichen

4.1 Allgemeines

Die Übersichten in 4.2 und 4.3 dienen dazu, die Suche nach den registrierten Sicherheitszeichen zu erleichtern.

Diese Internationale Norm wird elektronisch mittels einer Datenbank gepflegt. Jedes registrierte Sicherheitszeichen hat eine eindeutige Registriernummer, die sowohl in der Datenbank als auch in den Übersichten dieser Norm als Suchkriterium angewendet wird.¹⁾

4.2 Sicherheitsaussage

Tabelle 1 enthält die Sicherheitsaussagen in alphabetischer Reihenfolge und die entsprechenden Registriernummern.

1) Die registrierten Sicherheitszeichen können abgerufen werden unter <http://cdb.iso.org>

Tabelle 1 — Übersicht der Sicherheitsaussagen in alphabetischer Reihenfolge

Sicherheitsaussage	Registriernummer
Abstellen oder Lagern verboten	P023
Absturzgefahr, Warnung vor	W008
ätzende Stoffe, Warnung vor	W023
Allgemeines Gebotszeichen	M001
Allgemeines Verbotszeichen	P001
Allgemeines Warnzeichen	W001
Anleitung beachten	M002
Arzt	E009
Atemschutz benutzen	M017
Auffanggurt benutzen	M018
Aufsteigen verboten	P019
Aufzug im Brandfall nicht benutzen	P020
Augenschutz benutzen	M004
Augenspüleinrichtung	E011
automatischer Anlauf, Warnung vor	W018
Automatisierter externer Defibrillator (AED)	E010
Benutzen des unvollständigen Gerüsts verboten	P025
Benutzen von Handschuhen verboten	P028
Berühren verboten	P010
Betreten der Fläche verboten	P024
Biogefährdung, Warnung vor	W009
brandfördernde Stoffe, Warnung vor	W028
Brandmelder	F005
Brandmeldetelefon	F006
Eingeschaltete Mobiltelefone verboten	P013
elektrische Spannung, Warnung vor	W012
Erste Hilfe	E003
Essen und Trinken verboten	P022
explosionsgefährliche Stoffe, Warnung vor	W002
feuergefährliche Stoffe, Warnung vor	W021
Feuerleiter	F003
Feuerlöscher	F001
Fotografieren verboten	P029
Für Flurförderzeuge verboten	P006
Flurförderzeuge, Warnung vor	W014
Für Fußgänger verboten	P004
Fußgängerweg benutzen	M024

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Sicherheitsaussage	Registriernummer
Fußschutz benutzen	M008
Gasflaschen, Warnung vor	W029
Gefahren durch das Aufladen von Batterien, Warnung vor	W026
gegenläufige Rollen, Warnung vor	W025
Gehörschutz benutzen	M003
Gesichtsschutz benutzen	M013
giftige Stoffe, Warnung vor	W016
Hände waschen	M011
Handlauf benutzen	M012
Handschutz benutzen	M009
Handverletzungen, Warnung vor	W024
Hautschutzmittel benutzen	M022
heiße Oberfläche, Warnung vor	W017
Hindernisse am Boden, Warnung vor	W007
Hindernisse im Kopfbereich, Warnung vor	W020
Hineinfassen verboten	P015
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten	P003
Keine schwere Last	P012
Kein Trinkwasser	P005
Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren	P007
Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall	P014
Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen	M025
Knoten von Seilen verboten	P030
Kopfschutz benutzen	M014
Krankentrage	E013
Laserstrahl, Warnung vor	W004
Löschschlauch	F002
magnetisches Feld, Warnung vor	W006
Maske benutzen	M016
Mitführen von Hunden verboten	P021
Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten	P008
Mit Wasser löschen verboten	P011
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	F004
Netzstecker ziehen	M006
nicht ionisierende Strahlung, Warnung vor	W005
Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen	P034
Nicht zulässig für Nassschleifen	P033

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Sicherheitsaussage	Registriernummer
Nicht zulässig für Seitenschleifen	P032
niedrige Temperatur/Frost, Warnung vor	W010
Notausgang (links)	E001
Notausgang (rechts)	E002
Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist	E008
Notausstieg mit Fluchtleiter	E016
Notdusche	E012
Notruftelefon	E004
Öffnung durch Linksdrehung	E018
Öffnung durch Rechtsdrehung	E019
optische Strahlung, Warnung vor	W027
Personenbeförderung verboten	P027
Quetschgefahr, Warnung vor	W019
radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung, Warnung vor	W003
Rauchen verboten	P002
Rettungsausstieg	E017
Rückhaltesystem benutzen	M020
Rutschgefahr, Warnung vor	W011
Sammelstelle	E007
Schalten verboten	P031
Schieben verboten	P017
Schutzkleidung benutzen	M010
Schutzschürze benutzen	M026
schwebende Last, Warnung vor	W015
Schweißmaske benutzen	M019
Sitzen verboten	P018
spitzer Gegenstand, Warnung vor	W022
Übergang benutzen	M023
Verbot, diese Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen	P026
Vor Benutzung erden	M005
Wachhund, Warnung vor	W013
Vor Wartung oder Reparatur freischalten	M021
Warnweste benutzen	M015
Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen	M007

4.3 Kategorisierung von Sicherheitszeichen

Sicherheitszeichen werden entsprechend ihrer Funktion bzw. Sicherheitsaussage wie folgt kategorisiert:

- E Kategorie für Zeichen, die einen Fluchtweg, den Ort einer Erste-Hilfe-Einrichtung oder ein sicheres Verhalten kennzeichnen (Rettungszeichen);
- F Kategorie für Brandschutzzeichen;
- M Kategorie für Gebotszeichen;
- P Kategorie für Verbotsszeichen;
- W Kategorie für Warnzeichen.

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die registrierten Sicherheitszeichen entsprechend der Kategorie nach ISO 3864-1.

5 Registrierte Sicherheitszeichen

Die Tabellen 3 bis 7 enthalten die Sicherheitszeichen-Urbilder in der einheitlichen Größe von 70 mm mit Eckmarken, um eine präzise Vergrößerung oder Verkleinerung zu ermöglichen. Um eine einheitliche Reproduktion zu ermöglichen, werden die Sicherheitszeichen ohne Lichtkante abgebildet, obwohl eine Lichtkante für die Anwendung zweckmäßig sein kann, um einen Kontrast zwischen dem Sicherheitszeichen und dem Hintergrund zu erzielen.

Die Sicherheitszeichen sollten genau so reproduziert werden, wie sie in den Tabellen 3 bis 7 abgebildet sind. Geringfügige graphische Modifikationen dürfen jedoch erfolgen, wenn kulturelle Unterschiede oder besondere Anwendungsformen berücksichtigt werden müssen, vorausgesetzt, dass die ursprüngliche Bedeutung und die Verständlichkeit des Sicherheitszeichens erhalten bleiben. Eine einheitliche Reproduktion und Anwendung der Sicherheitszeichen führt letztendlich zu einer Steigerung der Verständlichkeit auf internationaler Ebene.

In den Fällen, in denen die Lage des graphischen Symbols nicht entscheidend ist für die Bedeutung des Sicherheitszeichens, darf das graphische Symbol gespiegelt werden. Bei Verbotsszeichen ist es äußerst wichtig, dass der Diagonalbalken keine entscheidenden Details des graphischen Symbols verdeckt.

ANMERKUNG Das graphische Symbol ist das komplette Bild und besteht somit aus allen Symbolelementen, die in den registrierten Sicherheitszeichen abgebildet sind.

Wenn ein registriertes Sicherheitszeichen für eine bestimmte Sicherheitsaussage nicht existiert, dann sollte die Aussage entweder durch ein neu zu gestaltendes Sicherheitszeichen entsprechend der Gestaltungsgrundlagen nach ISO 3864-1 und ISO 3864-3 abgebildet werden oder durch die Anwendung des entsprechenden allgemeinen Sicherheitszeichens (ISO 7010-M001, -P001, W001) zusammen mit zusätzlichen Sicherheitsinformationen.

Die Tabellen 3 bis 7 enthalten die Sicherheitszeichen-Urbilder entsprechend ihrer Kategorien wie folgt:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| — E | Zeichen, die einen Fluchtweg, den Ort einer Erste-Hilfe-Einrichtung oder ein sicheres Verhalten kennzeichnen (Rettungszeichen); | siehe Tabelle 3 |
| — F | Brandschutzzeichen | siehe Tabelle 4 |
| — M | Gebotszeichen | siehe Tabelle 5 |
| — P | Verbotsszeichen | siehe Tabelle 6 |
| — W | Warnzeichen | siehe Tabelle 7. |

Die Tabellen 3 bis 7 enthalten auch Beschreibungen für die Anwendung jedes einzelnen Sicherheitszeichens.

Tabelle 2 — Übersicht über alle Sicherheitszeichen


Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen					
Registriernummer	E001	F001	M001	P001	W001
Sicherheitsaussage	Notausgang (links)	Feuerlöscher	Allgemeines Gebotszeichen	Allgemeines Verbotszeichen	Allgemeines Warnzeichen
Sicherheitszeichen					
Registriernummer	E002	F002	M002	P002	W002
Sicherheitsaussage	Notausgang (rechts)	Löschschlauch	Anleitung beachten	Rauchen verboten	Warnung vor explosionsgefähr- lichen Stoffen
Sicherheitszeichen					
Registriernummer	E003	F003	M003	P003	W003
Sicherheitsaussage	Erste Hilfe	Feuerleiter	Gehörschutz benutzen	Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten	Warnung vor radio- aktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Sicherheitszeichen					
Registriernummer	E004	F004	M004	P004	W004
Sicherheitsaussage	Notruftelefon	Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	Augenschutz benutzen	Für Fußgänger verboten	Warnung vor Laserstrahl
Sicherheitszeichen	zurückgezogen				
Registriernummer	E005	F005	M005	P005	W005
Sicherheitsaussage	Richtung, Pfeil (90° Einteilung), Rettung	Brandmelder	Vor Benutzung erden	Kein Trinkwasser	Warnung vor nicht ionisierender Strahlung

Tabelle 2 (fortgesetzt)


Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen Registriernummer Sicherheitsaussage	 zurückgezogen E006 Richtung, 45°-Pfeil (90° Einteilung), Rettung	 F006 Brandmeldetelefon	 M006 Netzstecker ziehen	 P006 Für Flurförderzeuge verboten	 W006 Warnung vor magnetischem Feld
Sicherheitszeichen Registriernummer Sicherheitsaussage	 E007 Sammelstelle	— — —	 M007 Weitgehend licht- undurchlässigen Augenschutz benutzen	 P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschritmachern oder implantierten Defibrillatoren	 W007 Warnung vor Hindernissen am Boden
Sicherheitszeichen Registriernummer Sicherheitsaussage	 E008 Notausgangs- vorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist	— — —	 M008 Fußschutz benutzen	 P008 Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten	 W008 Warnung vor Absturzgefahr
Sicherheitszeichen Registriernummer Sicherheitsaussage	 E009 Arzt	— — —	 M009 Handschutz benutzen	in Bearbeitung — —	 W009 Warnung vor Biogefährdung

Tabelle 2 (fortgesetzt)


Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen		—			
Registriernummer	E010	—	M010	P010	W010
Sicherheitsaussage	Automatisierter externer Defibrillator (AED)	—	Schutzkleidung benutzen	Berühren verboten	Warnung vor niedriger Temperatur/Frost
Sicherheitszeichen		—			
Registriernummer	E011	—	M011	P011	W011
Sicherheitsaussage	Augenspül- einrichtung	—	Hände waschen	Mit Wasser löschen verboten	Warnung vor Rutschgefahr
Sicherheitszeichen		—			
Registriernummer	E012	—	M012	P012	W012
Sicherheitsaussage	Notdusche	—	Handlauf benutzen	Keine schwere Last	Warnung vor elek- trischer Spannung
Sicherheitszeichen		—			
Registriernummer	E013	—	M013	P013	W013
Sicherheitsaussage	Krankentrage	—	Gesichtsschutz benutzen	Eingeschaltete Mobiltelefone verboten	Warnung vor Wachhund
Sicherheitszeichen	in Bearbeitung	—			
Registriernummer	—	—	M014	P014	W014
Sicherheitsaussage	—	—	Kopfschutz benutzen	Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall	Warnung vor Flurförderzeugen

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	in Bearbeitung	—			
Registriernummer	—	—	M015	P015	W015
Sicherheitsaussage	—	—	Warnweste benutzen	Hineinfassen verboten	Warnung vor schwebender Last
Sicherheitszeichen		—		in Bearbeitung	
Registriernummer	E016	—	M016	—	W016
Sicherheitsaussage	Notausstieg mit Fluchtleiter	—	Maske benutzen	—	Warnung vor giftigen Stoffen
Sicherheitszeichen		—			
Registriernummer	E017	—	M017	P017	W017
Sicherheitsaussage	Rettungsausstieg	—	Atemschutz benutzen	Schieben verboten	Warnung vor heißer Oberfläche
Sicherheitszeichen		—			
Registriernummer	E018	—	M018	P018	W018
Sicherheitsaussage	Öffnung durch Linksdrehung	—	Auffanggurt benutzen	Sitzen verboten	Warnung vor automatischem Anlauf
Sicherheitszeichen		—			
Registriernummer	E019	—	M019	P019	W019
Sicherheitsaussage	Öffnung durch Rechtsdrehung	—	Schweißmaske benutzen	Aufsteigen verboten	Warnung vor Quetschgefahr

Tabelle 2 (fortgesetzt)



Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	—	—			
Registriernummer	—	—	M020	P020	W020
Sicherheitsaussage	—	—	Rückhaltesystem benutzen	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich
Sicherheitszeichen	—	—			
Registriernummer	—	—	M021	P021	W021
Sicherheitsaussage	—	—	Vor Wartung oder Reparatur freischalten	Mitführen von Hunden verboten	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Sicherheitszeichen	—	—			
Registriernummer	—	—	M022	P022	W022
Sicherheitsaussage	—	—	Hautschutzmittel benutzen	Essen und Trinken verboten	Warnung vor spitzem Gegenstand
Sicherheitszeichen	—	—			
Registriernummer	—	—	M023	P023	W023
Sicherheitsaussage	—	—	Übergang benutzen	Abstellen oder Lagern verboten	Warnung vor ätzenden Stoffen
Sicherheitszeichen	—	—			
Registriernummer	—	—	M024	P024	W024
Sicherheitsaussage	—	—	Fußgängerweg benutzen	Betreten der Fläche verboten	Warnung vor Handverletzungen

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	—	—			
Registriernummer	—	—	M025	P025	W025
Sicherheitsaussage	—	—	Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen	Benutzen des unvollständigen Gerüsts verboten	Warnung vor gegenläufigen Rollen
Sicherheitszeichen	—	—			
Registriernummer	—	—	M026	P026	W026
Sicherheitsaussage	—	—	Schutzschürze benutzen	Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen	Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Sicherheitszeichen	—	—	—		
Registriernummer	—	—	—	P027	W027
Sicherheitsaussage	—	—	—	Personenbeförderung verboten	Warnung vor optischer Strahlung
Sicherheitszeichen	—	—	—		
Registriernummer	—	—	—	P028	W028
Sicherheitsaussage	—	—	—	Benutzen von Handschuhen verboten	Warnung vor brandfördernden Stoffen

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	—	—	—		
Registriernummer	—	—	—	P029	W029
Sicherheitsaussage	—	—	—	Fotografieren verboten	Warnung vor Gasflaschen
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	P030	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Knoten von Seilen verboten	—
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	P031	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Schalten verboten	—
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	P032	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Nicht zulässig für Seitenschleifen	—
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	P033	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Nicht zulässig für Nassschleifen	—

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	P034	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Nicht zulässig für Freihand- und hand- geführtes Schleifen	—

Tabelle 3 — Beschreibung und Anwendung von Sicherheitszeichen, die einen Fluchtweg, den Ort einer Erste-Hilfe-Einrichtung oder ein sicheres Verhalten kennzeichnen (Kategorie E)

	Registriernummer ISO 7010-E001
	Sicherheitsaussage Notausgang (links)
	Funktion Kennzeichnen des Fluchtweges, der zu einem sicheren Ort führt
	Bildinhalt Person, die durch einen Türrahmen läuft (nach links)
Gefahr Nicht in der Lage sein, einen Fluchtweg zu einem sicheren Ort zu finden, der für eine Evakuierung im Notfall vorgesehen ist Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Fluchtweg zu einem sicheren Ort befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 Zusätzliche Informationen Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Jedoch hat es in Japan umfangreiche Studien zu diesem Sicherheitszeichen gegeben und diese Darstellung hat in Verständlichkeits-Tests am besten abgeschnitten. Ein Zusatzzeichen (Text) ist zum besseren Verständnis anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Unterweisung oder Schulung erläutert. Zusätzlich ist ein Pfeil (Typ D nach ISO 3864-3) in weiß auf grün anzuwenden, um die Richtung anzuzeigen (Richtungsbeispiele, die Pfeile dürfen in 45°-Schritten gedreht werden):  	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E002
	Sicherheitsaussage Notausgang (rechts)
	Funktion Kennzeichnen des Fluchtweges, der zu einem sicheren Ort führt
	Bildinhalt Person, die durch einen Türrahmen läuft (nach rechts)
Gefahr Nicht in der Lage sein, einen Fluchtweg zu einem sicheren Ort zu finden, der für eine Evakuierung im Notfall vorgesehen ist Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Fluchtweg zu einem sicheren Ort befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 Zusätzliche Informationen Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Jedoch hat es in Japan umfangreiche Studien zu diesem Sicherheitszeichen gegeben und diese Darstellung hat in Verständlichkeits-Tests am besten abgeschnitten. Ein Zusatzzeichen (Text) ist zum besseren Verständnis anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Unterweisung oder Schulung erläutert. Zusätzlich ist ein Pfeil (Typ D nach ISO 3864-3) in weiß auf grün anzuwenden, um die Richtung anzuzeigen (Richtungsbeispiele, die Pfeile dürfen in 45°-Schritten gedreht werden):  	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E003
	Sicherheitsaussage Erste Hilfe
	Funktion Kennzeichnen des Ortes von Erste-Hilfe-Ausrüstung, -Einrichtung oder -Personal
	Bildinhalt Erste-Hilfe-Kreuz
Gefahr Nicht in der Lage sein, Erste-Hilfe-Ausrüstung oder -Einrichtung oder -Personal im Fall einer Verletzung oder eines Notfalls zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich Erste-Hilfe-Ausrüstung, -Einrichtung oder -Personal befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013 Zusätzliche Informationen Dieses Sicherheitszeichen sollte angewendet werden für Bereiche der Ersten Hilfe, für die es kein registriertes Sicherheitszeichen gibt. Das Erste-Hilfe-Kreuz darf durch ein anderes kulturell geeignetes Element ersetzt werden. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E004
	Sicherheitsaussage Notruftelefon
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines Notruftelefons
	Bildinhalt Telefonhörer (Profil), Erste-Hilfe-Kreuz
Gefahr Nicht in der Lage sein, ein Telefon zu finden, das für den Gebrauch im Notfall vorgesehen ist Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Notruftelefon befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E003, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013, ISO 7010-F006 Zusätzliche Informationen Das Erste-Hilfe-Kreuz darf durch ein anderes kulturell geeignetes Element ersetzt werden. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

zurückgezogen	Registriernummer ISO 7010-E005
	Sicherheitsaussage Richtung, Pfeil (90° Einteilung), Rettung
	Funktion
	Bildinhalt
Gefahr Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Verwandte Sicherheitszeichen Zusätzliche Informationen Dieses Zeichen wurde als registriertes Sicherheitszeichen zurückgezogen, da es lediglich als Zusatzzeichen anzuwenden ist.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

zurückgezogen	Registriernummer ISO 7010-E006
	Sicherheitsaussage Richtung, 45°-Pfeil (90° Einteilung), Rettung
	Funktion
	Bildinhalt
Gefahr Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Verwandte Sicherheitszeichen Zusätzliche Informationen Dieses Zeichen wurde als registriertes Sicherheitszeichen zurückgezogen, da es lediglich als Zusatzzeichen anzuwenden ist.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

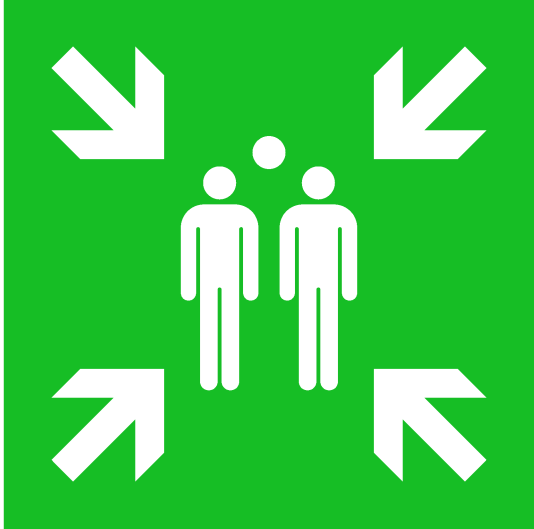
	Registriernummer ISO 7010-E007
	Sicherheitsaussage Sammelstelle
	Funktion Kennzeichnen des Ortes einer Sammelstelle in einem sicheren Bereich, die nach einer Evakuierung aufzusuchen ist
	Bildinhalt Zwei Personen und der Kopf einer dritten Person als Gruppe, in jeder Ecke ein Pfeil, der auf die Gruppe gerichtet ist
Gefahr Nicht in der Lage sein, eine sichere Sammelstelle nach einer Evakuierung zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich die Sammelstelle befindet, die nach einer Evakuierung eines Gebäudes oder Geländes aufzusuchen ist Verwandte Sicherheitszeichen --- Zusätzliche Informationen Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nur von einem Land vor. Diese nationalen Testergebnisse zeigen, dass das Sicherheitszeichen nicht alle Erkennbarkeits-Kriterien ausreichend erfüllt. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Unterweisung oder Schulung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E008
	Sicherheitsaussage Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
	Funktion Kennzeichnen des Ortes einer Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
	Bildinhalt Faust und Unterarm (Umrisslinie) eine Stange haltend, ungleiche Sternform

Gefahr
 Nicht in der Lage sein, eine Notausgangsvorrichtung zu öffnen

Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde
 Zerschlagen der Scheibe zum Erreichen einer Notausgangsvorrichtung im Notfall

Verwandte Sicherheitszeichen

Zusätzliche Informationen
 Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen von mehr als einem Land vor. Diese Testergebnisse zeigen, dass das Sicherheitszeichen nicht alle Erkennbarkeits-Kriterien ausreichend erfüllt. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Unterweisung oder Schulung erläutert.

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E009
	Sicherheitsaussage Arzt
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines Notfall-Arztes
	Bildinhalt Oberkörper einer Person mit Stethoskop, Erste-Hilfe-Kreuz
Gefahr Nicht in der Lage sein, einen Notfall-Arzt zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Notfall-Arzt befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013 Zusätzliche Informationen Das Erste-Hilfe-Kreuz darf durch ein anderes kulturell geeignetes Element ersetzt werden. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

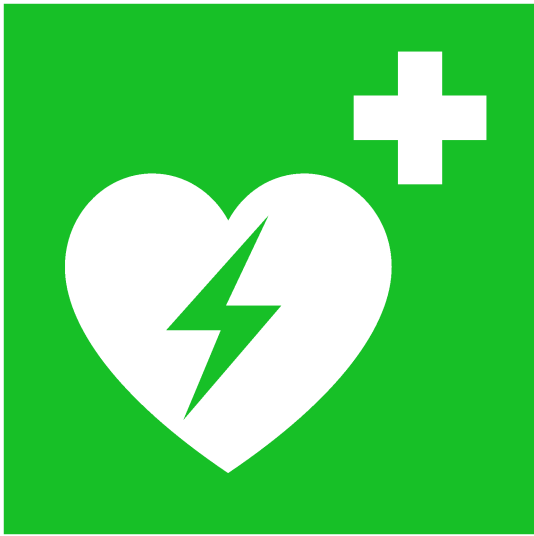
	Registriernummer ISO 7010-E010
	Sicherheitsaussage Automatisierter externer Defibrillator (AED)
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines automatisierten externen Defibrillators
	Bildinhalt Herz mit Blitz in der Mitte, Erste-Hilfe-Kreuz
Gefahr Nicht in der Lage sein, einen automatisierten externen Defibrillator zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein automatisierter externer Defibrillator befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO-E003, ISO-E004, ISO-E009, ISO-E011, ISO-E012, ISO-E013 Zusätzliche Informationen Das Erste-Hilfe-Kreuz darf durch ein anderes kulturell geeignetes Element ersetzt werden. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen von mehr als einem Land vor. Diese Testergebnisse zeigen, dass das Sicherheitszeichen nicht alle Erkennbarkeits-Kriterien ausreichend erfüllt. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Unterweisung oder Schulung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E011
	Sicherheitsaussage Augenspüleinrichtung
	Funktion Kennzeichnen des Ortes einer Augenspüleinrichtung
	Bildinhalt Auge über laufendem Wasser, das aus einem Duschkopf kommt, Erste-Hilfe-Kreuz
Gefahr Nicht in der Lage sein, eine Augenspüleinrichtung zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich eine Augenspüleinrichtung befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E013 Zusätzliche Informationen Das Erste-Hilfe-Kreuz darf durch ein anderes kulturell geeignetes Element ersetzt werden. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

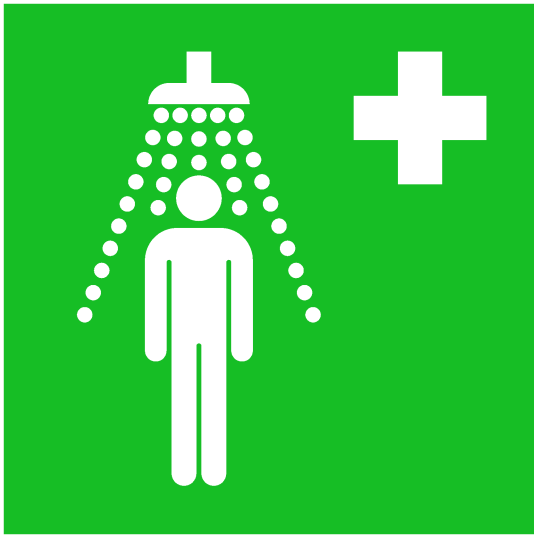
	Registriernummer ISO 7010-E012
	Sicherheitsaussage Notdusche
	Funktion Kennzeichnen des Ortes einer Notdusche
	Bildinhalt Person unter laufendem Wasser, das aus einem Duschkopf kommt, Erste-Hilfe-Kreuz
Gefahr Nicht in der Lage sein, eine Notdusche zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich eine Notdusche befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E013 Zusätzliche Informationen Das Erste-Hilfe-Kreuz darf durch ein anderes kulturell geeignetes Element ersetzt werden. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

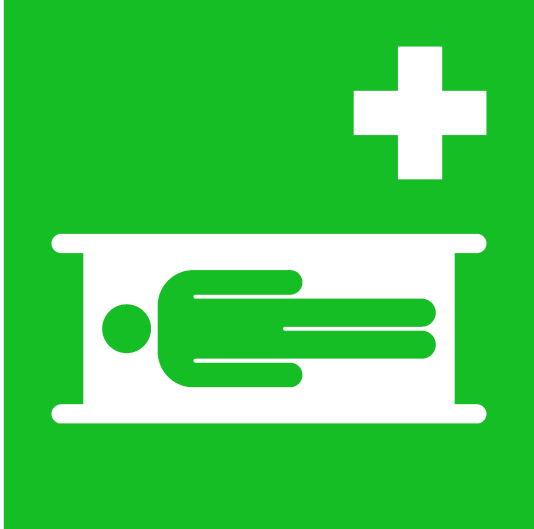
	Registriernummer ISO 7010-E013
	Sicherheitsaussage Krankentrage
	Funktion Kennzeichnen des Ortes einer Krankentrage
	Bildinhalt Person auf einer Trage, Erste-Hilfe-Kreuz
Gefahr Nicht in der Lage sein, eine Krankentrage zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich eine Krankentrage befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012 Zusätzliche Informationen Das Erste-Hilfe-Kreuz darf durch ein anderes kulturell geeignetes Element ersetzt werden. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E016
	Sicherheitsaussage Notausstieg mit Fluchtleiter
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines Notausstiegs mit einer dauerhaft angebrachten Fluchtleiter
	Bildinhalt Person, Fensterrahmen, Leiter links
Gefahr Nicht in der Lage sein, im Notfall einen Notausstieg zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Notausstieg befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E017 Zusätzliche Informationen Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E017
	Sicherheitsaussage Rettungsausstieg
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines Rettungsausstieges, von dem aus Personen durch Einsatzkräfte mittels einer Leiter gerettet werden können
	Bildinhalt Person, Fensterrahmen, Feuerwehrfahrzeug mit Leiter
Gefahr Nicht in der Lage sein, im Notfall bei einer Evakuierung durch Rettungskräfte einen Rettungsausstieg zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Rettungsausstieg befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E016 Zusätzliche Informationen Dieses Sicherheitszeichen ist innerhalb des Gebäudes anzubringen. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E018
	Sicherheitsaussage Öffnung durch Linksdrehung
	Funktion Kennzeichnen, dass eine Sicherheitstür entlang eines Fluchtweges durch Linksdrehung des Türknaufs entriegelt wird
	Bildinhalt Türknauf mit halbkreisförmigem Pfeil nach links
Gefahr Nicht in der Lage sein, im Notfall eine Tür entlang eines Fluchtweges zu öffnen, die mit einem Sicherheitsverschluss und einer Notfallöffnungsvorrichtung versehen ist.	
Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Im Notfall den Türknauf einer Tür entlang eines Fluchtweges nach links drehen, um den Sicherheitsverschluss zu öffnen	
Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E019	
Zusätzliche Informationen Dieses Sicherheitszeichen ist lediglich für Türen vorgesehen, die einen Sicherheitsverschluss haben. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 3 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-E019
	Sicherheitsaussage Öffnung durch Rechtsdrehung
	Funktion Kennzeichnen, dass eine Sicherheitstür entlang eines Fluchtweges durch Rechtsdrehung des Türknaufs entriegelt wird
	Bildinhalt Türknauf mit halbkreisförmigem Pfeil nach rechts
Gefahr Nicht in der Lage sein, im Notfall eine Tür entlang eines Fluchtweges zu öffnen, die mit einem Sicherheitsverschluss und einer Notfallöffnungsvorrichtung versehen ist. Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Im Notfall den Türknauf einer Tür entlang eines Fluchtweges nach rechts drehen, um den Sicherheitsverschluss zu öffnen Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-E018 Zusätzliche Informationen Dieses Sicherheitszeichen ist lediglich für Türen vorgesehen, die einen Sicherheitsverschluss haben. Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	


Tabelle 4 — Beschreibung und Anwendung von Brandschutzzeichen (Kategorie F)

	Registriernummer ISO 7010-F001
	Sicherheitsaussage Feuerlöscher
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines Feuerlöschers
	Bildinhalt Feuerlöscher (Profil) mit Etikett, Flammen-Determinante
Gefahr Nicht in der Lage sein, einen Feuerlöscher zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Feuerlöscher befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006 Zusätzliche Informationen Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 4 (fortgesetzt)

	Registriernummer ISO 7010-F002
	Sicherheitsaussage Löschschauch
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines Löschschauchs
	Bildinhalt Sieben vertikale Linien, eine davon mit einem Trapez am unteren Ende, Kreis mit Kreuz und einer Linie an der äußeren vertikalen Linie, Flammen-Determinante
Gefahr Nicht in der Lage sein, einen Löschschauch zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Löschschauch befindet Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-F001, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006 Zusätzliche Informationen Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	

Tabelle 4 (fortgesetzt)

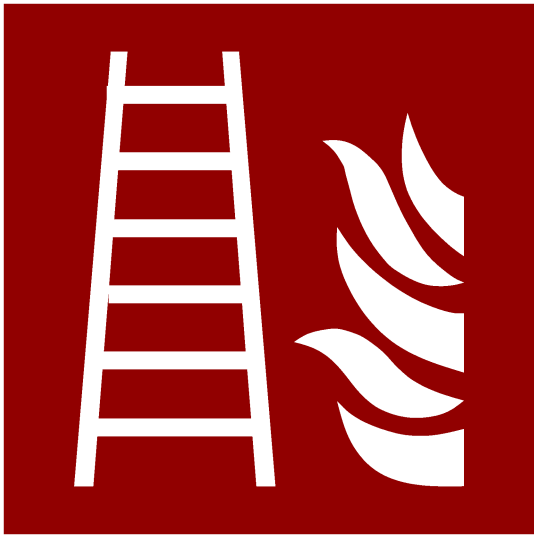	Registriernummer ISO 7010-F003
	Sicherheitsaussage Feuerleiter
	Funktion Kennzeichnen des Ortes einer Feuerleiter
	Bildinhalt Zwei konvergierende vertikale Linien, sechs horizontale Linien, die mit den vertikalen Linien verbunden sind, Flammen-Determinante
Gefahr Nicht in der Lage sein, eine Feuerleiter zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich eine Feuerleiter befindet und erkennen, dass eine solche Leiter nur für die Brandbekämpfung eingesetzt wird Verwandte Sicherheitszeichen ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006 Zusätzliche Informationen Testergebnisse nach ISO 9186-1:2007 liegen nicht vor. Daher ist zum besseren Verständnis ein Zusatzzeichen (Text) anzuwenden, es sei denn, das Sicherheitszeichen wird durch Anleitung, Schulung oder Unterweisung erläutert.	