



GME ME

Paint, Polymers
& Automation

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 1551

Group/Gruppe: L

Page/Seite: 1 of/von 3

First Issue (English): 30-JA-1998

Erstausgabe (Deutsch): 11-AU-1981

Material Name:

Filter bags

Application:

For collecting and discarding paint sludge arising in the Hydropac system.

General Description:

Sewn bags made of woven polypropylene straps.

Material-Bezeichnung:

Filtersäcke

Verwendung:

Zum Sammeln und Austragen des in der Hydropac-Anlage aufgeschwemmten Lackschlammes.

Allgemeine Beschreibung:

Genähte Säcke aus gewebten Polypropylen-Bändern.

Requirements

1 Requirements on Delivery

Weight per unit area g/m²: 75 ± 5

Number of threads:

Warp	- 71 bands/10 cm
Band width	- 1.30 mm
Weft	- 30 bands/10 cm
Band width	- 2.50 mm


Anforderungen

1 Anforderungen bei der Anlieferung

Flächengewicht g/m²: 75 ± 5

Fadenzahl:

Kette	- 71 Bänder/10 cm
Bandbreite	- 1,30 mm
Schuss	- 30 Bänder/10 cm
Bandbreite	- 2,50 mm

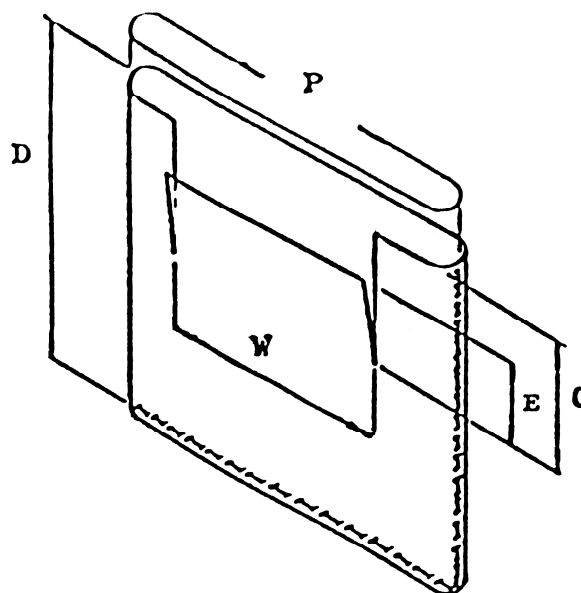

--- Seam

--- Saum

revised/

überarbeitet
Alteration
Änderung

15-AU-16
Date/
Datum

M. Wittig
Author/
Autor

Dr. A. Paletschek
Group Leader/
Gruppenleiter

I. Menke-Hermani
Dept. Head/
Abteilungsleiter



Documents
Document Sharing Hub

PPA_Material_Specification.docx / Revision: 6 / 28.01.2015



GME ME

Paint, Polymers
& Automation

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 1551

Group/Gruppe: L

Page/Seite: 2 of/von 3

First Issue (English): 30-JA-1998

Erstausgabe (Deutsch): 11-AU-1981

Measurements (mm)

Mat.-N°	P	D	W*	E	C
M06911137	4700	1850	1600	300	400

W* = nominal width

Note:

Seam must be at one side and at the bottom. If more than one seam is necessary it must not be in the area of "W" (see drawing).

2 Processing Requirements

The material used must be absolutely resistant in the system.

pH value of the filtered agent : 3 to 11

3 Requirements after Usage

None

Delivery:

Per piece, bundle with 50 pieces

The Opel-Material-N°:
the GPDS N°: 9274,
the MGO N°: 9253 . . . (delivery form)

have to be labeled clearly visible on all batches.

Directive for Suppliers:

The supplier bears the responsibility for ensuring that the materials delivered meet the relevant legislations and regulations of the countries to which they are supplied (e.g. REACH).

Upon the presentation of samples the supplier is obligated to present a complete and correctly filled in EU-Safety Data Sheet.

Abmessungen (mm)

Mat.-Nr.	P	D	W*	E	C
M06911137	4700	1850	1600	300	400

W* = Nennweite

Anmerkung:

Der Heftsaum an einer Seite und unten. Ist mehr als ein Saum notwendig, so darf er nicht im Bereich „W“ liegen (siehe Skizze).

2 Anforderungen bei der Verwendung

Das verwendete Material muss in der Anlage vollkommen beständig sein.

pH-Wert des filtrierten Mediums : 3 bis 11

3 Anforderungen nach der Verwendung

Keine

Anlieferung:

Per Stück, Bündel mit 50 Stück

Die Opel-Material-Nr.:
die GPDS Nr.: 9274,
die MGO Nr.: 9253 . . . (Lieferform)

sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten:

Der Lieferant trägt die Verantwortung dafür, dass seine gelieferten Materialien die jeweiligen gültigen Gesetze und Verordnungen der Länder erfüllen, in die geliefert wird (z.B. REACH).

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

revised/

überarbeitet
Alteration
Änderung

15-AU-16
Date/
Datum

M. Wittig
Author/
Autor

Dr. A. Paletschek
Group Leader/
Gruppenleiter

I. Menke-Hermani
Dept. Head/
Abteilungsleiter



Documents
Document Sharing Hub