

TROUS CARRÉS ET RECTANGULAIRES OBTENUS PAR POIN CONNAGE

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. DIMENSIONS	1
3. TOLÉRANCES	1
4. DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT AUX BORDS	2
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	3
5.1. HISTORIQUE	3
5.2. DOCUMENTS CITÉS	3
5.3. EQUIVALENT À :	3
5.4. CONFORME À :	3
5.5. MOTS CLEFS	3

1.OBJET

La présente norme concerne les trous carrés et rectangulaires obtenus par poinçonnage dont les dimensions ne sont pas imposées par des impératifs particuliers.

2.DIMENSIONS

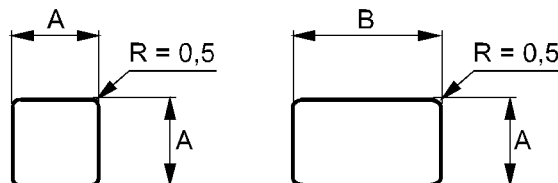

A	(4,2)	(5,2)	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	(14,2)	16,2	(18,2)	20,2	(22,2)
B	(5,2)	(6,2)	(8,2)	(9,2)	10,2	(11,2)	(12,2)	(14,2)	(16,2)	(18,2)	20,2	(22,2)		
B	(6,2)	(8,2)	(10,2)	(11,2)	12,2	14,2	(16,2)	18,2	(20,2)	(22,2)	(25,2)			
B	(8,2)	(10,2)	(12,2)	(14,2)	(16,2)	(18,2)	(20,2)	(22,2)	(25,2)	(28,2)				
B	(10,2)	(12,2)	(16,2)	(18,2)	(20,2)	(22,2)	(25,2)	(28,2)						
B	(12,2)	(16,2)	(20,2)	(22,2)	(25,2)	(28,2)								

L'utilisation des dimensions figurant entre parenthèses () est à éviter.


Nota : Les rapports $\frac{B}{A}$ correspondent approximativement à 1,25 - 1,6 - 2 - 2,5 - 3,15.

3.TOLÉRANCES

Les tolérances à appliquer sur les dimensions A, B et R sont données par la norme de tolérances non spécifiées A32 4125 (§ 2.0).

La référence de cette norme doit être indiquée au plan sous la forme suivante :

"Tolérances non spécifiées : norme A32 4125"

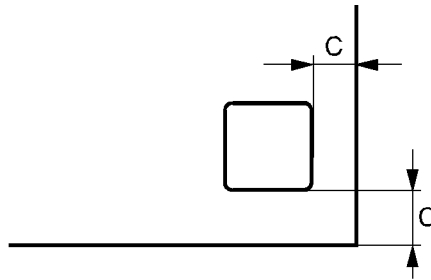4.DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT AUX BORDS

Epaisseur de tôle : $e \leq 2$, C min. = 5

Epaisseur de tôle : $e > 2$, C min. = $2,5 e$