

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT MOTEUR INTERFACE GRILLE ANTIRECYCLAGE

Page 1/4

Sans restriction d'utilisation

SOMMAIRE

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	1
2. CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES DE L'INTERFACE	2
2.1. CAS POUR LE MONTAGE DE LA GRILLE 6 VOLETS	2
2.2. CAS POUR LE MONTAGE DE LA GRILLE 4 VOLETS	3
3. HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITÉS	4
3.1. HISTORIQUE	4
3.2. DOCUMENTS CITÉS	4
3.3. EQUIVALENT A :	4
3.4. CONFORME A :	4
3.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme a pour but de définir les caractéristiques dimensionnelles de l'interface permettant le montage correct de la grille antirecyclage.

Quelle que soit la paroi où elle se trouve, l'interface doit être positionnée verticalement dans le véhicule, c'est-à-dire sur l'axe Z (voir B18 0050).

2.CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE L'INTERFACE

2.1.CAS POUR LE MONTAGE DE LA GRILLE 6 VOILETS

Les caractéristiques dimensionnelles de l'interface sont définies par la figure 1, ci-après.

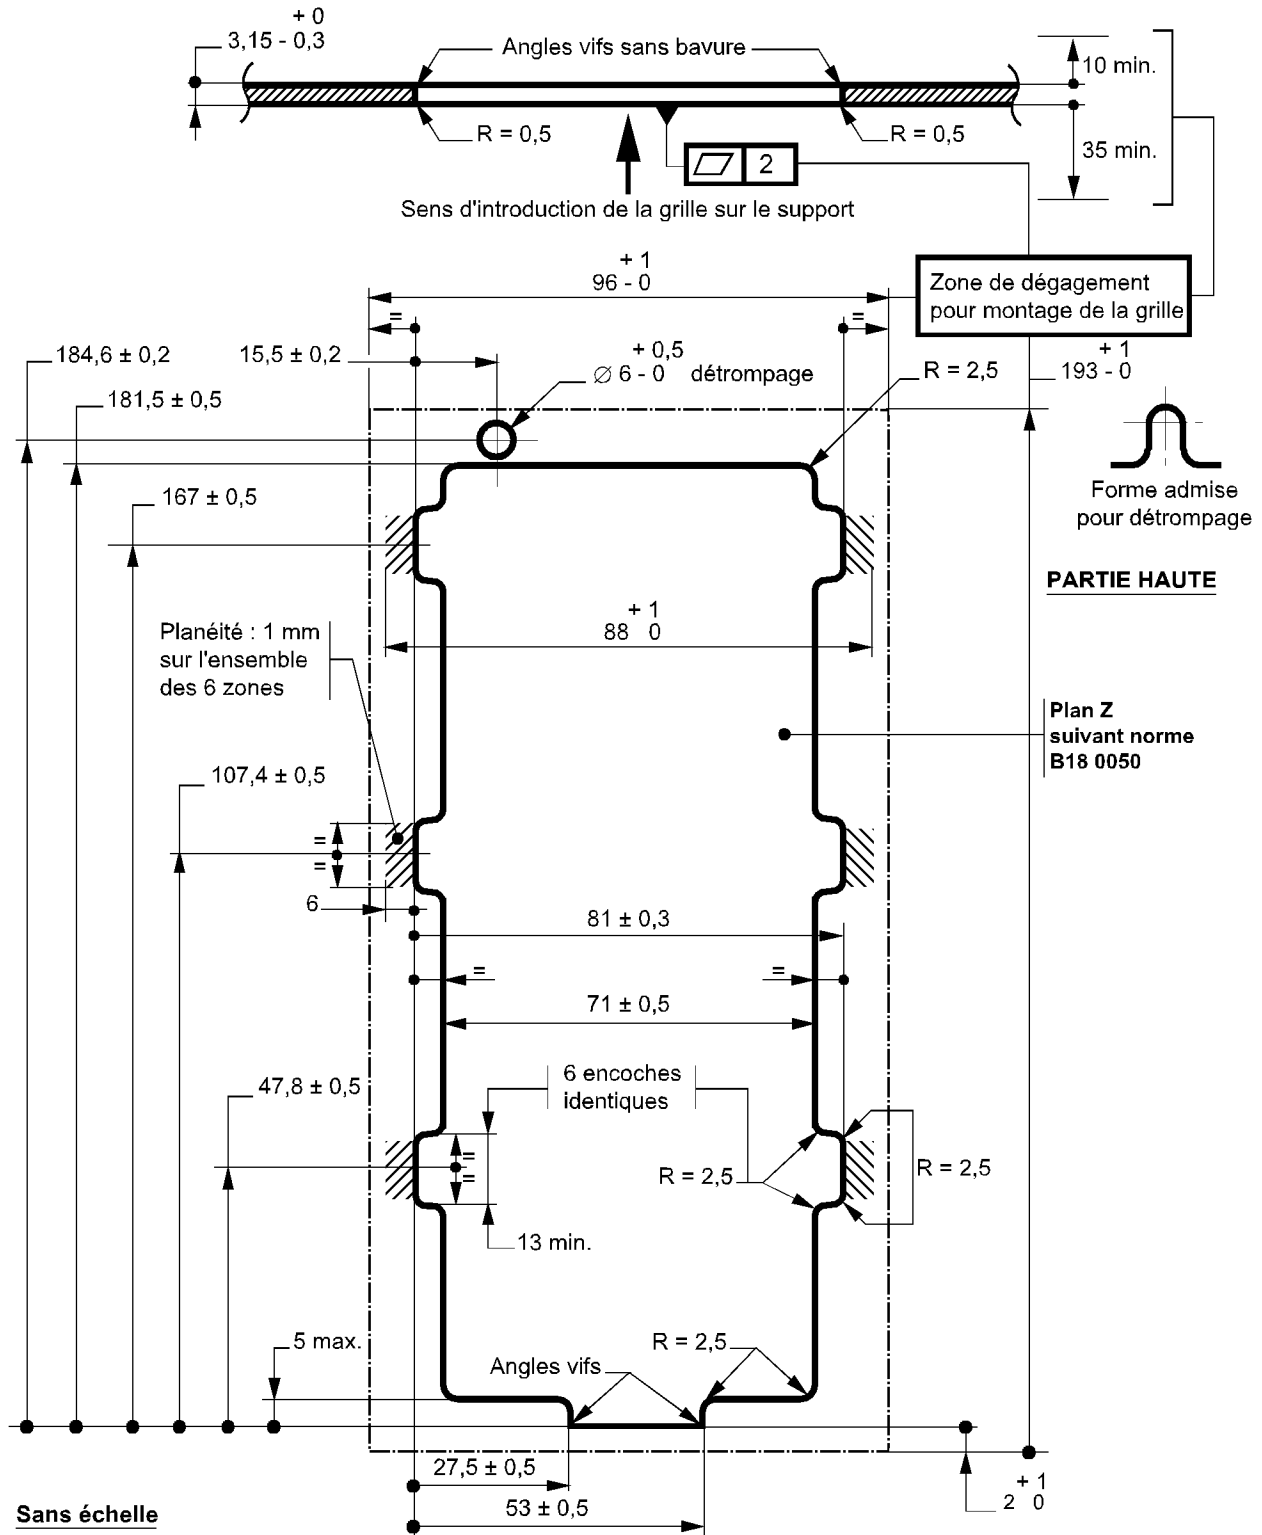


Figure 1