

LOGEMENTS POUR PORTE-CLIPS DE 5 AU PAS DE 5

Page 1/5

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

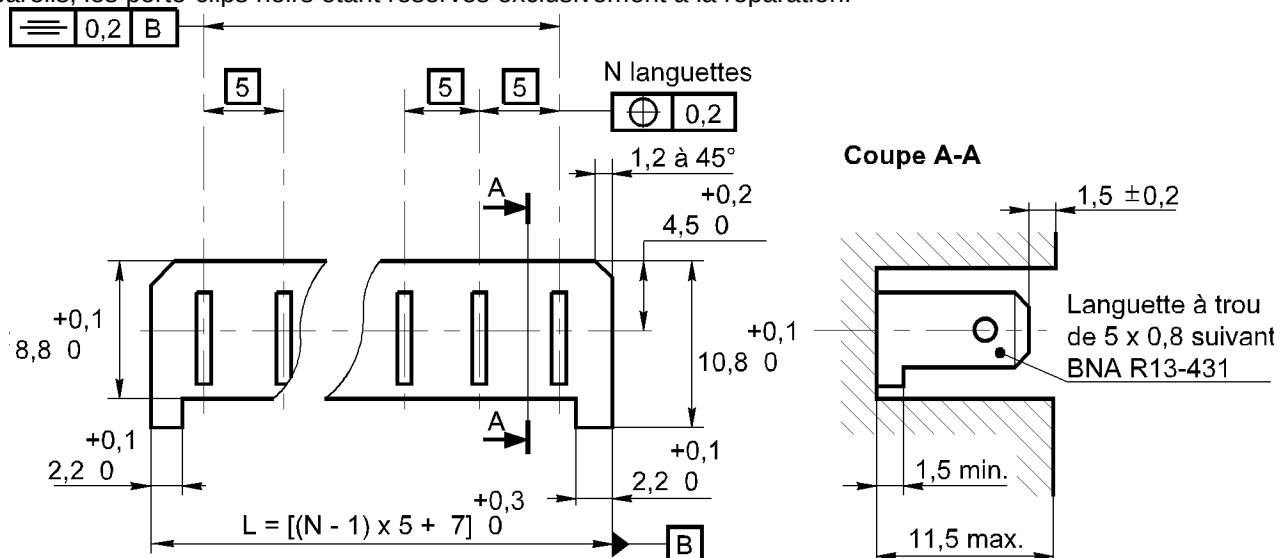
1. OBJET	1
2. DIMENSIONS DE BASE	1
3. DÉTROMPAGES	2
3.1. CAS GÉNÉRAUX	2
3.2. CAS PARTICULIERS	4
4. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	4
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	5
5.1. HISTORIQUE	5
5.2. DOCUMENTS CITÉS	5
5.3. EQUIVALENT À :	5
5.4. CONFORME À :	5
5.5. MOTS CLEFS	5

1.OBJET

La présente norme a pour but de définir les logements destinés à recevoir les porte-clips de 5 au pas de 5 de 2 à 10 voies.

2.DIMENSIONS DE BASE

Le logement pris comme référence correspond au logement pour porte-clips noir. Il ne doit pas être utilisé sur les appareils, les porte-clips noirs étant réservés exclusivement à la réparation.



3.DETROMPAGES




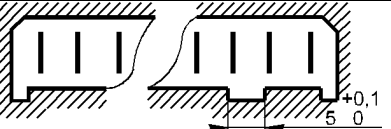

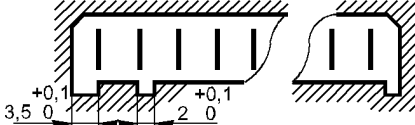
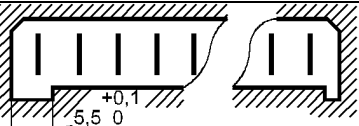
Chaque porte-clips de 5 au pas de 5 possède 2 détrompages : un détrompage mécanique et un détrompage visuel par couleur.

Chaque logement correspondant possède un détrompage mécanique, par contre, sauf indication contraire, la couleur du logement est indifférente.

Les tableaux ci-après indiquent pour chaque couleur de porte-clips :

- un n° repère correspondant à la couleur,
- les positions et cotes du détrompage mécanique des logements,
- le nombre de voies possibles pour chaque couleur.

3.1.CAS GENERAUX

Rep.	Couleur du porte-clips correspondant	Position du détrompage	Nombre de voies									
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Marron		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Rouge		Voir § 3.2	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Orange		Voir § 3.2	X	X	X		X	X	X		
4	Jaune		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Vert			X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Bleu			X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Violet				X	X	X		X	X	X	
8	Gris			X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Blanc		X	X	X	X	X	X	X	X	X	