

CEINTURES DE SECURITE MICROGLISSEMENTS DU DISPOSITIF DE REGLAGE

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. METHODOLOGIE	1
3. MOYENS D'ESSAI	1
4. MODE OPERATOIRE	2
5. EXPRESSION DES RESULTATS	2
6. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES	3
6.1. HISTORIQUE	3
6.2. DOCUMENTS CITES	3
6.3. EQUIVALENT A :	3
6.4. CONFORME A :	3
6.5. MOTS CLEFS	3

1.OBJET


Cet essai a pour but le contrôle du glissement de la sangle dans le dispositif de réglage de longueur de toute ceinture sans enrouleur.

2.METHODOLOGIE

La méthode consiste à appliquer au dispositif de réglage un certain nombre de cycles reproduisant les conditions d'utilisation sur véhicules.

3.MOYENS D'ESSAI

La machine à utiliser peut être du type de celle décrite par le schéma ci-après.

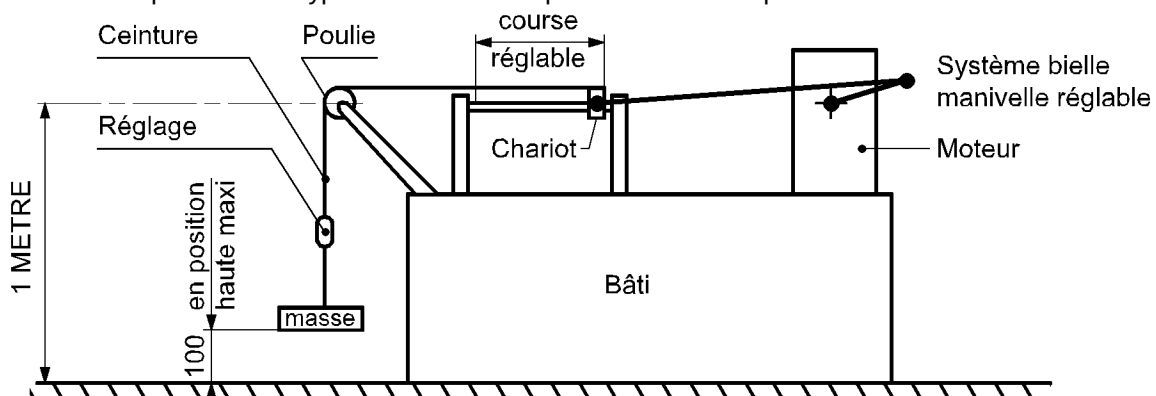

Elle doit avoir les caractéristiques suivantes :

- fréquence des cycles : 0,5 Hz,
- course maximale : 300 ± 20 mm,
- masse à suspendre au dispositif de réglage : 5 kg.

4.MODE OPERATOIRE

- Régler la machine de façon que la masse soit située à $100 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ d'une table support, et que la course soit de 120 mm.
- Appliquer au dispositif de réglage ainsi monté 500 cycles.
- Tracer au préalable un repère sur la sangle au niveau du dispositif de réglage pour permettre la mesure du glissement à la fin de l'essai.

5.EXPRESSION DES RESULTATS

Indiquer :

- le nombre de cycles effectués,
- le glissement total en mm de la sangle dans le dispositif de réglage,
- toute anomalie constatée au cours de l'essai.