

**CATALOGUE PIECES DE FIXATION REPETITIVES
PRECONISEES POUR MAITRISER LA DIVERSITE
2EME EDITION (DECEMBRE 1999)
TOME 3**

Page 1/12

Cette norme REMPLACE la norme C05 0140

1.OBJET.


Le présent CATALOGUE est composé par six tomes dont les éléments constitutifs sont les suivants :

TOME 1 Norme C05 0141	TOME 2 Norme C05 0142
1 – OBJET 2 – STANDARDISATION 3 – DEFINITION 4 – CONSTITUTION DU CATALOGUE 5 – ABREVIATIONS USUELLES DANS LES DESIGNATIONS 6 – REPERTOIRE DES NORMES 7 – COUT DE LA DIVERSITE 8 – CREATION D'UNE PIECE DE FIXATION REPETITIVE 9 – GUIDE DE CONCEPTION 10 – VIS METRIQUES ISO 11 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES	1 – OBJET 2 – GOUJONS 3 – VIS A TOLE 4 – VIS POUR MATERIAUX TENDRES 5 – VIS CAGE 6 – ECROUS METRIQUES ISO 7 – ECROUS CAGE 8 – ECROUS PINCE 9 – ECROUS OREILLE 10 – VIS AXE EPAULEE 11 – AXES 12 – RIVETS METALLIQUES 13 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES
TOME 3 Norme C05 0143	TOME 4 Norme C05 0144
1 – OBJET 2 – RIVETS PLASTIQUES 3 – AGRAFES 4 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES	1 – OBJET 2 – AGRAFES 3 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES
TOME 5 Norme C05 0145	TOME 6 Norme C05 0146
1 – OBJET 2 – AGRAFES 3 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES	1 – OBJET 2 – LANIERES 3 – CLIPS 4 – BUTEES 5 – BOUCHONS 6 – COLLIERS 7 – GOUPILLES ELASTIQUES 8 – OBTURATEURS 9 – LISTE DES PRODUITS PRECONISES PAR REFERENCE 10 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES

SOMMAIRE

1. OBJET.	1
2. RIVETS PLASTIQUES	3
3. AGRAFES	5
AGRAFES MAINTIEN BOUTON	5
3.1. AGRAFES 1 TUBE – TROU	7
4. HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITÉS	12
4.1. HISTORIQUE	12
4.2. DOCUMENTS CITÉS	12
4.3. EQUIVALENT A :	12
4.4. CONFORME A :	12
4.5. MOTS CLEFS	12

2. RIVETS PLASTIQUES

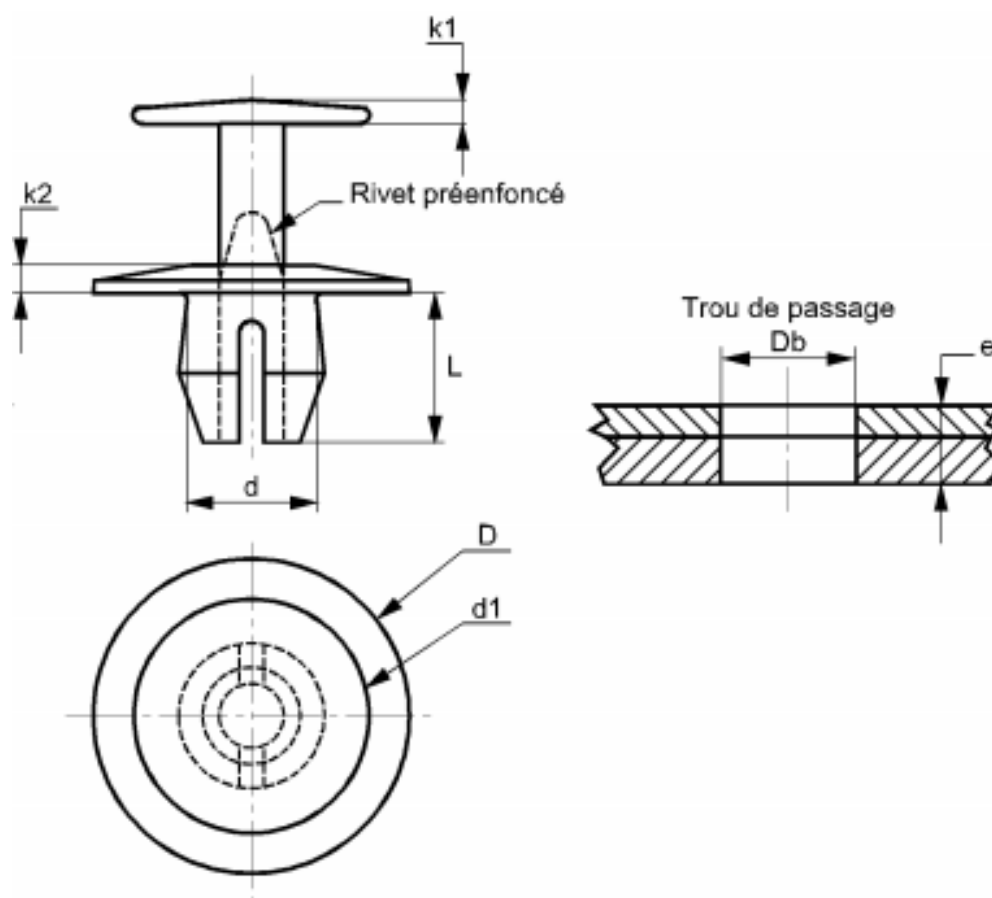


Désignation	d	D	d1	k1	k2	L	Db	e		N° produit	N° plan ou norme
								min.	max.		
RIVET K AVEUGLE DEMONT G 8 L9 PLAS	8	20	15	1,3	1,3	9,5	8,2	2	4,5	96 235 989 80	96 235 989 80

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Produit non étanche.
- Montage rapide par pression.

DOMAINE D'APPLICATION :

- Carrosserie.

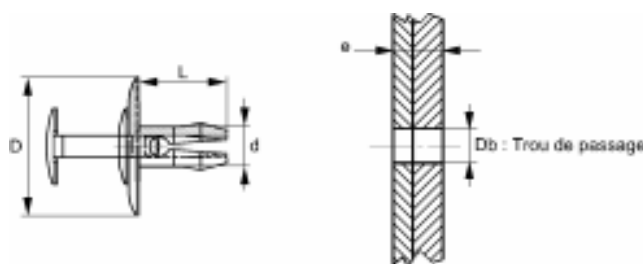


Désignation	d	D	L	Db	e		N° produit	N° plan ou norme
					min.	max.		
RIVET K AVEUGLE DEMONT G 6 L13 PLAS	6,4	22	13,8	6,5	3,8	6	96 213 858 80	96 213 858 80

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Montage rapide par pression.

DOMAINE D'APPLICATION :

- Equipements carrosserie.

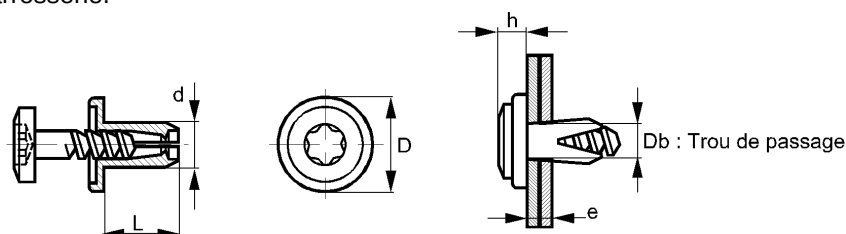


Désignation	D	L	d	h	Db	e		N° produit	N° plan ou norme
						min.	max.		
RIVET K AVEUGLE DEMONT C 5 L9 PLAS	12	9	5,8	3,3	6,2	3	5,8	96 995 422 80	96 995 422 80
RIVET K AVEUGLE DEMONT C 6 L10 PLAS (1)	20	11	6,8	5	6,2	3	5,8	96 995 753 80	96 995 753 80

(1) Bonne tenue en température

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Montage rapide par pression.
- Démontage par dévissage.

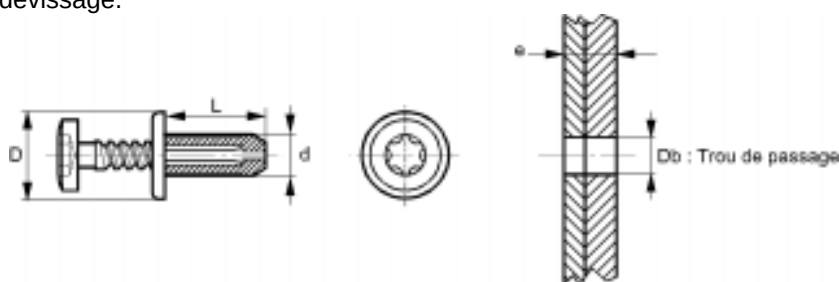

Désignation	d	D	L	Db	e		N° produit	N° plan ou norme
					min.	max.		
* RIVET K AVEUGLE DEMONT C 5 L14 PLAS	5,8	12,1	14,2	6,2	5,8	10	96 300 909 80	96 300 909 80

*** préconisé PSA - Renault****CONSIGNES D'UTILISATION :**

- Montage rapide par pression.
- Démontage par dévissage.

DOMAINE D'APPLICATION :

- Equipements carrosserie.