

**VIS CBLX, BOUT CYLINDRIQUE
A RONDELLE ELASTIQUE CONIQUE LISSE
PIECES 'ASPECT NOIR'**

Page 1/2


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

UTILISATION STRICTEMENT LIMITEE AUX EXIGENCES "ASPECT NOIR"

Les vis dont les numéros figurent dans le présent document sont conformes à la norme C13 0624 à l'exception de la rondelle incorporée (norme C22 5880) lorsque la vis est de classe de qualité 8.8.

PIECES A N'UTILISER QU'A DEFAUT ET DANS L'ORDRE CI-APRES :

- 1 - DES VIS RLX A BOUT PILOTE CYLINDRIQUE " **RECOMMANDEES** " - NORME C13 0806.
- 2 - DES VIS CBLX RDL A BOUT PILOTE CYLINDRIQUE " **RECOMMANDEES** " - NORME C13 0624.

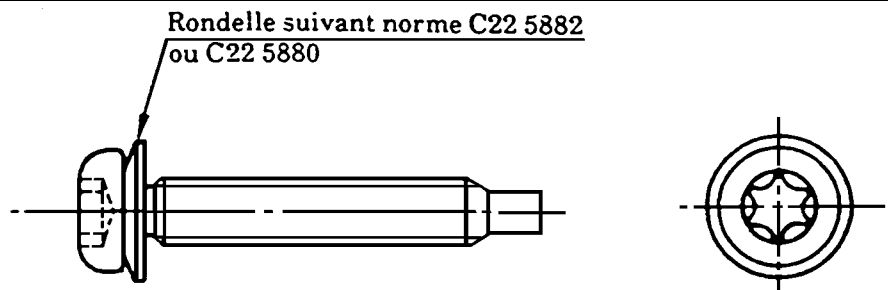

VIS DE CLASSE DE QUALITE 4.8

RONDELLE DE LA SERIE NORMALE - Norme C22 5882

d x p	L	Matière	Revêtement*	NUMERO
M6X1,00	30	Acier	Z5DFNR	79 03 006 090

RONDELLE DE LA SERIE LARGE - Norme C22 5882

d x p	L	Matière	Revêtement*	NUMERO

* Nota :

- Suivant norme B15 4101.

- Le risque important de fragilisation par l'hydrogène du zingage électrolytique impose un processus de fabrication très rigoureux, en particuliers pour le dégazage. Ce dernier doit impérativement être réalisé "en continu" sur la chaîne de traitement.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 12/02/1997 - TRANSFERT DU N° 79 03 006 090 DE LA NORME C13 0625.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

•
•

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C130624, C225882.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

CBLX, CY, CYLINDRIQUE, NOIR, RDL, TORX, VIS