

**VIS A TOLE
A TETE HEXAGONALE A EMBASE**

Page 1/4

Restrictions décrites dans la norme

NORME UNIQUEMENT VALABLE POUR LES PRODUITS EN COURS D'EXTINCTION



1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION


La présente norme définit les caractéristiques des vis à tôles à tête hexagonale à embase de diamètre nominal 3,5 à 6,3.

2.DIMENSIONS ET TOLERANCES

2.1.DIMENSIONS DE LA PARTIE FILETEE

Les dimensions et tolérances de la partie filetée doivent être conformes à la norme C16 1605.

2.2.DIMENSIONS DES TETES

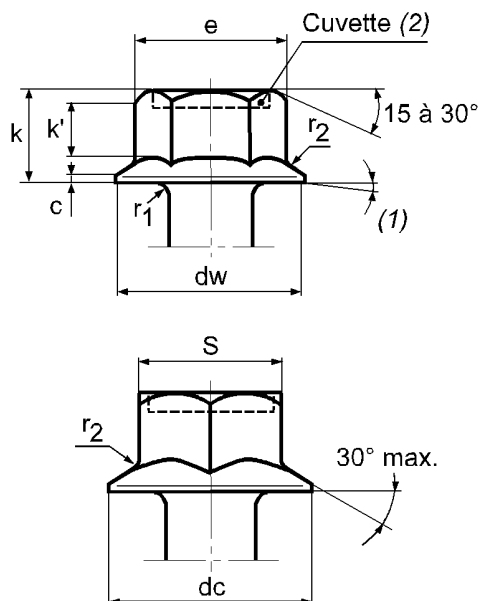


(1) Concavité max. $1^\circ 30'$, convexité prohibée.

(2) Cuvette admise : diamètre max. : $0,8 S$,
profondeur max. : $0,3 k$

d nominal		3,5	4,2	4,8	6,3
S	max.	5,50	7,00	8,00	10,00
	min.	5,32	6,78	7,78	9,78
e	min.	5,96	7,59	8,71	10,95
dc	nominal	8,00	10,00	11,00	14,00
	max.	8,30	10,30	11,30	14,30
dw	min.	7,40	9,30	10,00	13,00
k	max.	3,50	4,50	5,00	6,50
k'	min.	2,00	2,70	3,00	4,00
c	min.	0,60	0,70	0,80	1,00
r_1	max.	0,55	0,60	0,70	0,90
	min.	0,35	0,40	0,50	0,70
r_2	max.	0,35	0,40	0,50	0,70

2.3.TOLERANCES GEOMETRIQUES

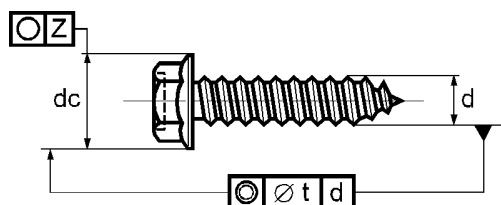

d nominal	3,5	4,2	4,8	6,3
Z	0,2		0,3	
$\varnothing t$	0,2		0,3	