


**GOUJONS ASYMETRIQUES
A BOUT PILOTE CYLINDRIQUE**

Page 1/2

Sans restriction d'utilisation

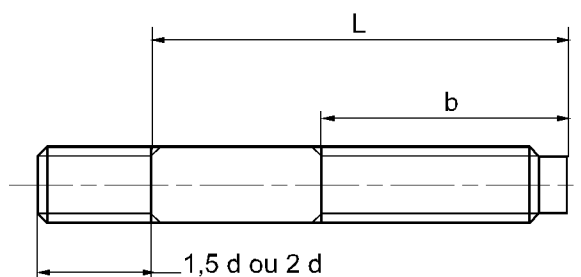

A l'exception des valeurs ou indications du présent document, les goujons dont les numéros figurent ci-après sont conformes à la norme C18 2716.

Ils ne doivent cependant être adoptés qu'en cas d'impossibilité d'utiliser les numéros prioritaires définis sur cette dernière.

Désignation : **GOUJON M6X100 IM12 L85 E45 AC8 Z5FJR CY**

d x p	L	b	Matière	Classe de qualité	Revêtement (1)	NUMERO	
						imp. 1,5 d	imp. 2 d
M6 x 1,00	38	28	Acier	8.8	Z5FJR		79 03 027 345
	78	68	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 349	
	85	40	Acier	8.8	Z5FJR		79 03 027 353
	82	30	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 354	
M8 x 1,25	43	33	Acier	8.8	Z5FJR		79 03 027 331
	48	38	Acier	8.8	Z5FJR		79 03 027 356
	118	38	Acier	8.8	Z5FJR		79 03 027 357
M10 x 1,50	28	18	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 097	

(1) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR : 01/09/1981 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- L : 27/05/1999 ADJONCTION DES NUMEROS 79 03 027 356/357.
- K : 12/05/1999 ADJONCTION DU N° 7903 027 353/354 ET SUPPRESSION DES N°79 03 027 309/330/336/337/340/341 ET MODIFICATION DU TITRE.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B15 4101, C18 2716.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

ASYMETRIQUES, BOUTS, CYLINDRIQUES, PRIORITAIRE, SELECTION