


ECROUS ELASTIQUES EMBOUTIS A EMBASE

Page 1/5

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

NORME UNIQUEMENT VALABLE POUR LES PRODUITS EN COURS D'EXTINCTION

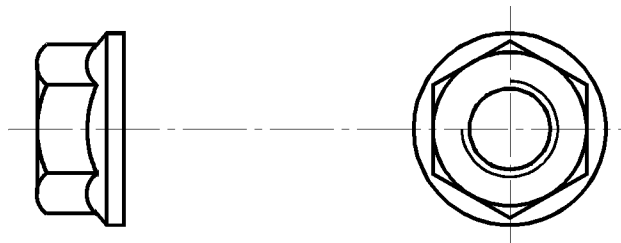

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme spécifie les caractéristiques des écrous élastiques emboutis à embase, de dimensions métriques, de diamètres de filetage 3 à 8 inclus

2.CONSIGNES D'UTILISATION


MONTABILITE DES PRODUITS DE LA PRESENTE NORME

L'emploi des ces écrous est spécialement prévu pour les cas où le montage d'un écrou sans embase nécessiterait l'interposition d'une rondelle (boutonnières, trous largement dimensionnés...).

3.DIMENSIONS DES ECROUS

ECROUS A EMBASE NORMALE

Ondulations admises
sur la partie supérieure

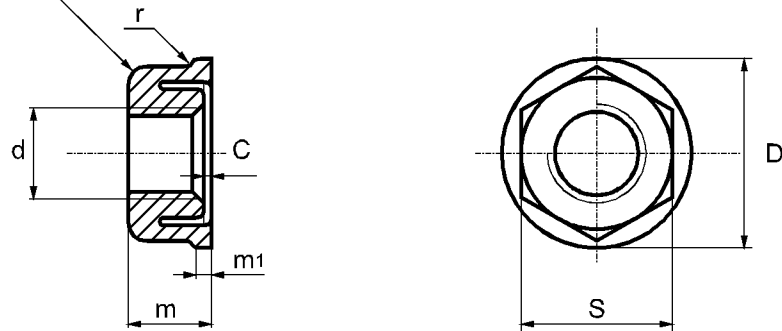

d x p	S		m + 0,25 - 0,15	m ₁ 0 - 0,3	C ~	r max.	D ± 0,1
	nom.	tol.					
M3 x 0,50	5,5	0 - 0,12	3	0,5	0,3	0,5	7,5
M4 x 0,70	7	0 - 0,15	3,7	0,5	0,3	0,5	9
M5 x 0,80	8	0 - 0,22	4,4	0,6	0,4	0,5	10,5
M6 x 1,00	10		5,2	0,7	0,5	0,5	12,5
M8 x 1,25	13	0 - 0,27	7	1	0,7	1	16

4.SPECIFICATIONS GENERALES

MATIERE

Tôles d'acier (genre E ou ES).définies dans la norme B53 3110.

Les nuances équivalentes définies par les normes étrangères sont admises.

FILETAGE

Le filetage est réalisé dans la classe de tolérance 6H de la norme B11 3110.