

RONDELLES ELASTIQUES PLANES A DENTS CHEVAUCHANTES INTERIEURES


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

NORME UNIQUEMENT VALABLE POUR LES PRODUITS EN COURS D'EXTINCTION

Désignation :

RONDELLE EVENTAIL DI 8 AC Z5DF

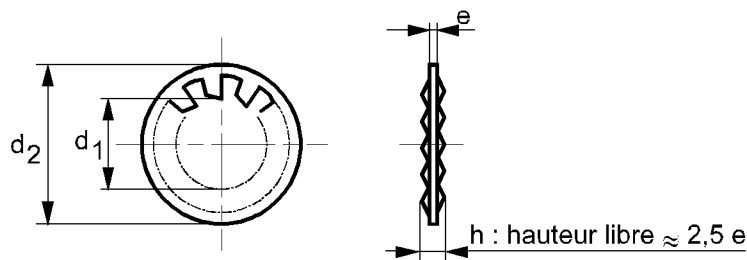

CONSIGNES D'UTILISATION

Application : Avec vis, goujons ou assimilés de classe de qualité ≤ 8.8 .

Ces rondelles ne doivent être préférées aux rondelles à dents extérieures que dans les cas suivants :

- sous écrous ou sous têtes de vis de surplats ou diamètres inférieurs à ceux normalisés,
- lorsque le chanfrein de l'écrou est trop prononcé ou lorsqu'on veut dissimuler les dents, soit par souci d'esthétique, soit pour éliminer les risques d'accrochage.

Choix du revêtement : Le revêtement Z5DF est à adopter sauf impossibilité technique.

SPECIFICATIONS

Identiques à celles de la norme C22 5610 (Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes extérieures), sauf en ce qui concerne l'angle du cône utilisé pour les essais de rupture : 130° au lieu de 120° .

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/03/1978 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- D: 01/12/1991 - SUPPRESSION DE LA PRENUMEROTATION ET ADJONCTION DE L'INDICATION 'NORME UNIQUEMENT VALABLE POUR LES PRODUITS EN COURS D'EXTINCTION'.
- E: 17/10/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes C225610.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS