


COLLIERS DE SERRAGE METALLIQUES POUR CONDUITS D'ECHAPPEMENT MOTEUR

Page 1/5

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

Ces pièces peuvent éventuellement être couvertes par des brevets. Avant toute fourniture, le fournisseur devra se porter garant de la validité de ses brevets ou licences.

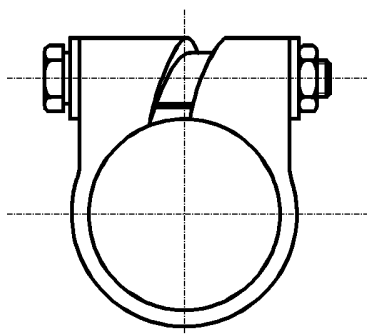

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme spécifie les caractéristiques des colliers de serrage métalliques pour conduits d'échappement moteur, de diamètre nominal 36 à 74 inclus, éventuellement réutilisables après démontage.

2.CONSIGNES D'UTILISATION

Pour les températures n'excédant pas 700 °C et pour les montages courants, sans exigence particulière, adopter les colliers dont les numéros sont donnés dans le tableau du § Dimensions et numéros des colliers de fabrication courante.


Pour les températures supérieures à 700 °C, utiliser des colliers en acier inoxydable.

Exceptionnellement, et sous réserve de compatibilité avec la température atteinte, l'utilisation de colliers en acier à 500 MPa (voir § Collier) peut être envisagée pour des raisons techniques.

Si l'adoption de colliers autres que ceux dont les numéros sont indiqués dans le tableau du § Dimensions et numéros des colliers de fabrication courante, ou si l'adoption de colliers livrés sans boulon de serrage, est **indispensable**, s'adresser au correspondant de la Normalisation pour obtenir le numéro de pièce.

3.DIMENSIONS ET NUMEROS DES COLLIERS DE FABRICATION COURANTE

(Voir & Collier)

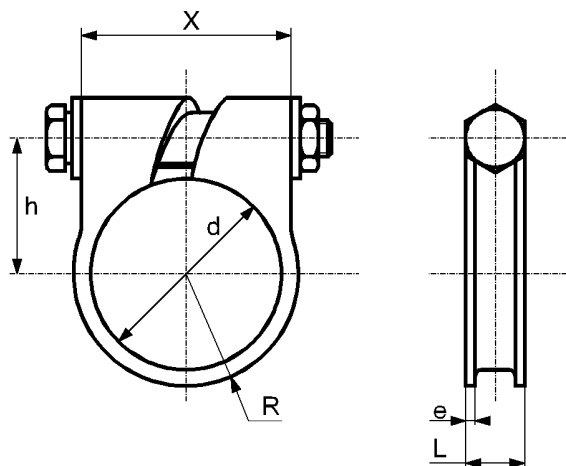

Désignation 40 caractères : COLLIER DIAM 43,5

Désignation 16 caractères : CLR DIAM 043

Diam. nom.	Plage d'utilisation	d* min.	R* max.	X* max.	h max.	L (+ 0/- 2)	e	Dimensions nominales de la vis	NUMERO
36	36 à 33	36,2	24	48	25	14	2	M8 - 60	79 03 083 237
39,5	39,5 à 36,5	39,7	26	50	27	14	2	M8 - 60	79 03 083 236
42	42 à 39	42,2	27	50	28	14	2	M8 - 60	79 03 083 133
43,5	43,5 à 40,5	43,7	29	50	29	15,5	2,5	M8 - 60	79 03 083 231
45	45 à 42	45,2	29	52	30	15,5	2,5	M8 - 65	79 03 083 179
49	49 à 45	49,2	31,5	59	33	15,5	2,5	M8 - 65	79 03 083 240
51	51 à 48	51,2	32	60	33	15,5	2,5	M8 - 70	79 03 083 299
53,5	53,5 à 50,5	53,7	34	60	34,5	15,5	2,5	M8 - 70	79 03 083 217
55	55 à 52	55,2	35	60	36	15,5	2,5	M8 - 70	79 03 083 300
58	58 à 55	58,2	36	60	36,5	15,5	2,5	M8 - 70	79 03 083 224
61	61 à 58	61,2	37	60	39,5	15,5	2,5	M8 - 70	79 03 083 301
64	64 à 60	64,2	42	70	42	18	3	M10 - 80	79 03 083 302
71,5	71,5 à 67,5	71,7	44	70	44	18	3	M10 - 80	79 03 083 303
74	74 à 70	74,2	47	70	46	18	3	M10 - 80	79 03 083 304

* Dimensions à l'état de livraison.