


ANNEAUX D'ARRET POUR ARBRES - MONTAGE RADIAL

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

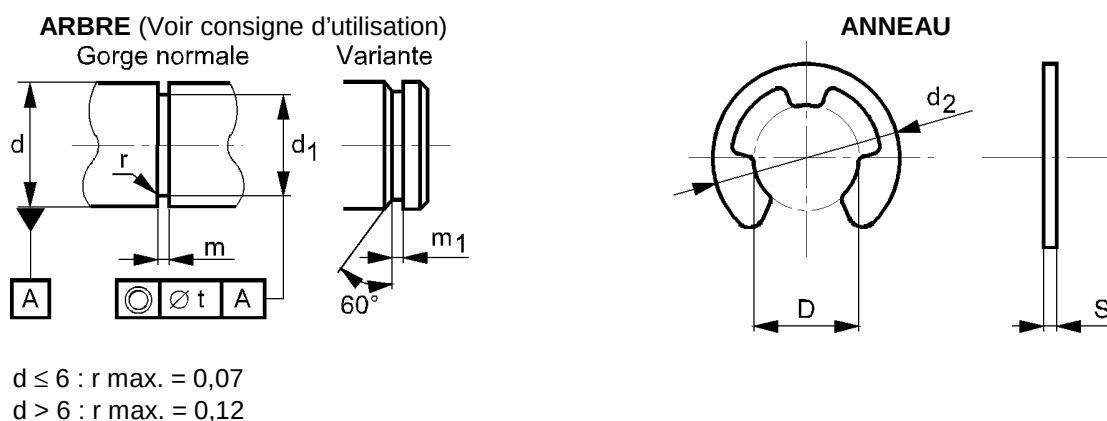

Désignation 40 caractères : ANNEAU ARRET RE 5 AC P2A

Désignation 16 caractères : ANO ART 005

Diamètre nominal d	ARBRE						ANNEAU					
	d ₁		m (H13)		m ₁	t	D	S		d ₂ A l'état libre	d ₂ Monté (*)	NUMEROS (Revêtement P2a)
	nominal	tolérance	nominal	tolérance	min.		nominal	nominal	tolérance			
2,5	2,06	+ 0,05 0	0,45	+ 0,14 0	0,55	0,06	1,99	0,4	0 - 0,03	5,3	5,37	79 03 066 107
3	2,3	+ 0,05 0	0,45	+ 0,14 0	0,55	0,06	2,23	0,4	0 - 0,03	6	6,07	79 03 066 087
3,5	2,8	+ 0,05 0	0,45	+ 0,14 0	0,55	0,06	2,59	0,4	0 - 0,03	6,85	7,06	79 03 066 175
4	3,1	+ 0,05 0	0,67	+ 0,14 0	0,77	0,06	2,89	0,6	0 - 0,03	7,15	7,37	79 03 066 231
4,5	3,6	+ 0,05 0	0,67	+ 0,14 0	0,77	0,06	3,5	0,6	0 - 0,03	8	8,1	79 03 066 176
5	3,8	+ 0,05 0	0,67	+ 0,14 0	0,77	0,06	3,68	0,6	0 - 0,03	8,5	8,62	79 03 066 224
6	4,8	+ 0,05 0	0,67	+ 0,14 0	0,77	0,06	4,7	0,6	0 - 0,03	11,1	11,19	79 03 066 225
7	5,4	+ 0,05 0	0,67	+ 0,14 0	0,77	0,06	5,25	0,6	0 - 0,03	13,4	13,54	79 03 066 226
8	6,4	+ 0,07 0	0,67	+ 0,14 0	0,77	0,06	6,17	0,6	0 - 0,03	12,7	12,93	79 03 066 227
9	7	+ 0,07 0	0,9	+ 0,14 0	1	0,06	6,85	0,8	0 - 0,05	13,8	13,95	79 03 066 027
10	8	+ 0,07 0	0,9	+ 0,14 0	1	0,06	7,85	0,8	0 - 0,05	15	15,15	79 03 066 228
11	8,6	+ 0,07 0	0,9	+ 0,14 0	1	0,10	8,45	0,8	0 - 0,05	16,4	16,55	79 03 066 177
12	9,6	+ 0,07 0	0,9	+ 0,14 0	1	0,10	9,45	0,8	0 - 0,05	17,7	17,85	79 03 066 230
13	10,24	+ 0,07 0	1,1	+ 0,14 0	1,2	0,10	10,1	1	0 - 0,06	19	20,61	79 03 066 178
14	11,24	+ 0,07 0	1,1	+ 0,14 0	1,2	0,10	11,1	1	0 - 0,06	20,4	20,54	79 03 066 179
15	12,04	+ 0,07 0	1,1	+ 0,14 0	1,2	0,10	11,9	1	0 - 0,06	21,6	21,74	79 03 066 180
16	13,04	+ 0,07 0	1,1	+ 0,14 0	1,2	0,10	12,9	1	0 - 0,06	23	23,14	79 03 066 123
17	13,84	+ 0,07 0	1,1	+ 0,14 0	1,2	0,10	13,65	1	0 - 0,06	24,3	24,49	79 03 066 181
18	14,84	+ 0,07 0	1,1	+ 0,14 0	1,2	0,10	14,65	1	0 - 0,06	25,6	25,79	79 03 066 182

ANNEAU ARRET POUR ARBRE MONTAGE RADIAL	C31 6630	2/3
--	----------	-----

19	15,7	+ 0,07 0	1,35	+ 0,14 0	1,45	0,10	15,51	1,2	0 - 0,06	26,8	26,99	79 03 066 183
20	16,7	+ 0,07 0	1,35	+ 0,14 0	1,45	0,10	16,48	1,2	0 - 0,06	28,2	28,42	79 03 066 108
22	18,54	+ 0,07 0	1,35	+ 0,14 0	1,45	0,10	18,32	1,2	0 - 0,06	30,8	31,02	79 03 066 184
25	21,4	+ 0,07 0	1,35	+ 0,14 0	1,45	0,10	21,1	1,2	0 - 0,06	34,8	38,63	79 03 066 185

(*) A titre indicatif.

1. CONSIGNES D'UTILISATION

Les anneaux définis par la présente norme ne doivent être utilisés que si les anneaux de la norme C31 6610 ne peuvent convenir.

1.1. CHOIX DE L'ANNEAU

Les pièces dont les numéros figurent dans le tableau de la page précédente sont à adopter sauf impossibilité technique. Si l'adoption d'un autre revêtement ou d'autres dimensions est **indispensable**, s'adresser au correspondant Normalisation pour obtenir le numéro de pièce.


1.2. CHOIX DE LA GORGE

Le choix de la gorge dépend de l'étude, la variante étant admissible dans les cas de charge axiale unilatérale.

Expression sur documents

Gorge normale : indiquer le diamètre nominal suivi de l'indice de norme entre parenthèses.

Exemple :



Variante : définir entièrement la gorge au plan.

2. SPECIFICATIONS

2.1. PROTECTION

Les anneaux livrés phosphatés doivent satisfaire les clauses prescrites dans la norme B15 3100. Ceux livrés zingués doivent satisfaire la norme B15 4100.

2.2. CARACTERISTIQUES GENERALES

Les caractéristiques générales (caractéristiques mécaniques, vérifications, nuances d'aciers et traitement) sont définies par la norme C30 1020.

3. FOURNITURE DES ANNEAUX

Les prescriptions générales concernant la fourniture des anneaux d'arrêt sont données par le cahier des charges B20 0110.