

VIS A TETE HEXAGONALE A BOUT PLAT A RONDELLE ELASTIQUE ONDULEE INCORPOREE


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles des normes C12 0110 (vis H à bout plat) et C22 5714 (rondelles élastiques ondulées).
Le diamètre intérieur de la rondelle, inférieur au diamètre nominal de la vis, est laissé à l'initiative du fabricant.

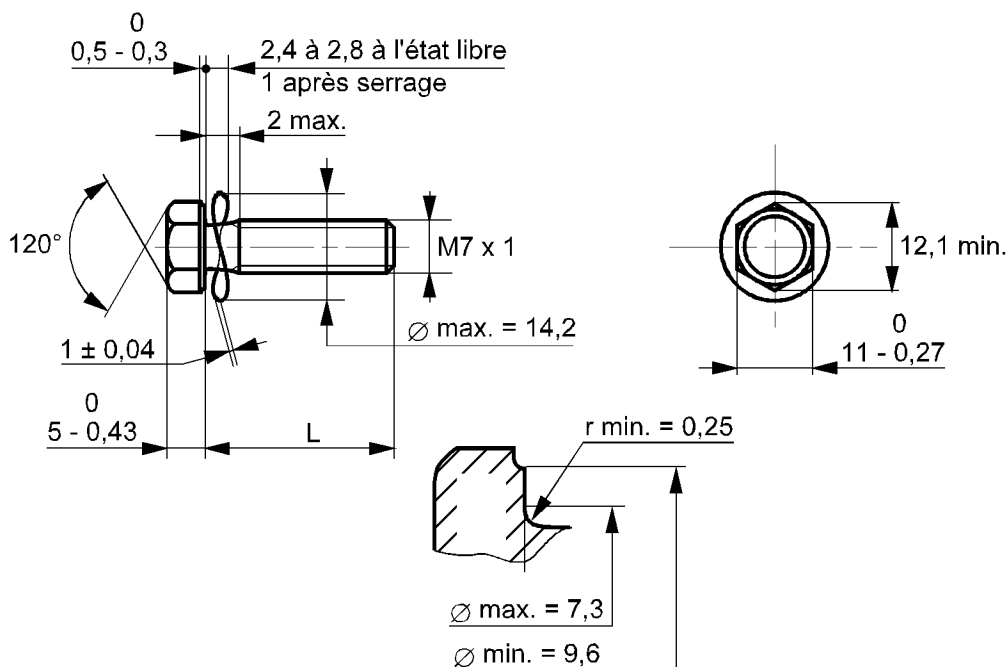

L	Matière	Revêtement (*)	NUMERO
25	Ac. 8.8	Z5DFJR	79 03 001 085
30	Ac. 6.8	Z5DFJR	79 03 001 082
40	Ac. 8.8	Z5DFJR	79 03 001 920

(*) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/05/1980 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- H: 30/07/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- J: 01/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C120110, C225714.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

BOUTS, ELASTIQUES, HEXAGONALE, INCORPOREES, ONDULEES, PLATS, TETE