

VIS A TETE HEXAGONALE A BOUT PILOTE CYLINDRIQUE A RONDELLE ELASTIQUE CONIQUE INCORPOREE

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C12 0124 relative aux vis à tête hexagonale, à bout pilote cylindrique.


Vis de diamètre nominal 7

Dimensions de la tête

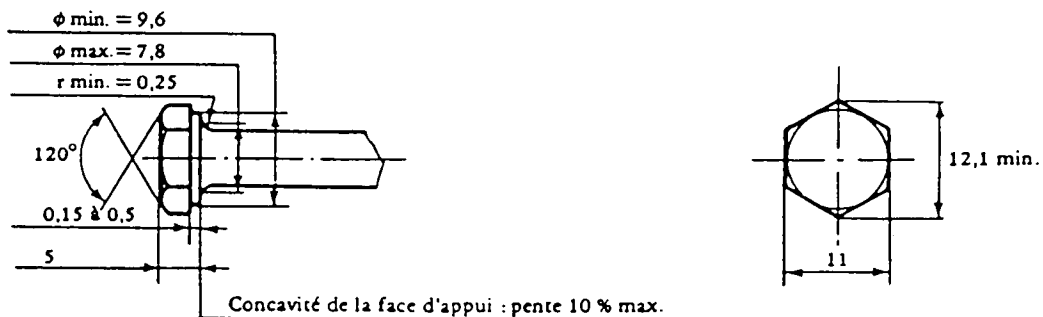

Dimensions et caractéristiques des vis

Le diamètre intérieur de la rondelle, inférieur au diamètre nominal de la vis, est laissé à l'initiative du fabricant.

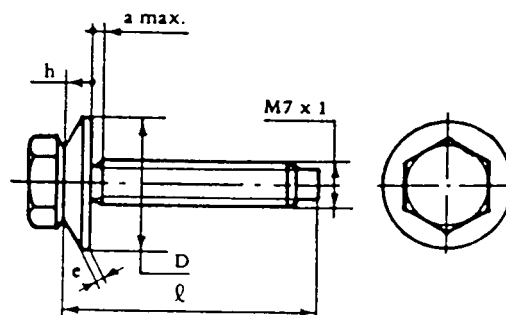

Désignation : VIS H RCN M7X100 L22 AC8 DAC500A CY

VIS			RONDELLE				Revêtement *	NUMERO
λ	a max.	Classe de qualité	D	e	h	Essai d'élasticité f résiduelle min.		
22	1,5	8.8	14	1,70	2,35	0,2	DAC500B	79 03 001 898 (1)

* Suivant norme B15 3312.

(1) Filetage : classe de tolérance 6e (norme B11 3110).

1. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1. HISTORIQUE

1.1.1. CREATION

- OR: 01/09/1982 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- G: 27/11/1996 - MODIFICATION DU REVETEMENT (Z5DFJR - NORME B15 4101 DEVIENT DAC500B - NORME B15 3312).
- H: 12/03/1998 - MODIFICATION DE LA DESIGNATION.

1.2. DOCUMENTS CITES

1.2.1. DOCUMENTS PSA

1.2.1.1. Normes

B113110, B153312.

1.2.1.2. Autres

1.2.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3. EQUIVALENT A :

1.4. CONFORME A :

1.5. MOTS CLEFS

CY, H, RCN, VIS