

**VIS F A BOUT PLAT  
A RONDELLE DF INCORPOREE**


Page 1/2

**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**

**VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS**

A l'exception des indications ci-dessous les spécifications sont celles des normes C13 0410 (vis FZ à bout plat) et C22 5642 (rondelles concaves à dents chevauchantes extérieures).

Le diamètre intérieur de la rondelle, inférieur au diamètre nominal de la vis, est laissé à l'initiative du fabricant.

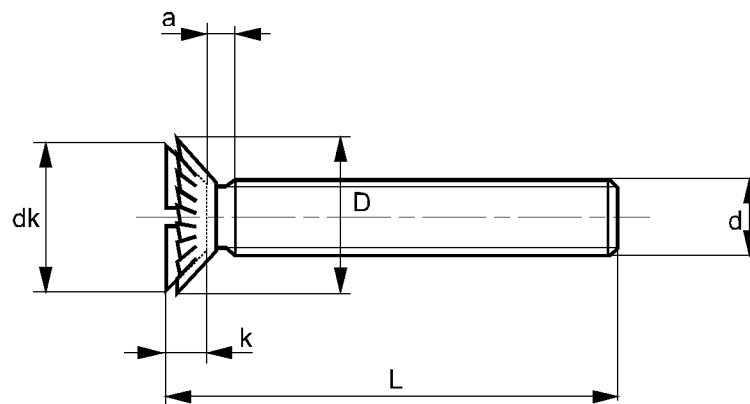

| d x p            | L  | dk | k    | a<br>max. | D<br>max. | Matière | Revêtement<br>(*) | NUMERO        |
|------------------|----|----|------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------------|
| <b>M5 x 0,80</b> | 30 | 10 | 2,35 | 1,75      | 10,2      | Ac. 4.8 | Z5DFJR            | 79 03 004 100 |

(\*) Suivant norme B15 4101.

## 1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

### 1.1.HISTORIQUE

#### 1.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1980 - CREATION DE LA NORME.

#### 1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 01/05/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT Z5DFJR - NORME B15 4101).
- B: 20/10/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

### 1.2.DOCUMENTS CITES

#### 1.2.1.DOCUMENTS PSA

##### 1.2.1.1.Normes

B154101, C130410, C225642.

##### 1.2.1.2.Autres

#### 1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

### 1.3.EQUIVALENT A :

### 1.4.CONFORME A :

### 1.5.MOTS CLEFS