


**VIS CBX, BOUT PLAT EMPREINTE A SIX LOBES INTERNES
ES FILETAGE METRIQUE ISO**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception de l'empreinte et des indications ci-dessous, ces pièces sont conformes à la norme C13 0710 relative aux vis CB à empreinte cruciforme type Pz.

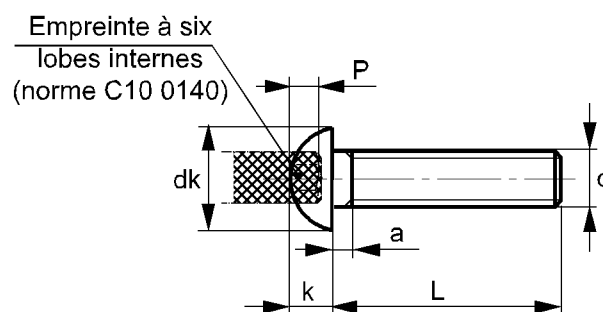

d x p	L	dk	k	a max.	Empreinte			Matière	Revêtement (*)	NUMERO
					N°	P (Jauge)				
						max.	min.			
M8 x 1,25	12	14	5,5	1,9	40	2,70	2,34	Ac. 8.8	Z5FJR	79 03 007 155
M8 x 1,25	16	14	5,5	1,9	40	2,70	2,34	Ac. 8.8	Z5FJR	79 03 007 052
M8 x 1,25	25	14	5,5	2,5	40	2,70	2,34	Ac. 10.9	Z5DFJR	79 03 007 127
M8 x 1,25	30	14	5,5	2,5	40	2,70	2,34	Ac. 8.8	Z5FJR	79 03 007 159

(*) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/10/1980 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 22/07/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- F: 02/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

C100140, C130710.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

BOUTS, INTERNES, ISO, LOBES, METRIQUE, PLATS, SIX