

**VIS CBX A BOUT CONIQUE
EMPREINTE A SIX LOBES INTERNES
FILETAGE METRIQUE ISO**

Page 1/2


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES DONT LA REUTILISATION EST A EVITER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception de l'empreinte et des indications ci-dessous, ces pièces sont conformes à la norme C13 0716 relative aux vis CB à empreinte cruciforme symbole Z.

Empreinte à six lobes internes
voir norme C10 0140

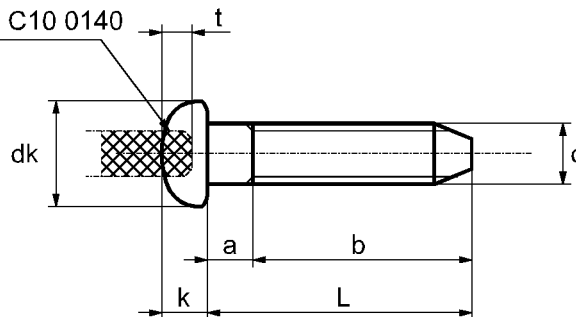

d x p	L	a max.	b min.	dk	k	Empreinte		Matière	Rev ^{t*}	NUMERO	
						N°	t (jauge)				
							max.				min.
M6 x 1,00	16	2	-	10	4	30	2	1,66	Ac. 8.8	Z5FJR	79 03 007 054
M6 x 1,00	25	2	-	10	4	30	2	1,66	Ac. 8.8	Z5FJR	79 03 007 138
M8 x 1,25	20	2,5	-	14	5,5	40	2,70	2,34	Ac. 8.8	Z5FNR	79 03 007 158
M8 x 1,25	55	-	22	14	5,5	40	2,70	2,34	Ac. 8.8	Z5FBR	79 03 007 124
M8 x 1,25	60	-	22	14	5,5	40	2,70	2,34	Ac. 8.8	Z5FBR	79 03 007 053

* Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/10/1980 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- D: 17/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- E: 23/12/1996 - ADJONCTION DU N°79 03 007 158.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C100140, C130716.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS