

**VIS A TETE RONDE LARGE
A BOUT PLAT**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS


Vis à empreinte cruciforme type Pz

A l'exception des indications ci-après, ces pièces sont conformes à la norme C13 0810 relative aux vis RL à empreinte cruciforme type Pz.

Les vis chromées ou nickelées doivent satisfaire les clauses de la norme B15 4120 et l'exécution de leur filetage est admise en classe de tolérance 6e de la norme internationale ISO 965.

d x p	L	Matière	Revêtement	NUMERO
M4 x 0,70	8	Acier 4.8	Cr I1	79 03 008 063

Vis à tête fendue en croix

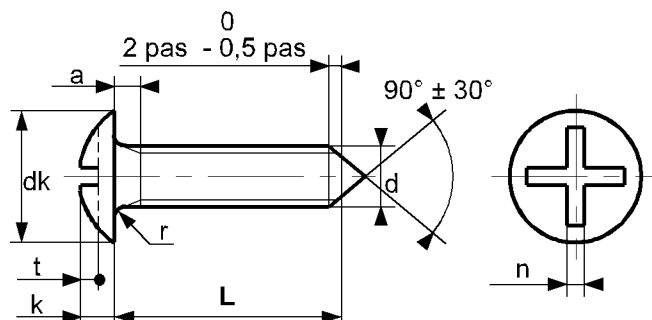

Classe de qualité 6.8, norme C10 0020.

Revêtement Z5FBR, norme B15 4101.

Classe de tolérance du filetage : 6 g, norme ISO 965.

Tolérances non spécifiées : $\pm 0,25$.

d x p	L	a max.	dk 0 - 0,5	k	t	n	r min.	Rev ^{t*}	NUMERO
	js 15								
M6 x 1,00	8	2 pas	13,5	$+0,1$ $3,6 - 0,2$	1,2	1,5	0,3	Z5FBR	79 03 008 037
M6 x 1,00	12	2 pas	13,5	$+0,1$ $3,6 - 0,2$	1,2	1,5	0,3	Z5FBR	79 03 008 034
M6 x 1,00	14	2 pas	13,5	$+0,1$ $3,6 - 0,2$	1,2	1,5	0,3	Z5FBR	79 03 008 059

* Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/07/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- C: 01/06/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5P - NORME B15 4100 DEVIENT Z5FBR - NORME B15 4101).
- D: 17/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, B154120, C100020, C130810.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

ISO965(01/1973)

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS