

**VIS RLX, BOUT PILOTE CONIQUE
EMPREINTE A SIX LOBES INTERNES
FILETAGE METRIQUE ISO**


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, ces pièces sont conformes à la norme C13 0802 relative aux vis RL à six lobes internes.

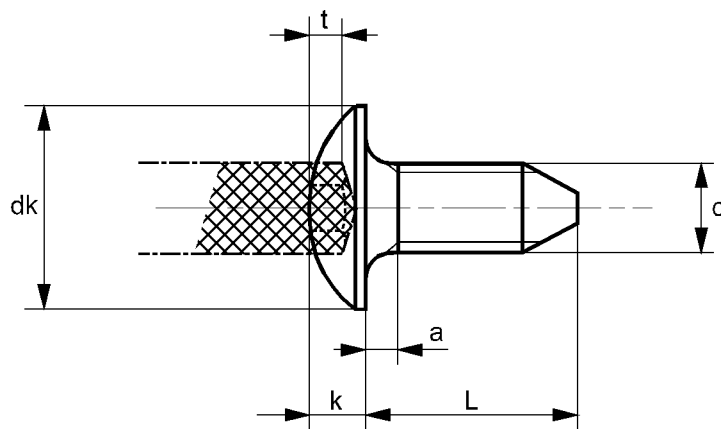

d x p	L	dk	k	a max.	Empreinte			Matière	Classe de qualité	Revêtement (*)	NUMERO
					N°	t (Jauge)					
						max.	min.				
M6 x 1.00	14	13.5	3.7	2	30	2	1.66	Acier	8.8	Z5ENR	79 03 008 156

(*) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/02/1983 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 01/06/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5FN - NORME B15 4100 DEVIENT Z5FNR - NORME B15 4101).
- F: 30/10/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C130802.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS