

**VIS RLZ A BOUT PLAT
A RONDELLE DIL INCORPOREE**


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous les spécifications sont celles des normes C13 0810 (vis RLZ à bout plat) et C22 5684 (rondelles élastiques larges à dents intérieures).

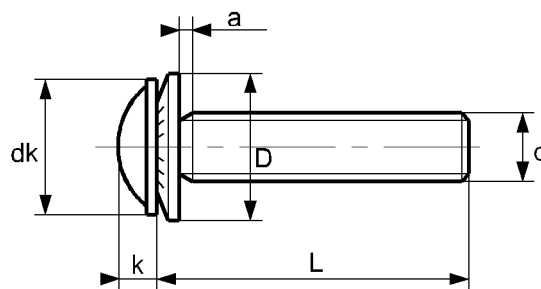

d x p	L	dk	k	a max.*	D max.	Matière	Revêtement	NUMERO
M6 x 1,00	10	13,5	3,7	2,6	15	Ac. 4.8	P2b (1)	79 03 008 076
M6 x 1,00	58	13,5	3,7	2,6	15	Ac. 4.8	Z5DFJR (2)	79 03 008 149

* Après serrage. Valeurs données à titre indicatif.

(1) Suivant norme B15 3100.

(2) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/05/1980 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 01/06/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT Z5DFJR - NORME B15 4101).
- F: 17/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B153100, B154101, C130810, C225684.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS