

**VIS RLZ, BOUT CONIQUE  
A RONDELLE DILL INCORPOREE**

Page 1/2


**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**

**PIECES A NE PLUS UTILISER**

**VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS**

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles des normes C13 0810 (vis RLZ à bout plat) et C22 5630 (rondelles élastiques larges à dents intérieures - type DILL).

Le diamètre intérieur de la rondelle, inférieur au diamètre nominal de la vis, est laissé à l'initiative du fabricant.

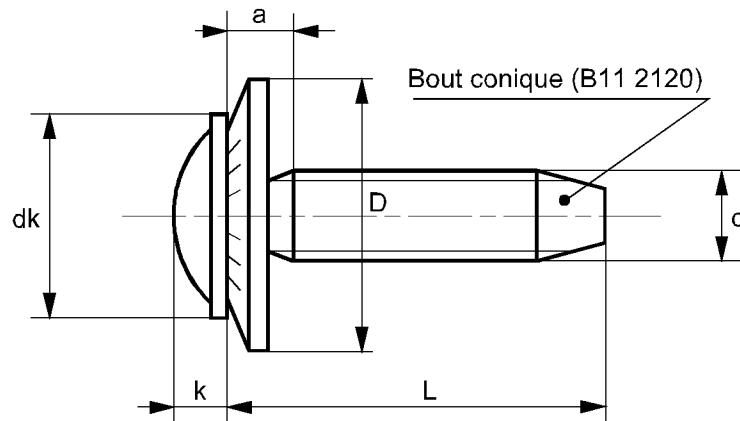

| d x p     | L  | dk   | k   | a<br>max. (1) | D<br>max. | Matériau | Revêtement (*) | NUMERO        |
|-----------|----|------|-----|---------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| M6 x 1,00 | 25 | 13,5 | 3,7 | 4,4           | 18,3      | Ac. 4.8  | Z5DFJR         | 79 03 008 021 |

(1) Après serrage. Valeur donnée à titre indicatif.

(\*) Suivant norme B15 4101.

## 1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

### 1.1.HISTORIQUE

#### 1.1.1.CREATION

- OR: 01/05/1980 - CREATION DE LA NORME.

#### 1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 01/06/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT Z5DFJR - NORME B15 4101).
- F: 30/10/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

### 1.2.DOCUMENTS CITES

#### 1.2.1.DOCUMENTS PSA

##### 1.2.1.1.Normes

B112120, B154101, C130810, C225630.

##### 1.2.1.2.Autres

#### 1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

### 1.3.EQUIVALENT A :

### 1.4.CONFORME A :

### 1.5.MOTS CLEFS