

**VIS A TETE CYLINDRIQUE
A BOUT PLAT
EMPREINTE A SIX LOBES INTERNES**


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE
D'ADOPTER DES PIECES CONFORMES A LA NORME C13 0910.**

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception de l'empreinte, les spécifications sont celles de la norme C13 0910, relative aux vis CHC à bout plat.

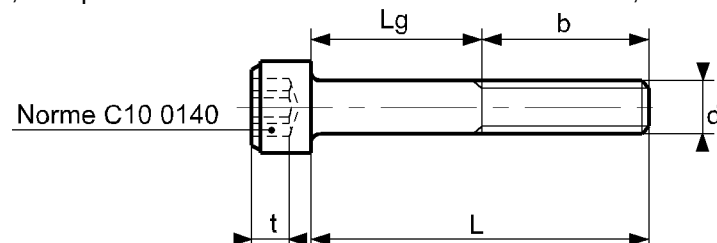

d x p	L		Lg	b + 1,5 pas 0	Empreinte			Matière	Classe de qualité	Rev ^{1*}	NUMERO
	nom.	tol.	max.		N°	t max.	t min.				
M8 x 1,25	20	± 0,5	2,5	-	40	2,70	2,34	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 009 238

* Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1982 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 01/06/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5F - NORME B15 4100 DEVIENT Z5FJR - NORME B15 4101).
- B: 18/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C100140, C130910.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS