

**VIS A TETE CYLINDRIQUE
A BOUT CONIQUE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE
D'ADOPTER DES PIECES CONFORMES A LA NORME C13 0910.**

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C13 0910, relative aux vis CHC à bout plat.

Vis dont la tête n'est pas définie par la norme C13 0910.

Tête cylindrique de hauteur réduite, conforme à la norme DIN 7984 de Mai 1985 à l'exception de la profondeur d'empreinte t.

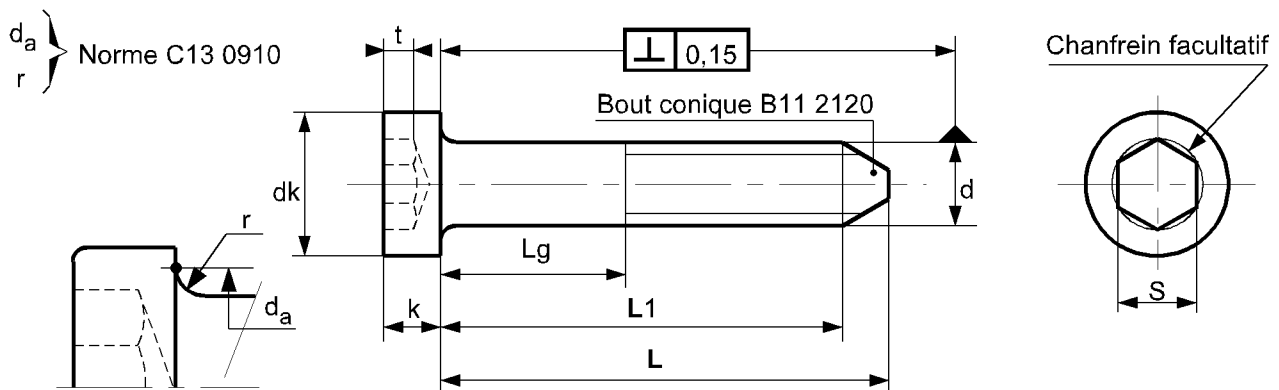

CLASSE DE QUALITE : 8.8

REVETEMENT : Z5FJR (Suivant norme B15 4101).

Désignation : **VIS CHC M8x1,25 L40 AC8 Z5FJR CO**

d	L	Tol.	Lg max.	L1 min.	dk.		k		S		t		NUMERO
					min	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
M8x1,25	30	± 0,5	2,5	25,2	12,73	13,00	4,82	5,00	5,00	5,15	3,20	3,50	79 03 009 236
M8x1,25	65	± 0,5	2,5	60,2	12,73	13,00	4,82	5,00	5,00	5,15	3,20	3,50	79 03 009 268

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/11/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- H: 18/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- J: 11/05/1998 - MISE EN CONFORMITE DE LA PROFONDEUR D'EMPREINTE. SUPPRESSION DES N° 79 03 009 237/266/995.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B112120, B154101, C130910.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

DIN7984(05/1985)

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

CHC, REDUITE, VIS