

**VIS A SOUDER
A BOUT PILOTE CONIQUE**

Page 1/2


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES PIECES CONFORMES A LA NORME C17 1116 ET APRES CONSULTATION DES SERVICES TECHNIQUES HABILITES DU GROUPE, L'EMPLOI DE CES VIS NE CONVENANT PAS A TOUS LES EQUIPEMENTS DE SOUDAGE.

VIS FAISANT L'OBJET DE PLANS

Les descriptions ci-après étant incomplètes, se reporter aux plans.

TYPE A (Vis à 3 bossages)

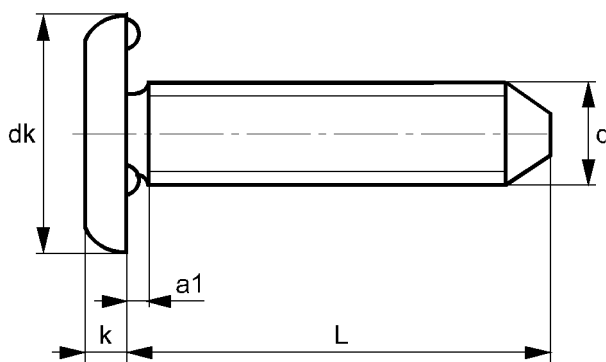

d x p	L	dk	k	a1	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO
M7 x 1,00	28	16	3	1,5	6.8	Sans	79 03 011 171
M10 x 1,50	30	21	3	2,3	4.8	Sans	79 03 011 155
M10 x 1,50	35	25	4	3,4	8.8	Sans	79 03 011 307

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/10/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 19/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- F: 01/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes C171116.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS