

VIS A TOLE A TETE HEXAGONALE

Page 1/4


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES VIS CBL
CONFORMES A LA NORME C16 1610

1.VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C16 1625 relative aux vis à tôle CBL à empreinte cruciforme type Pz.

1.1.VIS A TETE HEXAGONALE

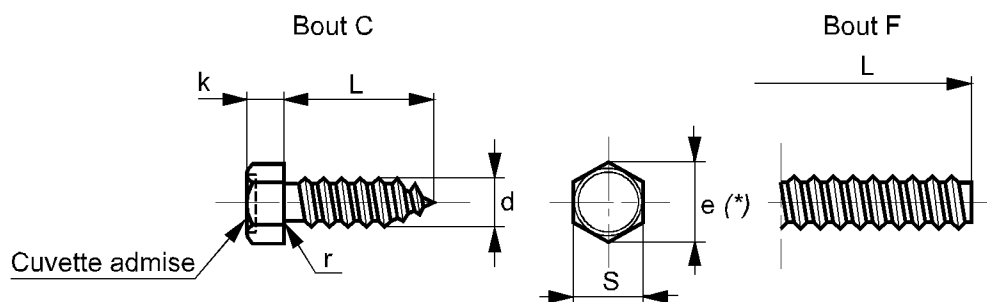


(*) $e_{min.} = 1,13 S_{min.}$

d	L	S		k		r max.	Matière	Revêtement (*)	Type	NUMERO
		max.	min.	max.	min.					
4,2	16	7	6,78	2,92	2,68	0,65	Acier	Z15DFJR	C	79 03 016 216
6,3	13	10	9,78	4,95	4,65	0,90	Acier	Z15DFJR	F	79 03 016 173
6,3	13	10	9,78	4,95	4,65	0,90	Acier	Z15DFNR	F	79 03 016 051
6,3	19	10	9,78	4,95	4,65	0,90	Acier	Z15DFJR	F	79 03 016 174

(*) Suivant norme B15 4101.

1.2.VIS A TETE HEXAGONALE, A EMBASE

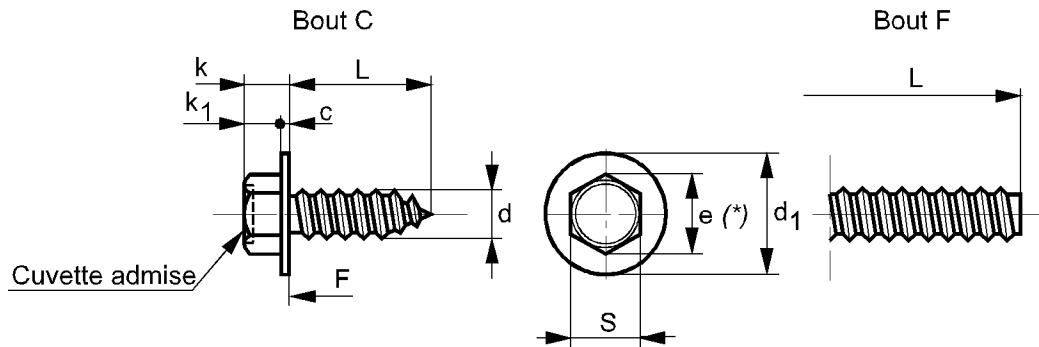

(*) $e_{min.} = 1,13 S_{min.}$

d	L	S		k	k ₁	c	d ₁		Matière	Revêtement (*)	Type	NUMERO
		nominal	tolérance				nominal	tolérance				
3,5	9,5	6,35	- 0,15 / 0	2,6	-	0,6	7,7	± 0,2	Acier	Z15DFJR	C	79 03 016 045 (**)
4,2	13	7	- 0,22 / 0	4,3 max.	2,68 min.	0,7 min.	10	- 0,5 / 0	Acier	Z15DFJR	F	79 03 016 229
4,8	13	8	h13	3,6	-	0,9	9,8	± 0,2	Acier	Z15DFJR	C	79 03 016 145
4,8	16	8	- 0,22 / 0	4,6 max.	2,88 min.	0,8 min.	11	- 0,5 / 0	Acier	Z15DFJR	C	79 03 016 155
6,3	19	10	- 0,22 / 0	5,95 max.	4,65 min.	1 min.	16	- 0,2 / +0,5	Acier	Z15DFJR	F	79 03 016 465

(*) Suivant norme B15 4101.

(**) Face striée, 18 crans sur face F.