

**VIS A TOLE, TETE FRAISEE
A 6 LOBES INTERNES
SYMBOLE FX**


Page 1/2

CETTE NORME REMPLACE PARTIELLEMENT LA NORME C91 1655

**PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES PIECES
CONFORMES A LA NORME C16 1640**

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C16 1640 relative aux vis à tôle
FBX à six lobes internes.

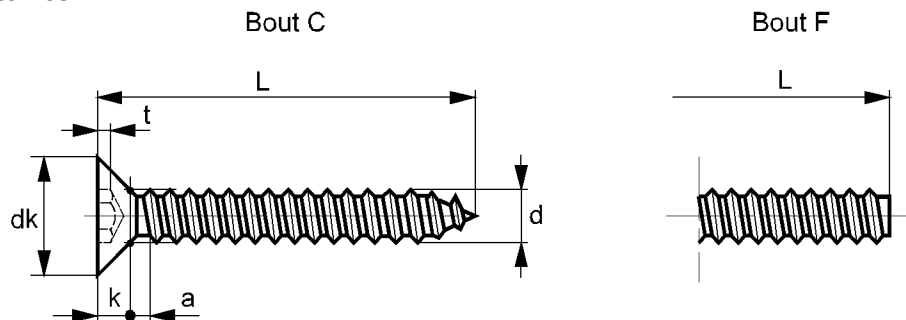

d	L	dk		k max.	a max.	Empreinte			Matière	Revêtement (*)	Bout	NUMERO
		max.	min.			N°	t (jauge)					
							max.	min.				
(2,9)	19	5,7	4,9	1,7	1,1	10	1,10	0,85	Acier	Z15DFNR	C	79 03 016 452
3,5	13	7,1	6,2	2,1	1,3	10	1,20	0,95	Acier	Z15DFNR	C	79 03 016 454
3,5	25	7,1	6,2	2,1	1,3	10	1,20	0,95	Acier	Z15DFNR	C	79 03 016 456

() Diamètre à ne plus utiliser.

(*) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/06/1987 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- D: 21/10/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- E: 01/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C161640.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS