

**VIS F POUR MATERIAUX TENDRES**


Page 1/2

**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**

**PIECES A NE PLUS UTILISER**

**VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS**

A l'exception de la forme de la tête, les spécifications sont celles de la norme C16 1725 relative aux vis CBL pour matériaux tendres à empreinte cruciforme type Pz.

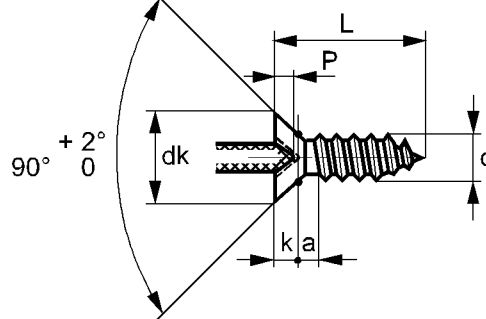

| d | L                   | dk   |      | k<br>max. | a<br>max. | Empreinte |           |      | Matière | Revêtement (*) | NUMERO        |
|---|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|----------------|---------------|
|   |                     | max. | min. |           |           | N°        | P (Jauge) |      |         |                |               |
|   |                     |      |      |           |           |           | max.      | min. |         |                |               |
| 3 | 10<br>(- 1 / + 0,5) | 5,5  | 5,2  | 1,7       | 3         | 1         | 2,01      | 1,76 | Acier   | Z15DFBR        | 79 03 017 047 |

(\*) Suivant norme B15 4101.

## 1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

### 1.1.HISTORIQUE

#### 1.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1982 - CREATION DE LA NORME.

#### 1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/05/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z10DP - NORME B15 4100 DEVIENT Z15DFBR - NORME B15 4101) ET ADJONCTION DE L'INDICATION 'PIECES A NE PLUS UTILISER'.
- C: 03/11/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

### 1.2.DOCUMENTS CITES

#### 1.2.1.DOCUMENTS PSA

##### 1.2.1.1.Normes

B154101, C161725.

##### 1.2.1.2.Autres

#### 1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

### 1.3.EQUIVALENT A :

### 1.4.CONFORME A :

### 1.5.MOTS CLEFS