

**VIS H TARAUDEUSES PAR DEFORMATION DE METAL FILE
TAGE METRIQUE ISO**

Page 1/2


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont données par la norme C10 0080 (caractéristiques générales des vis taraudeuses par déformation de métal).

La définition de la tête est identique à celle des vis H de la norme C12 0110.

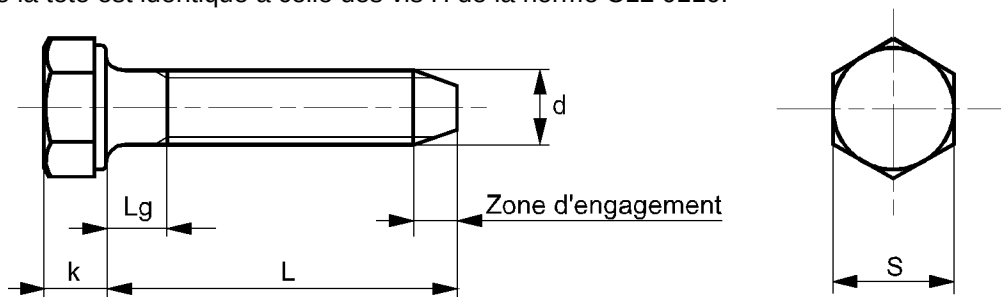

d x p	L	S	k	Lg max.	Matière	Revêtement	NUMERO
M5 x 0,80	20 (- 0,8 / 0)	8	3,5	4	Inox	Sans	79 03 019 017

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1982 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 20/09/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- C: 02/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

C100080, C120110.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

AUTOTARAUDEUSES, DEFORMATION, ISO, METAL, METRIQUE