

**VIS FB AUTOTARAUDEUSES PAR DEFORMATION DE METAL
FILETAGE METRIQUE ISO**

Page 1/2


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

PIECES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont données par la norme C10 0080 (caractéristiques générales des vis autotaraudeuses par déformation de métal).

La définition de la tête est identique à celle des vis FB de la norme C13 0510.

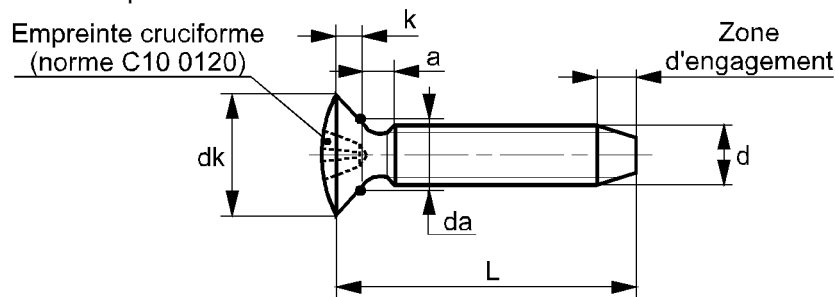

d x p	L		dk max.	da théorique	k max.	a max.	Revêtement (*)	NUMERO
	nominal	tolérance						
M4 x 0,70	20	- 0,8 / 0	8,4	4,3	2,05	1,55	Z5DFNR	79 03 023 001

(*) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/05/1980 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 19/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- C: 02/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

C100080, C100120, C130510.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

AUTOTARAUDEUSES, DEFORMATION, ISO, METAL, METRIQUE