

**VIS CBX AUTONETTOYEUSES
A BOUT CYLINDRO-CONIQUE**

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation**1.OBJET**

La présente norme définit les caractéristiques de vis spécifiques à tête cylindrique bombée à bout cylindro-conique avec une fonction autonettoyeuse destinée à éliminer la peinture des filetages intérieurs.

2.CONSIGNES D'UTILISATION

Ces pièces conçues pour la fixation des glissières de siège, comportent des spécificités qui rendent leur réutilisation déconseillée pour d'autres applications.


3.SPECIFICATION**3.1.MATERIAU**

Les vis définies par la présente norme sont réalisables en acier.

3.2.CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Les caractéristiques mécaniques doivent être identiques à celles de la classe 10.9, selon norme C10 0020, à l'exception de la charge minimale F_m de rupture en traction qui doit être égale à 39 000 N.

4.DIMENSIONS DES VIS

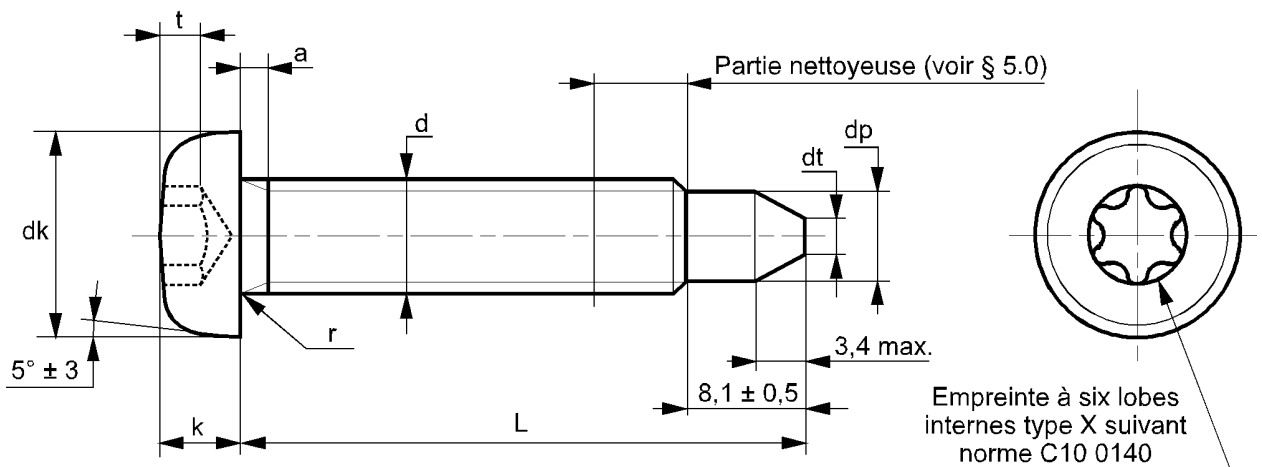

d x p	L js15	dk h14	k h14	r $\pm 0,3$	a max.	dp h11	dt 0/+0,5	Empreinte		Revêtement (*)	NUMERO
								N°	t (jauge)		
									max. min.		
M8 x 1,25	25	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFJR	79 03 025 016
M8 x 1,25	30	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFJR	79 03 025 017
M8 x 1,25	40	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFJR	79 03 025 018
M8 x 1,25	40	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFNR	79 03 025 024
M8 x 1,25	50	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFJR	79 03 025 019
M8 x 1,25	50	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFNR	79 03 025 026
M8 x 1,25	60	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFJR	79 03 025 020
M8 x 1,25	65	14	5,5	0,5	1,9	6,6	2,5	40	2,70 2,34	Z5DFJR	79 03 025 021

(*) Suivant norme B15 4101.

5.PARTIE NETTOYEUSE

La partie nettoyeuse doit être conforme aux schémas ci-après et respecter les conditions de la norme C10 0085.

