

**VIS CB AUTOTARAUDEUSES PAR DEFORMATION DE METAL
- FILETAGE METRIQUE ISO**


Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont données par la norme C10 0080 (caractéristiques générales des vis autotaraudeuses par déformation de métal). La définition de la tête est identique à celle des vis CB de la norme C13 0710.

Empreinte cruciforme
(norme C10 0120)

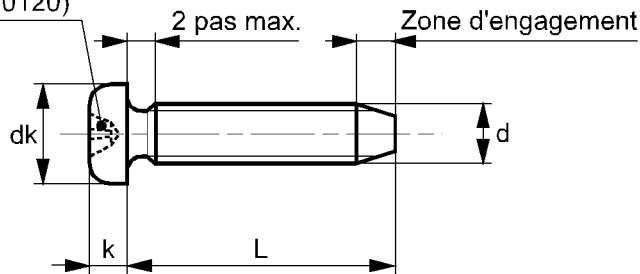

d x p	L		dk max.	k max.	Revêtement (*)	NUMERO
	nominal	tolérance				
M4 x 0,70	10	- 0,4 / 0	7	2,8	Z5DFJR	79 03 025 002
M4 x 0,70	10	- 0,4 / 0	7	2,8	Z5DFNR	79 03 025 013
M4 x 0,70	18	- 0,8 / 0	7	2,8	Z5DFJR	79 03 025 003

(*) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/05/1980 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- C: 23/09/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- D: 02/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C100080, C100120, C130710.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

AUTOTARAUDEUSES, DEFORMATION, METAL