

VIS RL AUTONETTOYEUSES A BOUT PLAT

Page 1/2


SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont données par la norme C13 0810 (vis RLZ à bout plat) et la norme C10 0085 (caractéristiques générales de vis autonettoyeuses).

Les vis en acier inoxydable ne sont pas soumises à l'essai de résistance à la traction prévu dans la norme C10 0085.


1.VIS A EMPREINTE CRUCIFORME

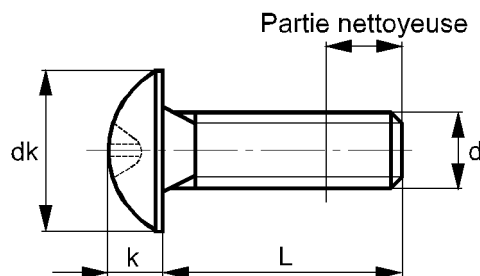

d x p	L	dk	k	Matière	Revêtement	NUMERO
M5 x 0,80	16	11	2,9	Ac. 4.8	Z5FNR (*)	79 03 026 003
M5 x 0,80	16	11	2,9	Ac. inox	Sans	79 03 026 004

(*) Suivant norme B15 4101.

2.VIS A EMPREINTE A SIX LOBES INTERNES

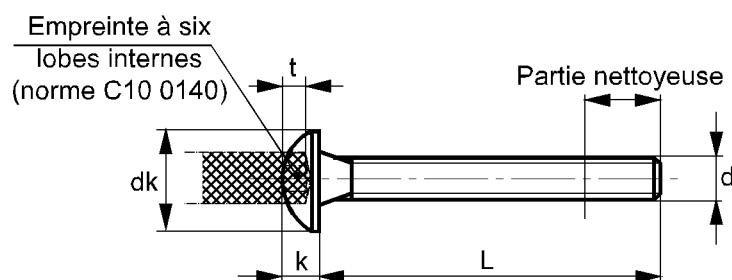

d x p	L	dk	k	Empreinte			Matière	Revêtement (*)	NUMERO
				N°	t (Jauge)				
					max.	min.			
M6 x 1.00	45	13.5	3.7	30	2	1.66	Ac. 6.8	Z5EJR	79 03 026 005

(*) Suivant norme B15 4101.

3.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1.HISTORIQUE

3.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1980 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 09/10/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- F: 02/12/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

3.2.DOCUMENTS CITES

3.2.1.DOCUMENTS PSA

3.2.1.1.Normes

B154101, C100085, C100140, C130810.

3.2.1.2.Autres

3.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

3.3.EQUIVALENT A :

3.4.CONFORME A :

3.5.MOTS CLEFS

AUTONETTOYEUSES, BOUTS, PLATS