

## GOUJONS ASYMETRIQUES A BOUT PILOTE CYLINDRIQUE


Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES PIECES  
CONFORMES A LA NORME C18 2716

### GOUJONS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C18 2716 relative aux goujons asymétriques à bout pilote cylindrique.

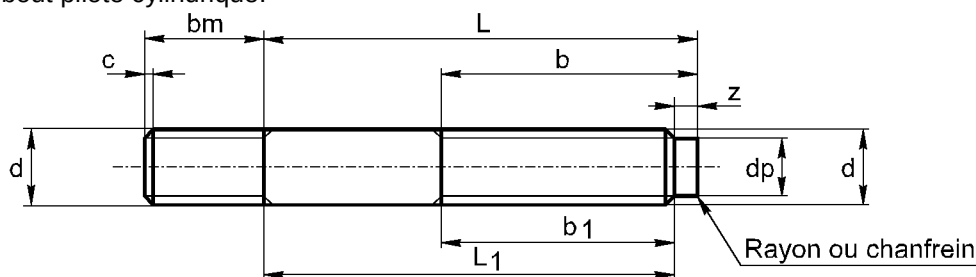


| d x p      | bm                      | L                   | b                   | L <sub>1</sub> | b <sub>1</sub>    | dp                   | z   | c                        | Rayon ou chanfrein | Matière | Classe de qualité | Rev'  | NUMERO        |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|---------------|
| M7 x 1     | 13,5                    | 18<br>(+ 0,7 / - 0) | 12<br>(+ 1,5 / - 0) | -              | -                 | 5,4<br>(+ 0 / - 0,2) | 1,5 | 1,5 à 45°                | r max. = 0,25      | Acier   | 8.8               | Z5FJR | 79 03 027 006 |
| M7 x 1     | 13,5                    | 20<br>(+ 0,7 / - 0) | 14<br>(+ 1,5 / - 0) | -              | -                 | 5,4<br>(+ 0 / - 0,2) | 3   | 1,5 à 45°                | r max. = 0,5       | Acier   | 8.8               | Z5FJR | 79 03 027 087 |
| M7 x 1     | 8 ± 1                   | 22 ± 1              | 16<br>(+ 1 / - 0)   | -              | -                 | 5,5<br>(+ 0 / - 0,2) | 3   | 1,5 à 45°                | ch. 0,5 à 1 à 45°  | Acier   | 6.8               | Z5FJR | 79 03 027 001 |
| M7 x 1     | 13,5                    | 23 js 15            | 17 js 15            | -              | -                 | 5,4<br>(+ 0 / - 0,2) | 3   | 1,5 à 45°                | -                  | Acier   | 6.8               | Z5FJR | 79 03 027 053 |
| M7 x 1     | 8 ± 0,25                | 25<br>(+ 0 / - 1)   | -                   | 21             | 12                | 5,4<br>(+ 0 / - 0,2) | -   | 1 max.                   | ch. 0,5 à 1 à 45°  | Acier   | 6.8               | Z5FJR | 79 03 027 278 |
| M7 x 1     | 14 js 15                | 33                  | -                   | 30 js 15       | 14 js 15          | 5,4<br>(+ 0 / - 0,2) | -   | 1,5 à 45°                | r = 0,25           | Acier   | 6.8               | Z5FJR | 79 03 027 067 |
| M7 x 1     | 12                      | 50 js 15            | 16                  | -              | -                 | 5,4<br>(+ 0 / - 0,2) | 3   | 2<br>(+ 0 / - 0,5) à 45° | r max. = 0,25      | Acier   | 6.8               | Z5FJR | 79 03 027 100 |
| M8 x 1,25  | 14<br>(+ 0,5 / - 1 pas) | 28                  | 22,5                | 2,5            | 19,5              | 6,1                  | 3   | 1 à 45°                  | -                  | Acier   | 8.8               | Z5FJR | 79 03 027 338 |
| M8 x 1,25  | 18k16                   | (32)*               | -                   | 29 js 15       | 14                | 6,1 d 11             | 3   | 1 à 45°                  | -                  | Acier   | 8.8               | Z5FJR | 79 03 027 093 |
| M8 x 1,25  | 18k16                   | 42 js 15            | -                   | -              | 24                | 6,1 d 11             | 3   | 1 à 45°                  | -                  | Acier   | 8.8               | Z5FJR | 79 03 027 108 |
| M8 x 1,25  | 14 ± 0,5                | 44<br>(+ 0,5 / - 0) | 16 ± 0,5            | -              | -                 | 6,3<br>(+ 0 / - 0,2) | 2   | -                        | r = 0,25           | Acier   | 6.8               | Z5FJR | 79 03 027 028 |
| M8 x 1,25  | 14 js 15                | 51                  | -                   | 48 js 15       | 14 js 15          | 6,1<br>(+ 0 / - 0,2) | -   | 2 à 45°                  | r = 0,3            | Acier   | 6.8               | Z5FJR | 79 03 027 068 |
| M10 x 1,50 | 17,2 ± 0,5              | (34,5)*             | -                   | 32 ± 0,5       | 22<br>(+ 2 / - 0) | 8 h 14               | 2,5 | 2,2 à 45°                | ch. 1 à 45°        | Acier   | 8.8               | Sans  | 79 03 027 031 |
| M10 x 1,50 | 17,2 ± 0,5              | 38,5 ± 0,5          | -                   | -              | 26<br>(+ 2 / - 0) | 8 h 14               | 2,5 | 2,2 à 45°                | ch. 1 à 45°        | Acier   | 8.8               | Sans  | 79 03 027 088 |

\* Valeur déduite de L<sub>1</sub> et z.

## GOUJON ASYMETRIQUE BOUT CYLINDRIQUE

C91 2716

2/3

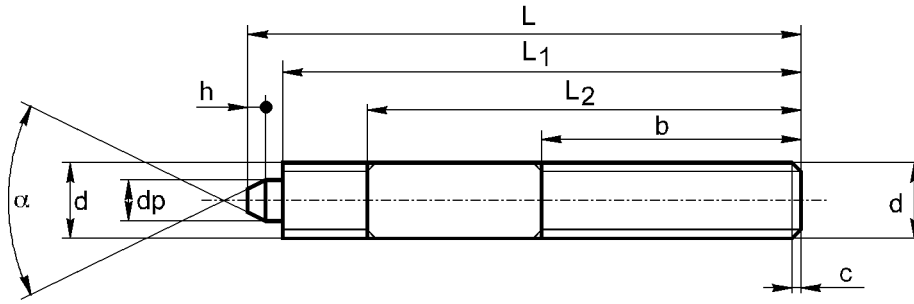

| d x p  | L                  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub>    | b                 | bp         | h                    | α        | c       | Matériau | Classe de qualité | Revêtement | NUMERO        |
|--------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|----------|---------|----------|-------------------|------------|---------------|
| M7 x 1 | 103<br>(+ 1 / - 0) | 98 ± 0,5       | 91<br>(+ 1 / - 0) | 35<br>(+ 1 / - 0) | 5,5 ± 0,15 | 2,5<br>(+ 0,5 / - 0) | 60° ± 5° | 1 à 45° | Acier    | 6.8               | Z5FJR      | 79 03 027 089 |