

GOUJONS SYMETRIQUES


Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A N'UTILISER QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE D'ADOPTER DES PIECES
CONFORMES A LA NORME C18 2722

GOUJONS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C18 2722 relative aux goujons symétriques.

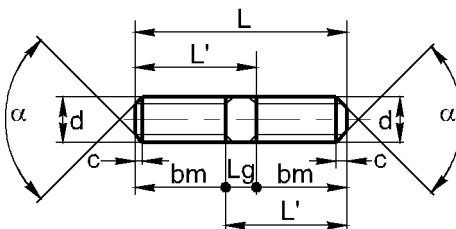

d	bm	L	L'	Lg	c	α	Spécif. v.P.2	Matériau	Classe de qualité	Rev [†] **	NUMERO
M6 x 1	10 h 15	-	12,5 h 15	-	1,5	90°	-	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 065
M6 x 1	12	-	16	-	-	-	-	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 284
M6 x 1	15 h 15	-	20 h 15	-	1,5	90°	-	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 081
M7 x 1	10 (+0/- 0,58)	-	12 (+0,7/- 0)	-	1,5	90°	-	Acier	6.8	Sans	79 03 027 046
M7 x 1	16 ± 0,5	-	25 ± 0,5	-	1,5	90°	-	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 034
M7 x 1	14 k 16	-	40 js 15	-	1,5 (+0/- 0,5)	90° ± 30°	-	Acier	6.8	Sans	79 03 027 032
M8 x 1,25	15 ± 0,5	-	19 (+0,5/- 0)	-	1,5	120°	-	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 047
M8 x 1,25	13 (+1 / - 0)	38 ± 0,5	(25)*	-	1,5	120°	-	Acier	8.8	Z5FBR	79 03 027 036
M8 x 1,25	-	-	25 (+0/- 1)	6 (+1,75/ - 1,00)	2 (+0,5/- 0)	60°	-	Acier	10.9	Z5DFJ R	79 03 027 339
M8 x 1,25	14 ± 0,5	40 ± 0,5	26	-	1,5 (+0,5/- 0)	120°	-	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 037
M8 x 1,25	16 ± 0,5	53 ± 0,5	37	-	1,5	120°	1	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 048
M8 x 1,25	16 ± 0,5	-	46	-	1,5	90° ± 30°	-	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 054
M8 x 1,25	15	35	20 (+1/- 0)	5	1 à 2 pas	60°	-	Acier	10.9	P1a (1)	79 03 027 334
M10 x 1,50	25	128 (+1/- 0)	103	-	2,2	90°	3	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 042
M12 x 1,50	24 ± 0,5	-	41 ± 0,5	-	1,5	120°	-	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 050
M12 x 1,50	-	70 ± 0,5	45 ± 0,5	-	1,5	120°	1	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 027 085
M12 x 1,50	26 ± 0,5	72 ± 0,5	46	-	1,5	120°	1	Acier	6.8	Z5FJR	79 03 027 051
M12 x	30	105	(75)*	-	2,2	90°	3	Acier	10.9	Z5DFJ	79 03 027

GOUJON SYMETRIQUE BOUT PLAT										C91 2722	2/4
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----

1,50		(+1/- 0)								R	073
------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

* Valeur déduite de L et bm.

(1) Suivant norme B15 3100.

** Suivant norme B15 4101.